

B DE LUX KÉTTÁRCSÁS FÜGGESZTETT MŰTRÁGYASZÓRÓ

tartály 1000-2000 l; szórásszél. 12-24 m; tartály szél. 230-240 cm; hossz. 127-157 cm; min. töltési magasság 110-145 cm; önsúly 300-400 kg; 3 pont függ. II-III. kat; TLT 540; meghajtó teljesítményigény 12 LE



1000 literes FAZA DE LUX műtrágyaszóró

A B DE LUX műtrágyaszórókat a közepes és nagyobb gazdaságokba, elsősorban szántóföldi talaj-erő utánpótlásra ajánljuk.

A B DE LUX széria két szórótányérján elhelyezett 3-3 db repítőelem (hossza: 150/180/225 mm) nagy szórásszélességet és egyenletes terítést biztosít. A két szabályzókar külön-külön nyitható és zárható, illetve 21-21 fokozatban rögzíthető a kiszórandó mennyiség beállítására. Ez lehetővé teszi a kijuttatott anyag mennyiségének pontos szabályozását és a szóráskép jobb vagy bal oldali ¼, illetve ½ körívű beállítását.

Eltérő méretű repítőelemek kisebb szórásszélességhez igény szerint rendelhetők.

Alap felszereltség:

- rögrács
- keverők
- INOX szórószerkezet
- hidraulikus nyitás-zárás
- oldalszórást szabályzó kar
- nyomatékhatárolós kardántengely
- közúti világítás készlet
- műanyag adagolóegység 21-21 fokozatban állítható szórásmennyiséggel

Műszaki adatok

	B DE LUX 1000	B DE LUX 1500	B DE LUX 1800	B DE LUX 2000
Cikkszám alap felszereltséggel	01000143112	01000143212	01000143312	01000143412
Tartály űrtartalma (l)	1000	1500	1800	2000
* Szórásszélesség (m)	12-24	12-24	12-24	12-24
Nettó súly (kg)	300	350	380	400
Tartály szélessége (cm)	230	230	240	240
Tartály hossza (cm)	127	127	147	157
Minimális töltési magasság (cm)	110	124	135	145
A keverő fordulatszáma	185 min ⁻¹			
Szórótárcsák átmérője	24,4 cm			
A tárcsák fordulatszáma	790 min ⁻¹			
Oldalsó szórás vezérlése	hidraulikus szelep			
3 pont függesztés	II. és III. kategória			
TLT fordulatszáma	540 min ⁻¹			
Meghajtó teljesítményigény	12 LE			

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Kiegészítő felszerelések

Cikkszám	Megnevezés
0100014062	Ponyva
0100014064	Magasító 1000-ről 1500 literre
0100014065	Magasító 1000-ről 1800 literre
0100014066	Magasító 1000-ről 2000 literre
01000151	CAR/40-RS-V kocsi
01000153	CAR/40-RD-V kocsi
010001551	CAR/40 kpl. lépcső
010001552	CAR/40 kardántengely



FAZA GPI-100 hidraulikus darukar

Cikkszám: 154002201

(A darukar külön is megvásárolható, további adatok a darukar ismertetőjében)


ALACSONY FORDULATSZÁMÚ KEVERŐ



Két nagyon alacsony fordulatszámú vízszintes keverő, amely a folyamatos műtrágyakiszórást biztosítja a szabályozható nyílásokon keresztül, az anyag porosítása nélkül.

HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS

Kényelmes és előnyös működés

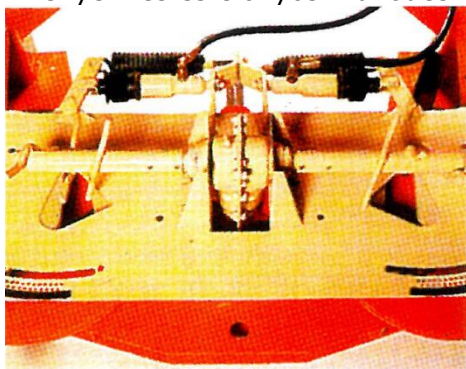

A munkahenger segítségével közvetlenül a traktor kabinjából nyithatjuk és zárhatjuk az adagolószerkezet kiömlőnyílásait.

ROBOSZTUS RÖGRÁCS



Az esetleges rögök visszatartásának hatékony eszköze

MŰANYAG NYÍLÁSOK

Pontosak és nem rozsdásodnak



A tartály alsó részén található adagolószerkezet műanyagból készül, így jól ellenáll a korróziónak. A kiszórandó anyag mennyiségének beállítása az 21-21 pozícióban rögzíthető adagolókarokkal történik, ami pontos kijuttatást biztosít.

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.