


## FAZA GRV-I-340/9 FUNKCIÓVÁLTÓS, OLAJFÜRDŐS HAJTÁSÚ FORGÓKAROS RENDKEZELŐK

Telj.igény 35 LE, karok száma 9, munkaszélesség 340 cm, szállítási szélesség 140 cm, tömeg 330 kg, TLT 540


Pillangósok, széna és egyéb takarmányozásra szánt kaszálék rendképzése, forgatása és terítése.

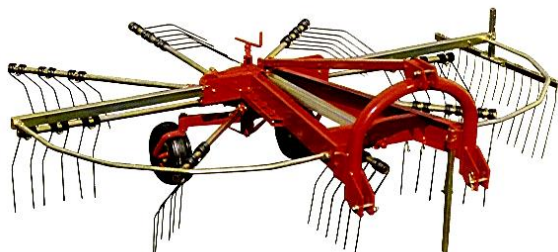

A **GRV** rendkezelő széria a csillagkerekes kivitelekkel szemben sokkal kímélőbb módon forgatja meg a rendet, megelőzve így a tápérték zömét hordozó levelek lepergését. A rendkezelők a forgatáson túl alkalmasak rendképzésre és terítésre is. A gyakorlati tapasztalatok alapján terítve 2 nap, míg rendben minimum 4-5 nap a száradási idő. A szőnyegrend száradása nemcsak sokkal gyorsabb, hanem jóval egyenletesebb is, így kevesebb ideig van kitéve az időjárás kockázatnak a minőségi takarmány.

### GRV-I-340 típus funkció állítása.

Az állítás csak, és kizárólag a kardántengely traktorról történt lecsatlakoztatása után, álló rotor mellett lehetséges!

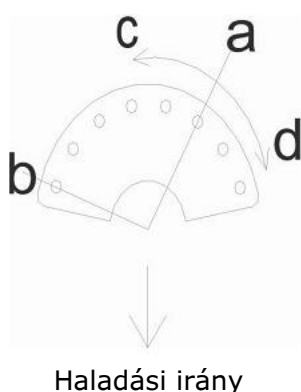

A hajtómű alján található az állító szerkezet.

Az alábbi funkciók választhatók:

- a:** szabvány rend képző pozíció
- b:** rendforgató-terítő pozíció
- c:** vékony rendhez állítsuk ide a kart\*
- d:** vastag rendhez állítsuk ide a kart\*\*

A „b” és „c” pozíciók közötti fokozatokkal a forgatás-terítés szélessége változtatható.

\* Általában nem használják. Ha kevés az anyag, akkor is megfelelő az „a” pozíció.

\*\* Amikor sok az anyag, például az első kaszáláskor, ez a pozíció ajánlott.

### Műszaki adatok

Típus	GRV-I-340/9 funkcióváltós
Cikkszám	0300014
Karok száma (db)	9
Munkaszélesség (cm)	340
Szállítási szélesség (cm)	140
Súly (kg)	330
Munkasebesség (km/h)	15
TLT fordulat/perc	540
Teljesítmény igény (LE)	35
Kardán	van
Fogak száma (db)	27
Kivitel	félig függesztett
Függesztés kategória	I-II. kategória

A gépeket magyarul kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

