

HYMACH POCKET JOLLY TDH L450 TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2300kg, telj. 60LE, tömeg 800kg, kar 2 tagos, oldal kinyúlás 420cm, vágás szél. 105cm, száll.mag.2,9m



POCKET JOLLY TDH L450 TR szárzúzó széria

A **HYMACH POCKET JOLLY könnyű kategóriás (L) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsűk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **POCKET JOLLY** jelű **külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A **POCKET JOLLY** szárzúzókat az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készítik.

A **POCKET JOLLY TDH L450 TR** rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben áll rendelkezésre, amik további opciók kiegészítővel bővíthetők.

A POCKET JOLLY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám	0813442	0813444	0813446
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TSL rotor TL és TD hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

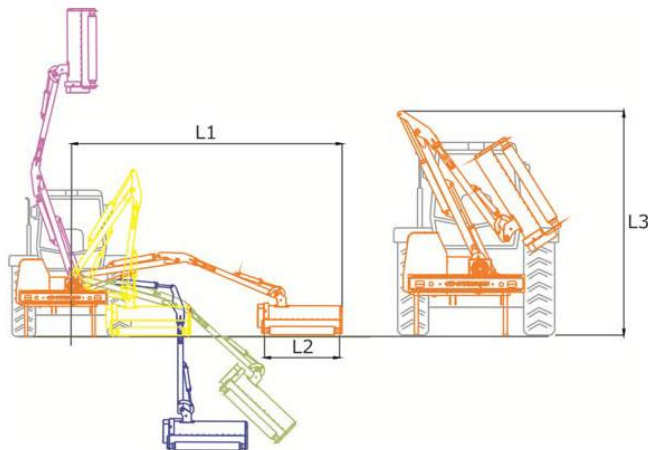

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH L450 TR szárzúzó	60	420	105	290	2	-	800	2500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

