

HYMACH JOLLY TDH L TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2300-2500kg, telj. 60LE, tömeg 790-870kg, kar 2 tagos, oldal kinyúlás 460-565cm, vágás szél. 105cm, száll. magasság 305-364cm



JOLLY TDH L500 TR szárzúzó széria

A **HYMACH JOLLY könnyű kategóriás (L) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **JOLLY külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A JOLLY szárzúzókat az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható.

A JOLLY TDH L500 és L600 TR rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben áll rendelkezésre, amik további opciók kiegészítővel bővíthetők.

A JOLLY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: JOLLY TDH L500 TR	0813450	0813454	0813458
Cikkszám: JOLLY TDH L600 TR	0813452	0813456	0813460
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TSL rotor TL és TD hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

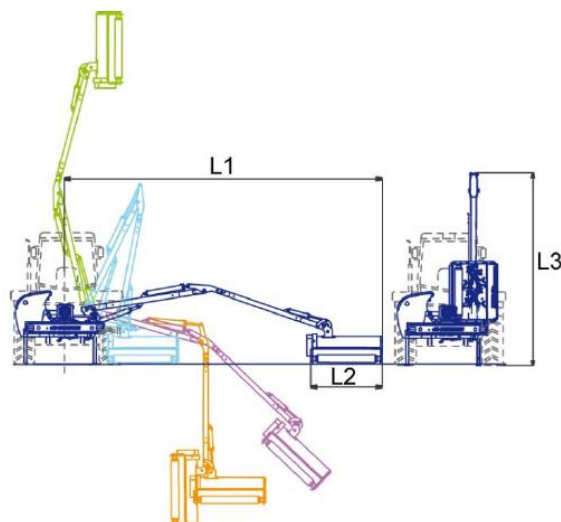

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Karteleszkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH L500 TR szárzúzó	60	460	105	305	2	-	790	2300
TDH L600 TR szárzúzó	60	565	105	364	2	-	870	2500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

