

HYMACH VISUAL TRUSTY TDH VM TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 3100-4000kg, telj. 70LE, tömeg 1215-1255kg, kar 2 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 610-675cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 348cm



VISUAL TRUSTY TDH VM600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH VISUAL TRUSTY közép kategóriás hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **TRUSTY** széria nevének megfelelően **megbízható**.

A **VISUAL** gémkar lehetővé teszi, hogy a zúzófej a traktor hátsó tengelyével egyvonalban dolgozzon, így kiváló rálátást biztosít a munkaterületre a gépkezelőnek.

A **VISUAL TRUSTY külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. A VISUAL TRUSTY szárzúzó az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémkar 30°-ban előre és 95°-ban hátra elfordítható.

A VISUAL TRUSTY TDH VM600 és VM700 TR rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben áll rendelkezésre, amik további opciós kiegészítővel bővíthetők.

A VISUAL TRUSTY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: VISUAL TRUSTY TDH VM600 TR	0813492	0813496	0813500
Cikkszám: VISUAL TRUSTY TDH VM700 TR	0813494	0813498	0813502
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF



DOOF




TSL rotor TL és TD hajtással

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karban tartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



08134920_hymach_visual_trusty_hatul_fuggeszett_karos_kulponos_szarzuzok.docx|24091115411.

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

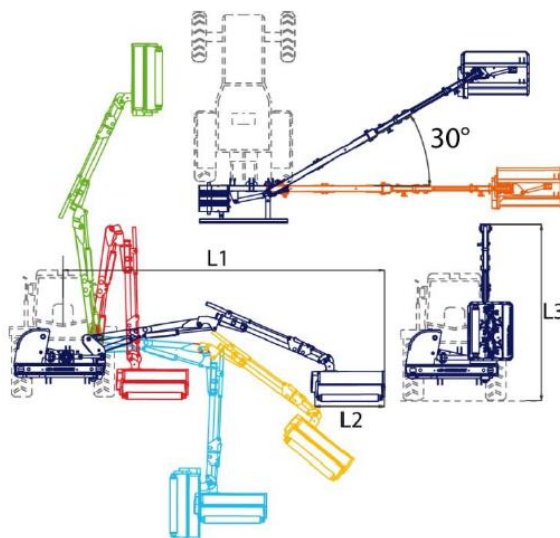

Műszaki adatok:

Típus	 LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	 kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH VM600 TR szárzúzó	70	610	125	348	2	1	1215	3100
TDH VM700 TR szárzúzó	70	675	125	348	2	1	1255	4000

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

