

HYMACH TRUSTY FLEXOR TPH M TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 3100-4000kg, telj. 70LE, tömeg 1185-1225kg, kar 2 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 603-668cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 348cm



TRUSTY FLEXOR TPH M600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH TRUSTY FLEXOR közép kategóriás (M) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, únterületek és árokrézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is. A **TRUSTY** széria nevének megfelelően **megbízható**.

A **TRUSTY FLEXOR külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. A TRUSTY FLEXOR szárzúzókat az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készítik. A kar 95°-ban elfordítható.

A TRUSTY FLEXOR TPH M600 és M700 TR rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben áll rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A TRUSTY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: TRUSTY FLEXOR TPH M600 TR	0813510	0813514	0813518
Cikkszám: TRUSTY FLEXOR TPH M700 TR	0813512	0813516	0813520
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgathoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgathoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgathoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	-	-
Ékszijas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TSL rotor TL és TD hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

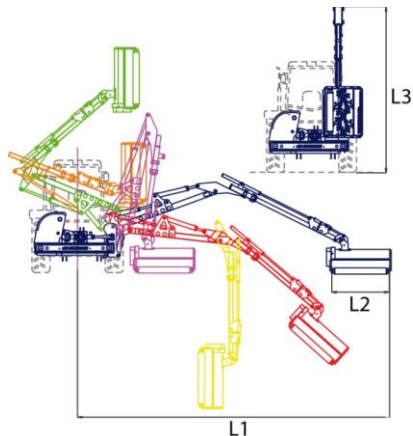

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH M600 TR szárzúzó	70	568	125	348	2	1	1185	3100
TDH M700 TR szárzúzó	70	668	125	348	2	1	1225	4000

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

