

HYMACH DOUBLE TRUSTY TDH M550 TR DS KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Jobb és baloldali munkavégzés! Min.trakt. tömeg 2500kg, telj. 70LE, tömeg 1350kg, kar 2 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 560cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 374cm



DOUBLE TRUSTY TDH M550 TR DS szárzúzó széria

A **HYMACH DOUBLE TRUSTY** közép kategóriás (M) hátul függesztett (TR) két oldalon dolgozó rézsúkasza sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **TRUSTY** széria nevének megfelelően **megbízható**.

A **DOUBLE TRUSTY** külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. A **DOUBLE TRUSTY** szárzúzókat az erőgép jobb és baloldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 180°-ban elfordítható.

A **DOUBLE TRUSTY TDH M550 TR DS** rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben áll rendelkezésre, amik további opciók kiegészítővel bővíthetők.

A DOUBLE TRUSTY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: DOUBLE TRUSTY TDH M550 TR DS	0813522	0813524	0813526
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TSL rotor TL és TD hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

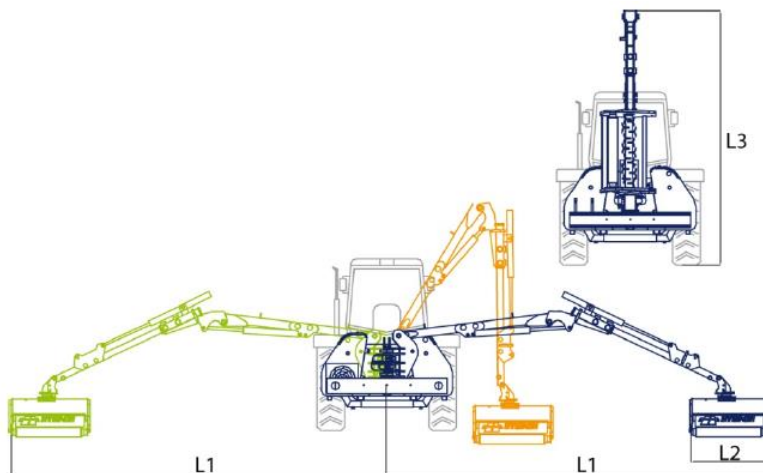

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Karteleszkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH M550 TR DS szárazúzó	70	560	125	374	2	1	1350	2500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

