

HYMACH ENERGY TDH P TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4500-5500kg, telj. 100-120LE, tömeg 1550-1850kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkópos, oldal kinyúlás 603-990cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 355-395cm



ENERGY P600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH ENERGY nehéz közép kategóriás (P) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árokrézsűk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

Az **ENERGY külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes, valamint nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. Az ENERGY szárzúzókat az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható.

Az ENERGY TDH P600 – P1000 TR rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítővel bővíthetők.

A ENERGY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
ENERGY TDH P600 TR Cikkszám:	0813542	0813552	0813562
ENERGY TDH P700 TR Cikkszám:	0813544	0813554	0813564
ENERGY TDH P800 TR Cikkszám:	0813546	0813556	0813566
ENERGY TDH P900 TR Cikkszám:	0813548	0813558	0813568
ENERGY TDH P1000 TR Cikkszám:	0813550	0813560	0813570
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

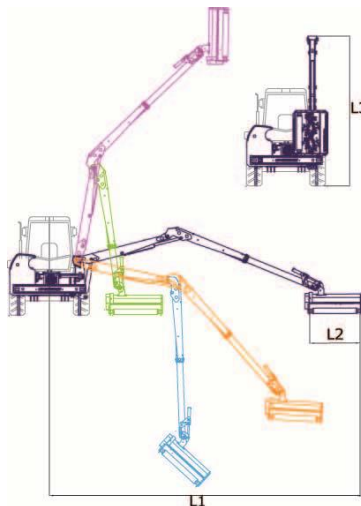

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele-szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH P600 TR szárzúzó	100	630	125	355	2	1	1550	4500
TDH P700 TR szárzúzó	110	700	125	350	2	1	1600	5000
TDH P800 TR szárzúzó	110	775	125	380	2	1	1650	5000
TDH P900 TR szárzúzó	120	890	125	385	2	2	1770	5200
TDH P1000 TR szárzúzó	120	990	125	395	2	2	1850	5500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

