

HYMACH ENERGY FLEXOR TPH P TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 5000-5200kg, telj. 100-120LE, tömeg 1650-1870kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkópos, oldal kinyúlás 670-920cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 345-375cm



ENERGY FLEXOR TPH P600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH ENERGY FLEXOR nehéz közép kategóriás (P) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útminti területek és árokrézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

Az **ENERGY FLEXOR külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. Az ENERGY FLEXOR szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémkar 95°-ban elfordítható. Az ENERGY FLEXOR TPH P600 –P900 TR rézsúkaszák Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

Az ENERGY FLEXOR modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: ENERGY FLEXOR TPH P600 TR	0813612	0813620	0813628
Cikkszám: ENERGY FLEXOR TPH P700 TR	0813614	0813622	0813630
Cikkszám: ENERGY FLEXOR TPH P800 TR	0813616	0813624	0813632
Cikkszám: ENERGY FLEXOR TPH P900 TR	0813618	0813626	0813634
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	X	X	X
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	X	X	X
Rotor cserélhető többcélú késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF




DOOF





TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

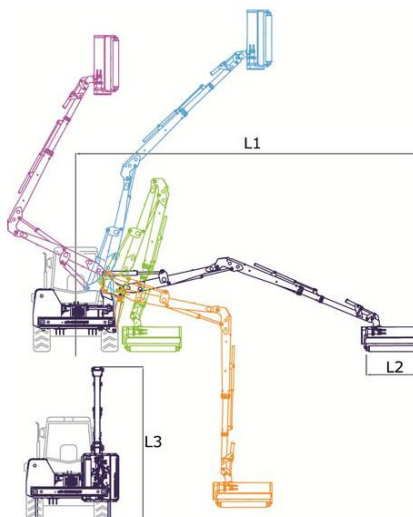

Műszaki adatok:

Típus	 LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	 kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH P600 TR szárzúzó	100	670	125	345	2	1	1650	5000
TDH P700 TR szárzúzó	120	740	125	345	2	1	1700	5100
TDH P800 TR szárzúzó	120	860	125	370	2	1	1750	5200
TDH P900 TR szárzúzó	120	920	125	375	2	2	1870	5200

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

