

HYMACH VERYVIS TDH VAP TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4500-6000kg, telj. 110-130LE, tömeg 2050-2250kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkópos, oldal kinyúlás 680-1020cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 360-395cm



VERYVIS VAP600 TR szárzúzó széria

A VERYVIS szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémpár 170°-ban elfordítható, hátra 95°, előre 75°. A VERYVIS TDH VAP600 – VAP1000 TR rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítővel bővíthetők.

A **HYMACH VERYVIS nehéz közép kategóriás (P) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árokrézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **VERYVIS** nevéhez illően nagy rálátást biztosít a gépkezelőnek a munkaterületre.

A **VERYVIS külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A VERYVIS modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
VERYVIS TDH VAP600 TR Cikkszám:	0813640	0813650	0813660
VERYVIS TDH VAP700 TR Cikkszám:	0813642	0813652	0813662
VERYVIS TDH VAP800 TR Cikkszám:	0813644	0813654	0813664
VERYVIS TDH VAP900 TR Cikkszám:	0813646	0813656	0813666
VERYVIS TDH VAP1000 TR Cikkszám:	0813648	0813658	0813668
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	X	X	X
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	X	X	X
Rotor cserélhető többcélu késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814005	Zúzófej és gémpkar automatavezérlés előre helyezett pozícióban	AATB
0814006	Automata rendszer a fej billentéshez	SAIT
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

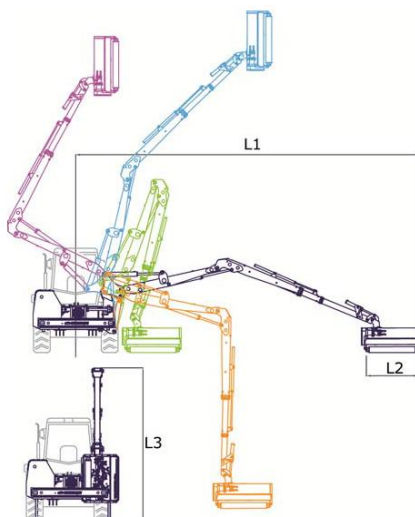

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH VAP600 TR szárazúzó	110	680	125	360	2	1	2050	4500
TDH VAP700 TR szárazúzó	110	750	125	360	2	1	2100	5000
TDH VAP800 TR szárazúzó	120	820	125	390	2	1	2150	5300
TDH VAP900 TR szárazúzó	120	930	125	390	2	2	2200	5700
TDH VAP1000 TR szárazúzó	130	1020	125	395	2	2	2250	6000

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

