

HYMACH LIBRA TDH SP TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4500-5500kg, telj. 100-120LE, tömeg 1600-1780kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkópos, oldal kinyúlás 630-905cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 350-365cm



LIBRA SP600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH LIBRA nehéz közép kategóriás (P) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **LIBRA külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A LIBRA szárzúzó az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémmkar 95°-ban elfordítható. A LIBRA TDH SP600 – SP900 TR rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A LIBRA modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: LIBRA SP600 TR	0813670	0813678	0813686
Cikkszám: LIBRA SP700 TR	0813672	0813680	0813688
Cikkszám: LIBRA SP800 TR	0813674	0813682	0813690
Cikkszám: LIBRA SP900 TR	0813676	0813684	0813692
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	x	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

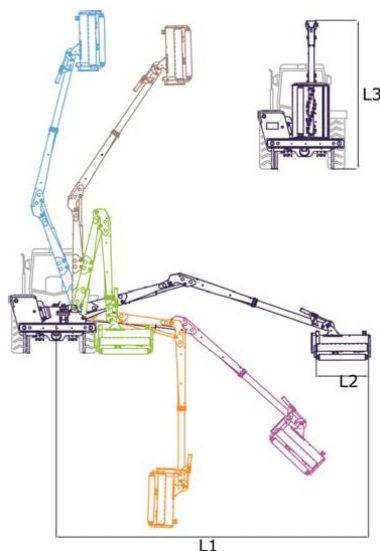

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele-szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH SP600 TR szárzúzó	100	630	125	350	2	1	1600	4500
TDH SP700 TR szárzúzó	110	675	125	350	2	1	1650	5000
TDH SP800 TR szárzúzó	110	800	125	360	2	1	1700	5000
TDH SP900 TR szárzúzó	120	905	125	365	2	2	1780	5500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

