

### HYMACH RHINO TDH C TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4000-4300kg, telj. 110LE, tömeg 1230-1300kg, kar 2 tagos, 0-1 teleszkópos, oldal kinyúlás 400-490cm, vágás szél. 200cm, száll. magasság 280-330cm



**RHINO C400 TR szárzúzó széria**

A **HYMACH RHINO nehéz közép kategóriás hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **RHINO külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. A RHINO szárzúzó az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek.

A RHINO TDH C400 és C500 TR rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciók kiegészítőkkkel bővíthetők.

#### A RHINO modellek alapfelszereltsége:

| Modell  | Basic   | Power   | Power Plus |
|---|---------|---------|------------|
| RHINO TDH C400 TR Cikkszám:   | 0813700 | 0813704 | 0813708    |
| RHINO TDH C500 TR Cikkszám:   | 0813702 | 0813706 | 0813710    |
| TLT-ről hajtott független rendszer  | x       | x       | x          |
| Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)                      | x       | x       | x          |
| Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)              | x       | -       | -          |
| Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)                             | -       | x       | x          |
| Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)                                    | x       | x       | x          |
| Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)                 | x       | x       | -          |
| Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW) | -       | -       | x          |
| Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)                  | x       | -       | -          |
| Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)      | -       | x       | x          |
| TR rotoros zúzófej munkaszélessége 200 cm   | x       | x       | x          |
| Ékszíjas rotor meghajtás (TL)   | x       | x       | x          |
| Rotor cserélhető többcélú késekkel  | x       | x       | x          |
| Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)                                | -       | -       | x          |
| Kardántengely   | x       | x       | x          |
| Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással        | x       | x       | x          |



DICS



DEPW



DICF




DOOF



TR rotor TL hajtással

### Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

| Cikkszám | Megnevezés   | Gyári kód |
|----------|--|-----------|
| 0814004  | Kar úszórendszer                                       | SCGB      |
| 0814001  | Motoros lefúvó ventilátor                              | SFAR      |
| 0814002  | Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor        | SFPI      |
| 0814003  | Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor | SFPE      |

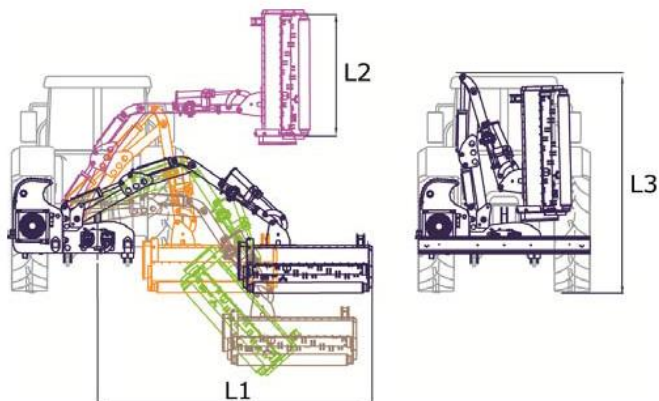

### Műszaki adatok:

| Típus                       | LE  | L1*<br>(cm) | L2<br>(cm) | L3<br>(cm) | Kartag<br>(db) | Kartele-<br>szkóp | kg   | Min. traktor tömeg<br>(kg) |
|-----------------------------|-----|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|------|----------------------------|
| TDH C400 TR <b>szárzúzó</b> | 110 | 400         | 200        | 280        | 2              | -                 | 1230 | 4000                       |
| TDH C500 TR <b>szárzúzó</b> | 110 | 490         | 200        | 330        | 2              | 1                 | 1300 | 4300                       |

\* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

#### Rotori

