

HYMACH FRUIT TDH LF TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2600kg, telj. 70LE, tömeg 980kg, kar 3 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 630cm, vágás szél. 105cm, száll. magasság 305cm



FRUIT TDH LF610 TR szárzúzó széria

A **HYMACH FRUIT közép kategóriás hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, szőlő és gyümölcsültetvények, közparkok, útmenti, korlátok és vadkerítések melletti területek, árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is. A **FRUIT külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A FRUIT szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémkar 95°-ban elfordítható. A FRUIT TDH LF610 TR rézsúkaszákat Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A FRUIT modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
FRUIT TDH LF610 TR Cikkszám:	0813720	0813722	0813724
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF




DOOF





TSL rotor TL és TD hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

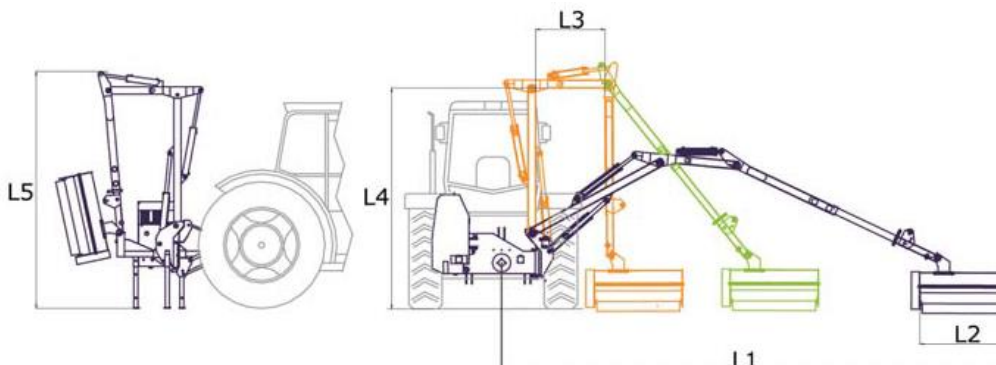

Műszaki adatok:

Típus		L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp		Min. traktor tömeg (kg)	
TDH LF610 TR szárzúzó	LE	70	630	105	280	3	1	980	2600

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

