

HYMACH TORNADO TAH P TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 5000-5400kg, telj. 100-110LE, tömeg 1920-2100kg, kar 2 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 600-760cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 340-360cm



TORNADO TAH P600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH TORNADO nehéz közép kategóriás (P) hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére.

A **TORNADO külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. A TORNADO szárzúzók az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek, a nyesedék elszívó rendszer csövének átmérője 40 cm. A gémkar 95°-ban elfordítható (szállítási helyzet).

A TORNADO TAH P600 – P800 TR rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

TORNADO modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
TORNADO TAH P600 TR Cikkszám:	0813988	0813992	0813996
TORNADO TAH P800 TR Cikkszám:	0813990	0813994	0813998
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor az elszívóhoz (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor az elszívóhoz (PCCA)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó az elszívóhoz (DICA)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó az elszívóhoz kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOA)	-	x	x
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	x	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF



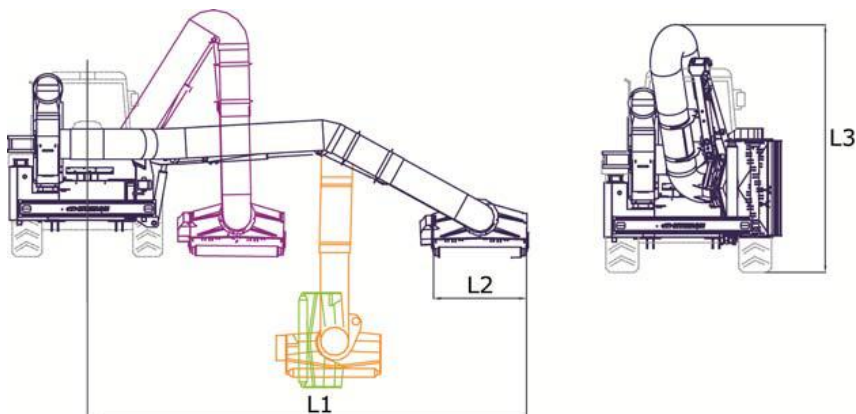
DOOF





TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE



Műszaki adatok:

Típus	 LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	 kg	Min. traktor tömeg (kg)
TAH P600 TR szárzúzó	100	600	125	340	2	1	1920	5000
TAH P800 TR szárzúzó	110	760	125	360	2	1	2100	5400

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori

