

HIMAC – KFM - BÁLAAPRÍTÓ, BÁLABONTÓ

teljesítmény igény 50-70 LE; tömeg 630-1786 kg; teljesítmény bála átmérő max. 1 db körbála–120 cm/1 db körbála–150 cm, 10 db kockabála/1 db körbála–180 cm, 16db kockabála, 1 db nagybála



Aprítható anyag:

- széna,
- szalma,
- kukoricaszár, stb.

Félig függesztett kivitelű bálaaprító, ill. bálabontó

Az apríték mérete az alapfelszereltségben min. 7-8 cm, max. 10-13 cm. Az ellenkés készlettel felszerelt bálaaprító gépek esetében rendkívül apró, 1,5-2 cm-es végtermék állítható elő.

A bálabontási idő 8-20 perc között változik, melyet nagymértékben befolyásolnak olyan tényezők, mint a bála tömege (tömöttsége), formája, nedvességtartalma, a kívánt vágási hossz, a kések állapota és a rotor fordulatszáma, stb.

Az apríték kijuttatási módja a közvetlen kifúvástól kezdve, a magasban ürítésen keresztül a flexibilis műanyag csővel való szétterítésig egyenlően választható. A magasban ürítő készlet lehetővé teszi, hogy akár 3 m magasságban végezzük az apríték szórását pl. közvetlenül a keverő kocsira vagy magasban elhelyezett tárolóba.

Rendelési cikkszámok:

Típus	KD 814 M bálabontó	KD 814 SG bálabontó	KD 806 M bálabontó	KD 806 T bálabontó	KD 807 M bálabontó	KD 807 T bálabontó
Félig függesztett 1:1	1222005	-	1222003	-	1222001	-
Félig függesztett 1:2	12220051	-	12220031	-	12220011	-
Függesztett, szilázs bálához	-	12220052	-	-	-	-
Vontatott 1:1	-	-	-	1222004	-	1222002
Vontatott 1:2	-	-	-	12220041	-	12220021


1:1 = a TLT és a rotor fordulatszáma azonos (540 illetve 1000 min⁻¹)

1:2 = a TLT fordulatszáma 540 min⁻¹, a rotor fordulatszáma 1000 min⁻¹

A KD 814 típusok 120 cm, a KD 806 típusok 150 cm, a KD 807 típusok pedig 180 cm átmérőjű bálák aprítására szolgálnak.

Alap felszereltség:

- I. és II. kategóriás 3 pont függesztés (a függesztett kiviteleknél)
- ürítés elöl jobb oldalon és hátul bal oldalon
- kifúvás (nyitás/zárás) mechanikus távvezérléssel a traktorból
- 3 db hidraulika cső a hidraulika rendszerhez
- Wolfram kések a rotoron (a 814M és 806 típusokon 3 db, a 807 típuson 6 db, a 814SG típuson 9 db kés)
- hevederes forgatás a 814M típusnál
- láncos forgatás a 814SG, 806 és 807 típusoknál

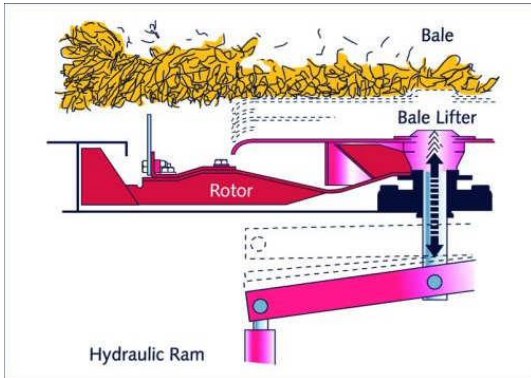

Hidraulikus bála alátámasztó



Ürítés elől jobb oldalon (90°) (12220113+12220115) és hátul bal oldalon (45°) (12220114) galvanizált csövön keresztül, mely történhet egyszerre is.

Műszaki adatok

Típus	KD 814 M bálabontó	KD 814 SG bálabontó	KD 806 M bálabontó	KD 806 T bálabontó	KD 807 M bálabontó	KD 807 T bálabontó
Teljesítmény Bála átmérő max. cm	1 db körbála – 120 cm		1 db körbála – 150 cm 10 db kockabála		1 db körbála – 180 cm 16 db kockabála 1 db nagybála*	
Magasság cm	176	176	187	194	187	194
Hosszúság cm	226	226	270	358	270	358
Szélesség cm	200	200	203	203	222	222
Belső átmérő cm	158	158	188	188	214	214
Ürítési magasság cm	96	125/103	100	190	100	190
Teljesítményigény LE	50	70	50	50	50	50
Tömeg kg	630	730	790	1741	810	1786
TLT fordulatszám min ⁻¹	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Kerekek	-	-	6.00x9x10	10x15.3x10	6.00x9x10	10x15.3x10

* nagybála adapter szükséges hozzá

Opciók

Megnevezés	KD 814 bálabontó	KD 806 bálabontó	KD 807 bálabontó
Ellenkés készlet	12220108	12220101	12220101
3 db pótkés	12220109*	-	-
Láncos átvitel	12220110*	-	-
Szalagos ürítés	12220111**	-	-
7,5 m műanyag kiosztócső	-	12220102	12220102
15 m műanyag kiosztócső	-	12220103***	12220103***
22,5 m műanyag kiosztócső	-	12220104***	12220104***
Magasan ürítő készlet 1,5 m hosszú, tagolt galvanizált csővel *****	-	12220105	12220105
Alsó kifúvó etetéshez	12220112	12220106	12220106
Készlet nagybálához	-	-	12220107
Tartálmagasító nem bálázott anyaghoz	-	-	12220117
Amennyiben a bálaaprító több opciós kiegészítővel egyidejűleg, mint magasan ürítő készlet, alsó kifúvó és műanyag kiosztócső, kerül felszerelésre, úgy a következő csatlakozóelemek felszerelésére is szükség van a gép működéséhez:			
Jobboldali ürítés végcsatlakozó	-	12220113	12220113
Hátsó baloldali ürítés végcsatlakozó	-	12220114	12220114
Bilincs jobboldali ürítéshez	-	12220115	12220115


* csak a 814 M típusra, ** csak a 814 SG típusra, *** csak az 1:2 modellekhez

***** a magasan ürítő készlethez ellenkés felszerelése javasolt a tökéletesebb aprítás végett


A villanymotoros egység a következőket tartalmazza (12220100):

- 30 kW-os, 6 pólusos, 1000 min⁻¹ (kimenet) elektromotor
- 2 tagú, 3 csatlakozós hidraulika elosztó
- 36 literes hidraulika szivattyú
- 55 literes olajtartály szűrővel és szintjelzővel
- Horganyzott tartóváz

A tartóváz rögzítése a talajhoz, az elektromos bekötés, valamint a villanymotoros egység és a KFM **bálabontó** összekapcsolása a felhasználó feladata.

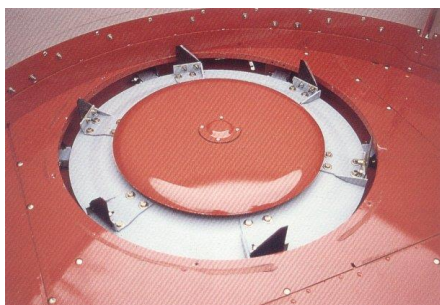

Wolfram kések a rotoron
(alapfelszereltség), a 814M és 806
típusokon 3 db, a 807 típuson 6 db, a
814SG típuson 9 db kés

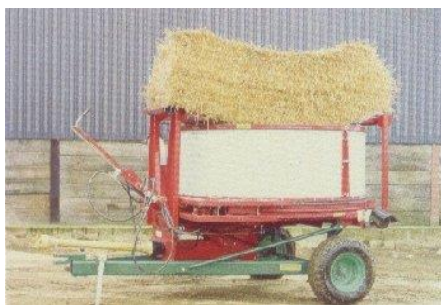

Készlet nagybálához
(12220107)



Magasan ürítő készlet
(12220105)



Műanyag kiosztócső
7,5 méter (122201202, 12220102)
15 méter (12220103)
22,5 méter (12220104)



Statikus működés



Az elektromotor



Magasító nem bálázott anyag aprításához
(12220117)



Sorközök talajtakarása pl. eper vagy
sárgarépa földeken



Alsó kifúvó etetéshez
(12220112, 12220106)