

SELVATICI GÖDÖRFÚRÓK

telj. igény 15-180LE, maximum gödör mélység 80-200, tömeg 120-375kg, középvonalban / kihelyezve dolgozó és irányváltós típusok




SELVATICI gödörfúrót, szőlő- és gyümölcsültetvények, erdők telepítéséhez, közterületeken, parkokban fásításhoz és jelzőoszlopok telepítéséhez ajánljuk, professzionális felhasználóknak is. A gödörfúrók hajtóművei, három méretben készülnek, ezt jelzi a 40, 80 és 100 a modellszám elején. E számcsoport második része a géppel készíthető legnagyobb gödör mélységet jelöli. Kivitelük lehet normál, vagy irányváltós.

A megfelelő átmérőjű és hosszúságú gödörfúrók minden típushoz külön rendelendők! Egyéni kívánságra, felár ellenében rendelhető 50, 80, 120, 150, 180 és 200 cm hosszúságú, speciális kialakítású fúrófej.

Alapfelszereltség:

- I-II. kategóriás 3. pont függesztés (részletesen a műszaki adatoknál)
- Olajfűrdős hajtómű
- Kardántengely (a 100-180/3 és a 100-210/3 típusoknál nyomatékhatárolós)
- Irányváltó (csak a modellszám végén /3-al jelzett típusoknál,)
- Támasztóláb

A három méretben készülő hajtóművek főbb jellemzői:

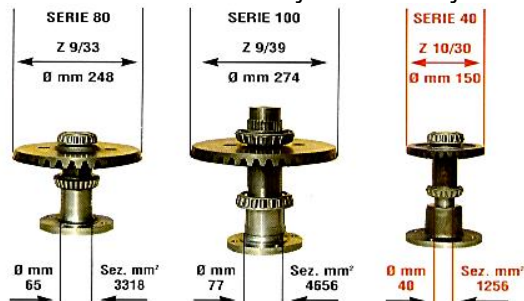

A **40-es** széria tagjai max. 40 cm átmérőig, 100 cm mély gödrök készítésére használhatók. Elsősorban ültetvény felújítási és park fenntartási munkákra ajánljuk.

A **80-as** széria gépei max. 80 cm átmérőig, 130 cm mély gödrök készítésére alkalmasak. Telepítési, felújítási, park fenntartási és közút kezelési munkákhoz ajánljuk.

A **100-as** széria tagjaival max. 100 cm átmérőig, típustól függően akár 210 cm mély gödrök készíthetők. Telepítési, felújítási, park fenntartási és közút kezelési munkákhoz ajánljuk. (180 cm mélység alatt a készíthető lyuk átmérő min. 25 cm, max. 50 cm)

Az erőgép középvonalaiban dolgozó, egy irányú hajtóművel szerelt gépek:

Típus	40-80	40-100	80-110	80-120	80-130	100-140	100-160
Cikkszám	13100500	13100501	13100502	131005021	13100503	13100504	13100505
Gyári kód	T00	T01	T02	T06	T03	T04	T05
Gödör átmérő	10-40 cm	10-40 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-100 cm	10-100 cm
Max. gödör mélység	80 cm	100 cm	110 cm	130 cm	130 cm	140 cm	160 cm
Teljesítmény igény	15 - 40 LE	15 - 40 LE	20 - 90 LE	30-90 LE	30 - 90 LE	40 - 130 LE	50 - 180 LE
Önsúly	120 kg	130 kg	170 kg	195 kg	205 kg	235 kg	255 kg
3 pont függesztés kat.	0	I.	I - II.	I - II.	I - II.	I - II.	II.

Alapfelszereltség: kardántengely, állítható váz



80.110 + C35 h. 100 cm.

Az erőgép középvonalaiban dolgozó, egy irányú hajtóművel szerelt gépek opciói:

Dörzstárcsás nyomatékhatároló, a 40 és 80 típusokhoz 0500200 (cikkszám 13100580), a 100 típusokhoz 0500210 (cikkszám 13100581),

Forgócsap oldalállításhoz I. T70 (cikkszám 13100570) a T02 típusokhoz, II. T71 (cikkszám 13100571) a T03 és T06 típusokhoz cikkszám 13100502



80.120 + pletil + C30 h. 100 cm.

Az erőgép középvonalaiban dolgozó, irányváltós hajtóművel szerelt gépek:



cikkszám 13100514

Alapfelszereltség: hajtóművön kapcsolható irányváltó (az I jelű típusoknál hidraulikusan működtethető), állítható váz, támasztóláb, kardántengely (T10 és 11-hez nyomatékhatárolóval)

Opciók: Dörzstárcsás nyomatékhatároló, a 80 típusokhoz 0500200 (cikkszám 13100580), a 100 típusokhoz 0500210 (cikkszám 13100581), a 180 és 210 gépekhez alap felszereltség.

Forgócsap oldalállításhoz I. T70 (cikkszám 13100570) a T12 típusokhoz, II. T71 (cikkszám 13100571) a T13 és T16 típusokhoz



cikkszám 13100513

Típus	60.110/3 I	60.120/3 I	80-110/3	80-120/3	80-130/3	100-140/3	100-160/3	100-180/3	100-210/3
Cikkszám	131005103	131005105	13100510	131005101	13100511	13100512	13100513	13100514	13100515
Gyári kód	T17	T18	T12	T16	T13	T14	T15	T10	T11
Gödör átmérő	10-60cm	10-60cm	10-80cm	10-80cm	10-80cm	10-100cm	10-100cm	10-100cm	10-100cm*
Max. gödör mélység	110 cm	120 cm	110 cm	130 cm	130 cm	140 cm	160 cm	180 cm	210 cm
Teljesítmény igény	20-70LE	30-70LE	20-90LE	30-90LE	30-9 LE	40-130LE	50-180LE	50-180LE	60-180LE
Önsúly	185 kg	210 kg	190 kg	215 kg	225 kg	255 kg	275 kg	325 kg	375 kg
3 pont függ. kat.	I - II.	I - II.	I - II.	I - II.	I - II.	I - II.	II.	II.	II.

* a 100 cm átmérő csak 180 cm mélységig készíthető, 180 - 210 cm mélységben a legnagyobb fúrható átmérő 50 cm

Külpontos, egy irányú hajtóművel szerelt gépek:



Alapfelszereltség: kardántengely, támasztóláb (kivéve T31 és T35)

Opciók:

Dörzstárcsás nyomatékhatároló, a 40 és 80 típusokhoz 0500200 (cikkszám:13100580),
 Védőkeret T 65 (cikkszám:13100565)
 Hidraulikus oldalmozgató egység T 75 (cikkszám:13100575)
 cikkszám 13100534 cikkszám 13100536



Típus	40 Fr	80 Fr J	80 Fr	80 Fr S	80 Sn	80 Sn S
Cikkszám	13100534	13100536	13100533	13100532	13100531	13100535
Gyári kód	T34	T36	T33	T32	T31	T35
Gödör átmérő	10-40 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm
Max. gödör mélység	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm	130 cm	180 cm
Max. oldal távolság B/J	100/100 cm	100/100 cm	100/100 cm	130/130 cm	100/100 cm	130/130 cm
Teljesítmény igény	15-40 LE	25 - 90 LE	30 - 90 LE	50 - 90 LE	30 - 90 LE	50 - 90 LE
Önsúly	170 kg	200 kg	230 kg	250 kg	290 kg	310 kg
3 pont függesztés kat.	I.	I.	I - II.	I - II.	I - II.	I - II.

Külpontos, irányváltós hajtóművel szerelt gépek:



cikkszám 13100543

Alapfelszereltség:


támasztóláb, kardántengely

Opciók:

Dörzstárcsás nyomatékhatároló 0500200 (cikkszám:13100580),
 Védőkeret T 65 (cikkszám 13100565)
 Hidraulikus oldalmozgató egység T 75 (cikkszám:13100575)

Típus	80 Fr J/3	80 Fr /3	80 Fr S/3	80 Sn/3	80 Sn S/3
Cikkszám	13100546	13100543	13100542	13100541	13100544
Gyári kód	T46	T43	T42	T41	T45
Gödör átmérő	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm	10-80 cm
Max. gödör mélység	100 cm	100 cm	120 cm	130 cm	180 cm
Max. oldal távolság	100/100 cm	100/100 cm	130/130 cm	100/100 cm	130/130 cm
Teljesítmény igény	25 - 90 LE	30 - 90 LE	50 - 90 LE	30 - 90 LE	50 - 90 LE
Önsúly	220 kg	250 kg	270 kg	310 kg	330 kg
3 pont függesztés kat.	I.	I - II.	I - II.	I - II.	I - II.

Cikkszám	Gyári kód	Méret
	C 2550.C	Ø25/50x80cm 40kg
	C 3080.C	Ø30/80x80cm 55kg
	C 5080.C	Ø50/80x80cm 65kg



Kónikus fúró

A választható fúró fajták és méretek:

Cikkszám	Gyári kód	Méret	Cikkszám	Gyári kód	Méret
13100100	C 015.20	Ø15 x 100cm	13100107	C 050.20	Ø 50 x 100cm
13100101	C 020.20	Ø 20 x 100cm	131001071	C 055.20	Ø 55 x 100cm
13100102	C 025.20	Ø 25 x 100cm	13100108	C 060.20	Ø 60 x 100cm
13100103	C 030.20	Ø 30 x 100cm	13100109	C 070.20	Ø 70 x 100cm
13100104	C 035.20	Ø 35 x 100cm	13100110	C 080.20	Ø 80 x 100cm
13100105	C 040.20	Ø 40 x 100cm	13100111	C 090.20	Ø 90 x 100cm
13100106	C 045.20	Ø 45 x 100cm	13100112	C 100.20	Ø 100 x 100cm
1310010112	C 020.2P	Ø20x100cm*22kg 14*	1310010212	C 025.2P	Ø25x100cm*25kg 16*
	C 030.2P	Ø30x100cm*32kg 18*		C 035.2P	Ø35x100cm*40kg 20*
	C 040.2P	Ø40x100cm*45kg 22*		C 050.2P	Ø50x100cm*60kg 24*
	C 060.2P	Ø60x100cm*80kg 28*		C 070.2P	Ø70x100cm*85kg 32*
	C 080.2P	Ø80x100cm*90kg 36*			

cikkszám 13100107 cikkszám 1310010112



A Ø 15- 25 cm fúrók csigamag átmérője 42 mm, a fúróhegy nem, csak az élek cserélhetők.

A Ø 30-100 cm fúrók csigamagja 70x10 mm, mind a fúróhegy, mind az élek cserélhetők.

* kőrmös fúrófej: cserélhető vésőkőrmőkkel, kőrmök száma, erősen köves talajra, kőhátakra

A fentiekén kívül egyéni kívánságra, felár ellenében rendelhető 50, 80, 120, 150, 180 és 200 cm hosszúságú, 15 - 50 cm átmérővel normál kivitelű és kettős spirállal szerelt, illetve a köves, nehéz talajokhoz használható erősített és erősített kettős spirállal szerelt fúrófej. A 180 és 200 cm hosszúságú fúróknál a javasolt legkisebb átmérő 20 cm.

100 cm hosszúságban, 10- 15 és 20 cm átmérőben csőfúró, 80 cm hosszúságban, 25/50- 30/80 és 50/80 átmérőben kónikus fúró is rendelkezésre áll.

Cikkszám	Gyári kód	Méret	Csőfúró C 10T h. 100 cm.
	C 10T.20	Ø 10 x 100cm 25kg	
	C 15T.20	Ø 15 x 100cm 30kg	
	C 20T.20	Ø 20 x 100cm 35kg	

Cikkszám	Gyári kód	Méret	Oldalkéses fúrószár	© 050.2C
	C 50.2C	Ø 50 x 100cm 20kg	Megmozgatja, lazítja a talajt, a kiemelése nélkül.	
	C 50.4C	Ø 50 x 100cm 28kg		

Kiseb tuskók, gyökerek eltávolítására használható fúrószárak.

Cikkszám	Gyári kód	Méret	Fúrószár szőlőtöke kifúrásához
	C 040.2V	Ø 40 x 80cm 28kg	
	C 050.2V	Ø 50 x 80cm 35kg	
	C 060.2V	Ø 60 x 80cm 42kg	

Cikkszám	Gyári kód	Méret	Erőgép	Tuskóhasító 38kg Tuskófúró
		Ø 17,5x 65cm 10kg	1,5t-ig	
		Ø 20 x 75cm 15kg	1,5-1,8t	
		Ø 30 x 90cm 25kg	1,8-4t	
		Ø 40 x 90cm 35kg	4-6t	
		Ø 50 x 95cm 48kg	6t+	

Opciók:

Cikkszám	Megnevezés	
13100120	P 20 fúrótoldat 20 cm 8 kg	
13100121	P 30 fúrótoldat 30 cm 9 kg	
13100122	P 50 fúrótoldat 50 cm 10 kg	
13100123	P 100 fúrótoldat 100 cm 18 kg	
13100115	Karos fúrótoldat 10 cm C 15 – 30 fúrókhoz 13 kg	
13100116	Karos fúrótoldat 10 cm C 35 – 45 fúrókhoz 14 kg	
13100117	Karos fúrótoldat 10 cm C 50 – 60 fúrókhoz 15 kg	
13100118	Karos fúrótoldat 10 cm C 70 – 80 fúrókhoz 16 kg	
13100119	Karos fúrótoldat 10 cm C 90 – 100 fúrókhoz 18 kg	