


BERTO – TT ültetvénytelepítő berendezés

Telj. igény 55-90 LE, 1-3 soros, tömeg 380-900 kg, 24-72 db fogócsipesz/ültetőkerék, magasság 145 cm, hossz 210 cm, szélesség 150–200–350 cm, max. munkaseb. 900 m/h, sortáv 70-140 cm, ültethető dugvány Ø 2-20 mm, hossz 15-60 cm

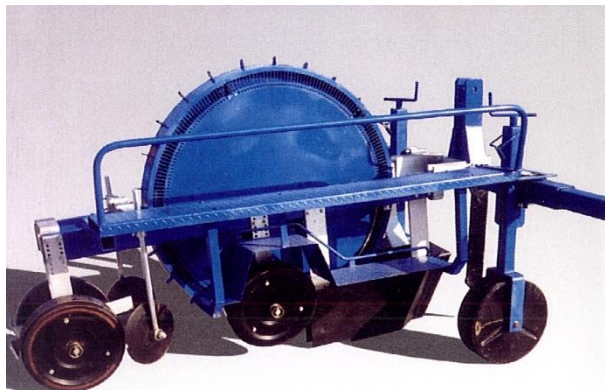

A **BERTO - TT ültetvénytelepítő** tervezésénél és kialakításánál fogva kiválóan alkalmas erdészeti, dísnövény vagy gyümölcs csemeték telepítésére.

A **BERTO - TT ültetvénytelepítő** 1, 2 vagy 3 soros változatban rendelhető. A sortávolság 70 és 140 cm között szabályozható. A dugványok közötti távolság 6 cm-es léptékben változtatható az ültetőkerék teljes kerületének mértékéig. Alap kivitelben 24 db fogócsipeszt tartalmaz a gép ültetőkerékenként, opcióként ez 72 darabig növelhető. Az ültethető dugványok átmérője 2-20 mm, hosszúsága 150-600 mm lehet. A berendezés előnye a szaporító anyag tökéletes, hibamentes talajba illesztése, valamint a telepítési költségek

minimalizálása. Ajánlott a gépet összkerék hajtású erőgéppel vontatni. A maximális munka sebesség 900 m/h.

Műszaki adatok:

Típus	TT1/24	TT2	TT3
Cikkszám	14910011	1491002	1491003
Kivitel	1 soros	2 soros	3 soros
Teljesítmény igény	55 LE	75 LE	90 LE
Tömeg	380 kg	600 kg	900 kg
Magasság	145 cm	145 cm	145 cm
Hosszúság	210 cm	210 cm	210 cm
Szélesség	150 cm	200 cm	350 cm

Opció:

Cikkszám	Megnevezés
149100401	Fogócsipesz /db