


VBC KÉSES CSONKÁZÓK

teljesítmény igény 35-80 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 80-160 cm; vízszintes kaszakar vágásszélessége 80-120 cm; Területteljesítmény 1,2-2,8 ha/h; tömeg 140-600 kg



C0 típus hajtásterelővel
15662046+15662161

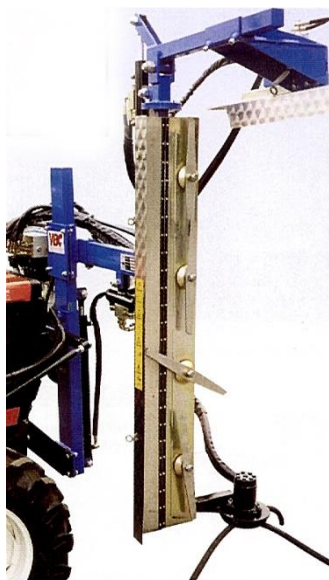

A különféle vágófejekből összeállított gépekből szinte minden művelési módhoz választható megfelelő kivitel. A késes csonkázó rotációs kései nagy fordulatszáma biztosítja a roncsolástól és szállásodástól mentes vágáshoz szükséges mértékű kerületi sebességet. A C2 BASE csonkázó kivételével a függőleges vágófejek minden gépen ütközés gátlóval vannak ellátva, a C6 csonkázó típuson a vízszintesek is. Gépek fejei INOX acél vázszerkezete, az edzett acélkések, illetve a pontos kivitelezés hosszú élettartamot és nagy megbízhatóságot garantálnak. Egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók a legtöbb erőgép típus front függesztő keretére. A hidraulikus meghajtás és vezérlés lehetővé teszi a pontos beállítást, illetve a precíz irányítást. (A BASE az alap felszereltségű, csak a magasságállítás hidraulikus, a traktor elosztójáról működtethető, a többi állítás mechanikusan történik.)

Típusok:



CO VERTICALE BASE
(15662040)



CO BASE
(15662044)



CO VERTICALE (15662042)
Négy késes, oldal-irányban állítható függőleges kaszakar.



CO (15662046)

Négy késes, oldalirányban állítható függőleges kaszakar. Kétké- ses hidraulikus állítású felső vágófej.



C2 (15662052)

Négy késes, billenthető és oldalirány- ban állítható jobb és bal oldali kasza- kar. Kétkéses hidraulikus állítású felső vágófej.



C4 (15662056)

Négy késes, billenthető és oldalirányban állítható jobb és bal oldali kaszakar. 2 db kétkéses, mechanikus állítású felső vágófej.

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



C1 (15662048)

Három késes, + 30°-ban billenthető 1 késes, oldalirányban állítható vertikális kaszakar. Kétkékes hidraulikus állítású felső vágófej.



F2 giroszkópos 90° (15662058)

3 késes vízszintes kaszakar, 2 késes függőleges vágófejjel. Fedett és pergolás szőlőültetvényekbe.



C6 (15662036)

Négy késes, billenthető és oldalirányban állítható jobb és bal oldali kaszakar. 2 db kétkékes, hidraulikus állítású felső vágófej.



C2/V (15662038)

2 db egyenként négy késes, billenthető és oldalirányban állítható jobb és bal oldali kaszakar. Kétkékes, hidraulikus állítású felső vágófej.

Műszaki adatok

Típus	C0 Verticale	C0	C1	C2	C4	C6	C2/V	F2 giroszkópos 90°
Cikkszám - BASE	15662040	15662044	-	-	-	-	-	-
Cikkszám - normál	15662042	15662046	15662048	15662052	15662056	15662036	15662038	15662058
Függőleges munkaszélesség (mm)	1600	1600	1200+400	2x1600	2x1600	2x1600	4x1600	800
Vízszintes munkaszélesség (mm)	-	800	800	800	2x800	2x800	2x800	1200
Kések	420 mm speciális hőkezelt acél							
Kés fordulat/perc	2000 - 3000							
Kések száma (F/V)	4	4/2	3+2	2x4/2	2x4/2x2	2x4/2x2	4x4/2x2	2/3
Terület teljesítmény (ha/h)	1,2-1,5	1,2-1,5	1,2-1,5	1,5-1,8	2,2-2,5	2,2-2,5	2,4-2,8	1,2-1,5
Olajnyomás igény (bar)	150	150	150	150	150	150	160	150
Hidr.olaj igény (lit./perc)	16	22	26	26	30	30	32	22
Hidromotorok száma (db)	1	2	3	3	4	4	6	2
Hidraulika elosztó - BASE/ normál	- /4 karos	- /5 karos	5 karos	- /5 karos	- /5 karos	8 funkciós Joy-Stick	8 funkciós Joy-Stick	5 karos
Tömeg BASE/normál (kg)	140/150	160/170	180	260	320	420	600	210
Teljesítmény igény (LE)	35	35	50	50	50	80	80	50

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Opcionális kiegészítők:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
15662155	Tárolási támasztóláb 	15662163	Egy késes felső fej 
15662158	Bővítő készlet +1 késsel (4-ről 5 késekre) 	15662164	Két késes felső fej 
15662153	Elektronikus joystick (felár az 5 karos el- osztó helyett) 	15662165	Pót munkahenger 
15662154	Saját hidraulika rendszer (szivattyú és tartály olajhűtő radiátorral és csőve- zetéssel) 	15662152	4 karos elosztó 
15662157	Olajnyomás sza- bályzó 	15662168	5 karos elosztó 
15662160	Olajhűtő 	15662169	Szimpla elekt- roszelep 
15662161	Fordulat szabályzós hajtásemelő 	15662170	Dupla elektroszelep 
15662162	Biztonsági kitérőegy- ség 	15662178	90° váz elfordító munkahenger 