

5

DÖNTŐ ÉRV

A MARTIGNANI
ELEKTROSZTATIKUS
PERMETEZŐ
MELLETT



TREATED WITH

ELECTROSTATIC[®]
AGRO SPRAY SYSTEM



ÜZEMELTETÉSI ELŐNYÖK EGY HAGYOMÁNYOS PERMETEZŐVEL SZEMBEN:

- Permeteszer elsodródási veszteség - 85 %
- Talajra csöpögésből adódó veszteség - 70%
- A permeteszer tökéletes és egyenletes kijuttatása (hektáronként kevesebb lémmennyiség szükséges).
- Hatékonyság.
- Bármilyen termesztési módhoz alkalmazható.



MEGTAKARÍTÁS:

- Idő: kb. 60%
- Munkaerő: kb. 60%
- Vegyszer: kb. 50%
- Víz: kb. 90%



MINŐSÉG:

- Egészséges termés
- Tökéletes gyümölcsök
- „zéro” vagy minimális vegyszermaradvány a szőlőben és a borban



ÉLETMINŐSÉG:

- Környezeti hatások csökkentése
- A permetezést végző személy veszélyeztetettsége kb. -75%
- Garantáltan egészségesebb megoldás a vásárló számára



BIZONYÍTÉKOK:

- Tesztelt (publikált eredmények) világszerte számos kiválóság által Kutató Intézet (3 olaszországi)

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS DÍJAZOTTJA:

- SIMA - Párizs - Franciaország (Medaglia d'Oro 1985)
- EIMA - Bologna - Olaszország (Novità Tecnica 1988, 2004, 2014)
- AGRIBEX - Brüsszel - Belgium (Spiga d'Argento 1992)
- FIERAGRICOLA - Verona - Olaszország (Novità Tecnica 1994, 1995, 2004, 2016)
- EIMA - Bologna - Olaszország (Premio Ambiente 2016)



PHANTOM "NEWPORT20"

[®]
MARTIGNANI

A MARTIGNANI történetében az első...

1964

Mod. Port 20
IL PRIMO ARTICOLATO



*...ELSŐ a professionalitás
pneumatikus porlasztó, alacsony lémenyiség
elektrosztatikus töltéssel
ELSODRÓDÁS és VEGYSZERMARADVÁNYOK
NÉLKÜL, melyet az ÜLTETVÉNY IGAZOL!*

MA BEMUTATJUK A LEGÚJABB GENERÁCIÓT: "NewPort20"



A permetező fordulási sugara
6 méter alatt van és akár 90°-ban
is elforgatható megkönnyítve ezzel
a manőverezhetőséget.

A porlasztó egység
(ventilátor és a diffúzor)
a tartály előtt van és
közvetlen a traktor
3. pontjára csatlakozik.
A permetlétartály
ehhez egy csuklón keresztül
kapcsolódik, mely jobb
manőverezhetőséggel
párosul. A kisebb fordulási sugar
által könnyebb belépni a sorokba.


MI A "PLUSZ" AZ ÚJ GENERÁCIÓS

"NewPort20" MODELLBEN?

- Alacsony lémenyiség, vegyszerek korszerű kijuttatása
víz - idő - vegyszer megtakarítás
- Elektrosztatikus töltés az elsodródás csökkentéséhez
**vegyszer-megtakarítás + ZERO vegyszermaradvány
a gyümölcsben és a borban**
- Célzott permetezés, tökéletes, egyenletes fedettség a
növény színén és fonákán
egészségesebb növény = kevesebb permetezés
- Nagyobb munkasebesség = **időmegtakarítás**
- Nagyon alacsony teljesítményigény
- Felszereltségtől függően 24-50 LE sík terepen
üzemanyag megtakarítás
- Vegyszertartály **1000 l vagy 1500 l**

Mint minden Martignani permetező ez a modell is légorlasztásos rendszerű, elektrosztatikus feltöltéssel (1981-től, Európában elsőként). Garantált a gyors munkavégzés, a nagyon finom és folyamatos porlasztás és a vegyszer egyenletes eloszlása. A kiváló szórókapacitás tökéletes felszívódást eredményez. Hatékonyan lép fel a gomba és kártevők ellen.

ELÉRHETŐ DIFFÚZOR KONFIGURÁCIÓK



KOMBY



**CALIFORNIA
FRUTTETO**

2 felső diffúzor
2 alsó diffúzor



**CALIFORNIA
VIGNETO**

2 felső diffúzor
állítható
2 alsó diffúzor

Szerkezet:

- törzscsuklós horganyzott váz (DUPLEX)
- háromirányú szívó oldali szűrő
- állítható tartály-vonórúd (3 pozíció)
- állítható kerék tengelyek
- „Trelleborg” gumiabroncsokkal
- 1000 /1500 literes vegyszertartály, INOX előkeverő mosókosár, flakonmosóval, kézmosó tartállyal.
- rozsdamentes acél adagolóegység, azonnali beállítással
- centrifugál ventilátor Ø 700 mm csökkentett energiafogyasztással nagy sebességű légszállítással
- olajfürdős hajtómű
- centrifugál permetlé szivattyú (170 l/ perc) rozsdamentes acélból 1,5 bar üzemi nyomással **SSM (Special Seal Martignani)** ellenálló tömítésekkel
- elektromos vezérlés csepegésgátlóval (Szabadalom)
- dupla kalibrált szeleppár, elektrosztatikus feltöltő rendszer sebesség 5 – 8 km/h

*DUPLEX: Magas tapadásfokú korrózióvédelemmel ellátva

OPCIÓS FELSZERELTSÉG

- BRAVO komputer



A "CALIFORNIA-VIGNETO" diffúzor tökéletes választás

szőlőültetvényekben egyszerre 2 sor 4 fésorának kezeléséhez. Ezzel időt takarít meg, hiszen pontosan felére csökkenti a sorok közötti átjárást.

A felső diffúzor igény szerint a vezetőfülkéből hidraulikusan állítható mely különösen dombos területen ideális megoldás.




MULTIFLOW




CANNONI

KOMBY

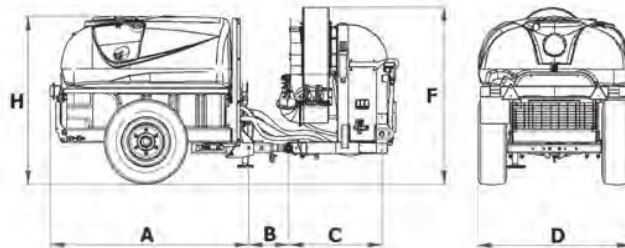

CALIFORNIA

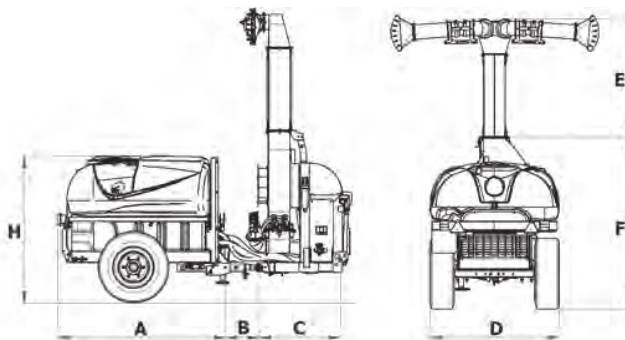

	KOMBY		CALIFORNIA	
Kapacitás (liter)				
Tartály	1000	1500	1000	1500
Átmosó tartály	100		100	
Kézmosó tartály	15		15	
Tömeg (kg)				
Saját tömeg	740	780	810	850
Össz tömeg	1855	2395	1925	2465
Gumiabroncsok				
260/70 - 15.3 (1)	✓		✓	
340/55 - 16 (2)	✓	✓	✓	✓
300/80 - 15.3 (3)		✓		✓
Méretetek (mm)				
A	2105	2305	2105	2305
B	355 ÷ 625		355 ÷ 625	
C	847		847	
D (1)	1355	-	1355	-
D (2)	1410	1410	1410	1410
D (3)	-	1395	-	1395
E (torony 400 mm)	-		770	
E (torony 600 mm)	-		970	
E (torony 850 mm)	-		1220	
F (1)	1540 ÷ 1640	-	1720 ÷ 1820	-
F (2)	1610 ÷ 1710	1610 ÷ 1710	1790 ÷ 1890	1790 ÷ 1890
F (3)	-	1605 ÷ 1705	-	1785 ÷ 1885
H (1)	1465 ÷ 1565	-	1465 ÷ 1565	-
H (2)	1535 ÷ 1635	1735 ÷ 1835	1535 ÷ 1635	1735 ÷ 1835
H (3)	-	1730 ÷ 1830	-	1730 ÷ 1830
Gép magasság	-		E + F	
Minimum traktor teljesítményigény				
teljesítményigény	18 kW (24 LE)		36 kW (50 LE)	
Permetező teljesítményigénye				
teljesítményigénye	13 kW (17 LE)		26 kW (35 LE)	
Szivattyú folyadékárama				
Szivattyú nyomás	1,5 bar		1,5 bar	
Ventilátor légszállítása				
Ventilátor légszállítása	6550 (m³/h)		10500 (m³/h)	
Ventilátor légsebesség				
Ventilátor fordulatszám	65 – 85 (m/s)		65 – 85 (m/s)	
Ventilátor fordulatszám				
Ventilátor fordulatszám	3600 – 4250 (ford./perc)		3600 – 4250 (ford./perc)	
Zajterhelés (dbA)				
Zajterhelés	104		104	

A gyártó fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra!
Kérjük, a pontos műszaki adatokért keresse fel a PENDA szakértő kollégáit.



MARTIGNANI

EGY ZÖLDEBB VILÁGÉRT

**INTELLIGENS
MEGOLDÁSOK**
egy
MODERN
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
MEZŐGAZDASÁGÉRT

PHANTOM **„NewPort20”**

*Törzscsuklós vontatott
elektrosztatikus permetezőgép
tökéletesen manőverezhető
dombos szőlőültetvényeken*



Iroda: 2111 Szada, Dózsa György út 1/D.
Mobil: +36 20 999 7230, +36 20 999 7231
Telefon: +36 1 415 2140
Email: penda@penda.hu
Web: www.penda.hu