

MARTIGNANI PHANTOM SUPERECOLOGY LUXOR permetezőgépek

Telj: M-780 22LE benzin, 37LE diesel motor, M-612 50LE diesel motor, ventilátor légszállítás M-780: 9000 m³/h, M-612 16.000 m³/h, 400l permetlé, 50l üzemanyag, 50l rendszermosó, 25l kézmosó tartály, függ. szórás: M-780: 30m, M-612: 35-40m, vízszintes szórás: M-780: 40m, M-612: 40-45m, 3 membrános 40l/min. 40bar szivattyú.

A MARTIGNANI PHANTOM SUPERECOLOGY permetezőgépek sajátmotoros, kompakt kivitelüknek köszönhetően egyszerűen telepíthetők a méretüknek megfelelő teherautók platójára. Léggörasztásos rendszerüknek megfelelően apró, egységes cseppméretet képesek alkotni és egyenletes fedettségben, megfolyás nélkül a kívánt felületre juttatni a permetszert. Mind a mezőgazdaságban, mind kommunális célokra jól használhatók. Gyümölcs ültetvények, kertészeti kultúrák, fasorok, parkok növényvédelme, illetve fertőtlenítésre, rágcsálóirtásra, feregtelenítésre, szúnyogirtásra ajánljuk a SUPERECOLOGY LUXOR permetező berendezéseket.



M-612 Luxor Diesel 50 LE



M-780 Luxor

Alap felszereltség:

- Elektromos távvezérlő egység
- Radiál ventilátor, elektromos forgatással és végállás kapcsolóval (M-780 modell)
- 90 ° hajlítással, vízszintesen 300°-ban forgatható csuklós csődiffúzor hajtóművel és végállás kapcsolóval
- Gyorstöltő készlet
- Elektrosztatika

Opcionálisan a motor kipufogójára csatlakoztatható melegkőd generátor, amelynek segítségével hatékonyan fertőtleníthetők a raktárak, magtárak, ipari csarnokok, nagyméretű silók és csatornahálózatok, valamint nagy területen irthatók szúnyogok.

Műszaki adatok

Típus	M-780 LUXOR		M-612 LUXOR
Cikkszám	092300501	092300701	0923009001
Motor	Briggs & Stratton	Lombardini	Lombardini LDW2204 DIESEL
Teljesítmény	22 LE	37 LE	50 LE
Üzem	benzin	diesel	diesel
Permetlétartály	400l		400l
Függőleges szórás	30 m		35-40 m
Vízszintes szórás	40 m		40-45 m
Szivattyú	3 membrános (40 l/min, 40 bar)		
Diffúzor	csuklós csődiffúzor		csuklós csődiffúzor
Rendszermosó tartály	50 l		
Kézmosó tartály	25 l		
Üres tömeg	480kg	530 kg	1100 kg
Méreték	1600x950x1100	1600x950x1100	2150x956x1100

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

09230050_martignani_luxor_permetezők|1904121524

Kiegészítő berendezések



Flexibilis és 300°-ban forgatható csődiffúzor

Flexibilis 90°-ban mozgatható csődiffúzor

Elektrosztatikus cseppfeltöltő egység



U.L.V. rendszer, az ultra alacsony mennyiségű szerek kijuttatásához. Speciális porlasztófej, 30 literes szertartállyal, nyitó-záró szeleppel.



A melegköd generátor

A motor kipufogójára csatlakoztatva. 20 literes szertartállyal, MOPLÉN hőálló tömlővel. Egyszerű, biztos és hatékony berendezés raktárak, ipari csarnokok, nagyméretű silók és csatornahálózatok fertőtlenítésére (rágcsálóirtás, feregtelenítés). Csak a Phantom M-780 típusokhoz csatlakoztatható.

Vegyszeroldat kijuttatási teljesítmény: 3l/h
Hatótávolság kb. 50m



PHANTOM ECOLOGY széria kiegészítői



Cikkszám	Megnevezés
0923109	Inox kipufogódob ködgenerátor nélkül M780 szériához
0923110	Inox kipufogódob ködgenerátorral M780 szériához
0923111	Teleszkópos támaszláb, 4 db, M-612 MAJOR-hoz
0923113	Fix csődiffúzor M-780 modellekhez d.150mm
0923114	Fix csődiffúzor M-612 modellekhez (50LE) d.280mm
0923116	Fix csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával
0923118	Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm
0923119	Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-612 (50LE) d.280 mm
0923121	Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával
09230126	Forgatható flexibilis csuklós csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával
0923134	Rádiós távirányító eszköz
0923135	Mágneses villogó lámpa (pick-up járművekhez 12V gyorscsatlakozóval)
0923136	LCD 5,6 Pal monitor egység (színes LCD 5,6 Pal monitor, hangszóró, IP65 színes kamera)
0923137	éjszakai tartályvilágítás
0923138	kézi tömlődob 40 m szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17
0923140	kézi tömlődob 100 m szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17
0923141	elektromos tömlődob 50 m kapcsolóval, szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17
0923142	elektromos tömlődob 100 m kapcsolóval, szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17
0923143	rugós önfeltekerős tömlődob 40 m, szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17
0923144	inox injektor

A magasnyomású és a légporkasztós permetezők szórásképének összehasonlítása


A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrészt utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

09230050_martignani_luxor_permetezok|1904121524

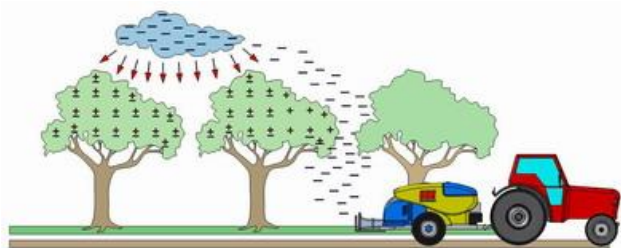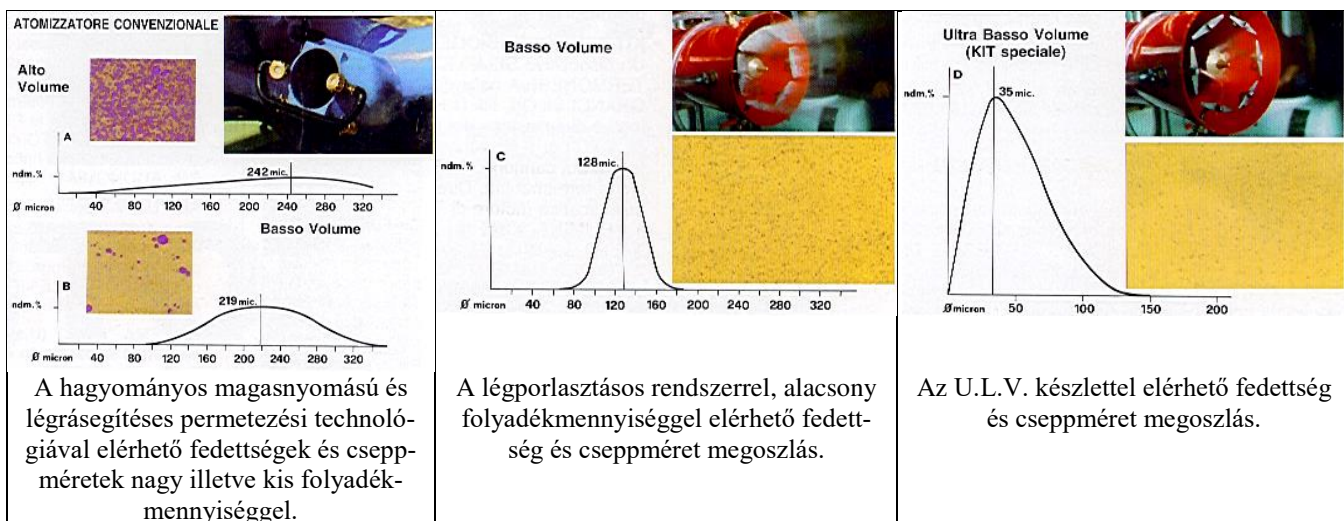

ELECTROSTATIC[®]
AGRO SPRAY SYSTEM

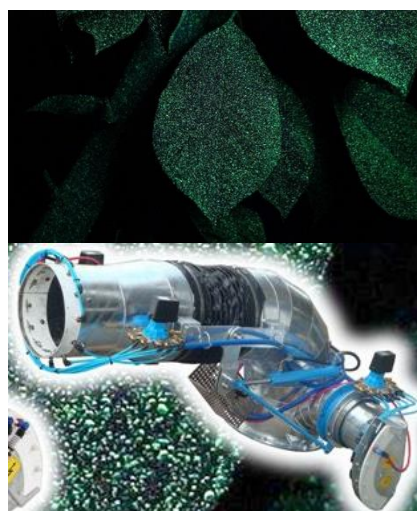

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

09230050_martignani_luxor_permetezok|1904121524