

DELTA RÉZSÚKASZA

min. traktor tömeg 2000 kg; min. telj. igény 30LE; oldal kinyúlás 439-449 cm; munka szél. szárazúzóval 60-120 cm, sövényvágóval max. Ø 2 cm, vágás szél. 120-132 cm; munka magasság zúzófejjel 482-492 cm; sövényvágóval 492 cm; saját tömeg 653-726 kg; hátul függ.; opció front függ.




A DELTA rézsúkaszák max. 220 cm korona magasságú intenzív, szuper intenzív, szőlő és gyümölcs ültetvények karbantartására ideális megoldás. Továbbá alkalmas árkok, rézsúk, töltések és út menti területek zöld növényzetének karbantartási feladataihoz (mulcsozásra, szárazúzásra), nem professzionális használatra.

Kisebb tömegű és teljesítményű ültetvény, illetve kommunális traktorok hátsó 3 pont függesztésére csatlakoztathatók.

A DELTA széria tagjai az Y+I lengőkékkel szerelt 60, 80, 100 és 120 cm munkaszélességű zúzófejekkel egészíthetők ki. Az elvégzendő munkákhoz megfelelő méretű zúzófejet a rendeléskor kell kiválasztani.

Külön megvásárolható a maximum 2 cm gally átmérőig használható, 120 és 132 cm munkaszélességű sövényvágó fej.

Különösen a nyári melegben fontos a hidraulika olaj megfelelő hőmérsékleten tartása, amihez rendelkezésre áll az automata olajhűtő.

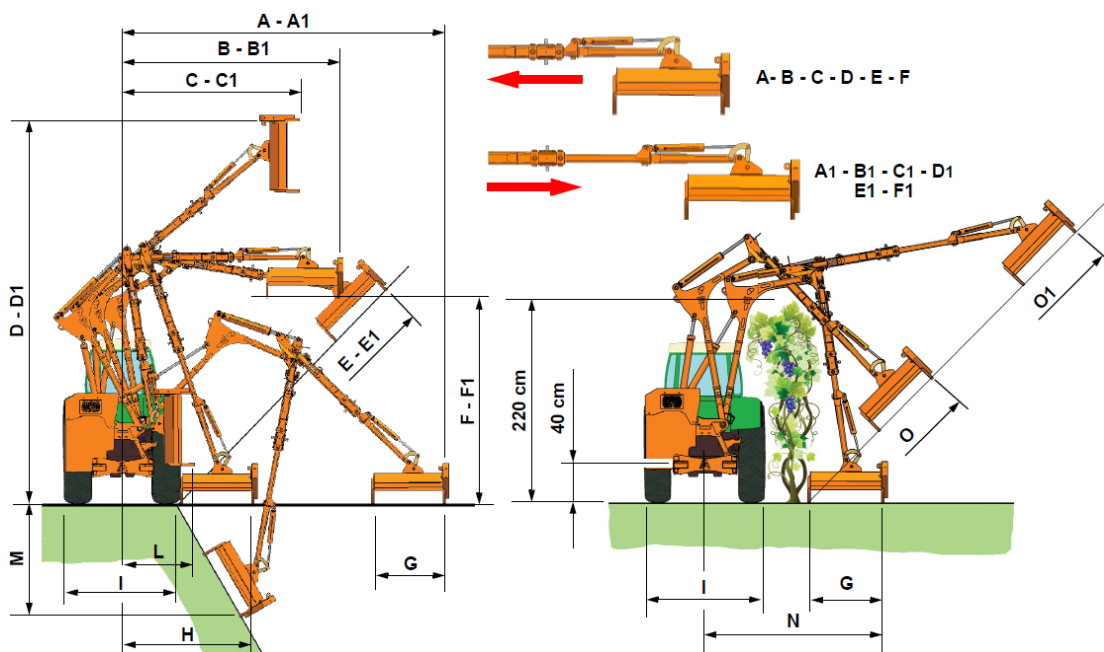


Méretetek:

Típus	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	E1	F	F1	G	H	I	L	M	N	O	O1
DELTA	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
400-450-60	383	449	259	309	206	248	457	492	359	455	240	247	60	120	120	83	141	188	185	415
400-450-80	373	439	249	299	206	248	447	482	349	445	240	247	80	140	120	83	134	198	195	425
400-450-100	378	444	254	304	206	248	452	487	354	450	240	247	102	162	120	83	138	203	200	431
400-450-120	378	444	254	304	206	248	452	487	354	450	240	247	122	182	120	83	138	203	200	431

Alapfelszereltség:

- Ütégátoló hidraulikus visszatérítéssel a második karszekción
- Teleszkópos kar (50 cm) állítható kopásátoló blokkal
- Megfordítható forgásirányú rotor
- Hátsó henger 140 mm átmérővel
- 1 hidromotor és 1 hidraulika szivattyú
- Biztonsági berendezések
- Feszítőcsavar pár M27 és csatlakozóelem
- 90 l-es hidraulika olajtartály
- Független hidraulika rendszer (55l/perc–180 bar)
- 22 LE névleges teljesítmény leadás a hidromotoron
- Vágófej önszintező
- Bowdenes távvezérlés
- Ékszíjas erőátvitel a fejen
- Kardántengely

Műszaki adatok:

Cikkszám	Típus	Min. erőgép tömeg (kg)	TLT (ford/min)	Önsúly (kg)	 (db)	A rotor teljesítmény igénye (kW/LE)
0802098201	DELTA 400-450 + G60 fej	2000	540	588+65	8+16	16/22
0802098202	DELTA 400-450 + G80 fej			588+94	12+24	
0802098203	DELTA 400-450 + G100 fej			588+118	16+32	
0802098204	DELTA 400-450 + G120 fej			588+135	20+40	

Opcionális kiegészítők:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
08020982901	Automata olajhűtő	08020982909	Gyorscsatlakozó készlet 1/2"
08020982902	Feszítőcsavar pár M27	08020982910	G60 zúzófej
08020982903	Csatlakozóelem	08020982911	G80 zúzófej
08020982904	Hidropneumatikus akkumulátor	08020982912	G100 zúzófej
08020982905	Elektronikus vezérlés joystick-al	08020982913	G120 zúzófej
08020982906	Lökhárítókészlet világítással	08020982914	Sövényvágó fej 120 cm
08020982907	Gyorscsatlakozó készlet 1 fiú+ 1 lány	08020982915	Sövényvágó fej 132 cm
08020982908	Gyorscsatlakozó készlet 2 lány+ 1fiú	08020982916	Kardántengely 4L=900

Ütésálló
hidraulikus visszatérítéssel
a második karszekción
(Alap felszerelés)



08020982902 feszítőcsavar pár
M27




08020982907 gyorscsatlakozó
készlet
1 lány+ 1 fiú



08020982901 Automata olajhűtő



08020982905
elektromos vezérlés joystick-al

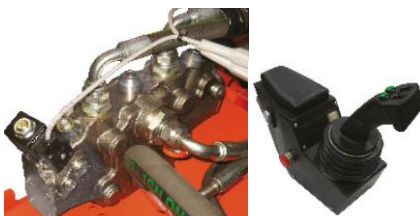

08020982909 hidraulika
gyorscsatlakozó készlet

