


MARA MJ/20-25-30 TÍPUSÚ TEREPRENDEZŐ


Munkaszélesség 2,00-3,40 m; tolólap magasság 0,65 m; géptömeg 800-900 kg; min. 20-120 LE



A gép egy a terület közepén elhelyezett háromlábú állványra szerelt 360°-os szögben lézersugarat kibocsátó jeladó segítségével működik (1. ábra), amely egy hipotetikus sík területet képez, egy sima vagy kétirányú összetett lejtővel (2. ábra). A hipotetikus terület jeleit a talajszintezőre szerelt vevőrendszer fogja és azokat az ellenőrző rendszeren keresztül a talaj felé közvetíti.

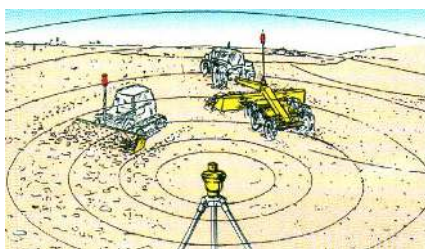

1. ábra

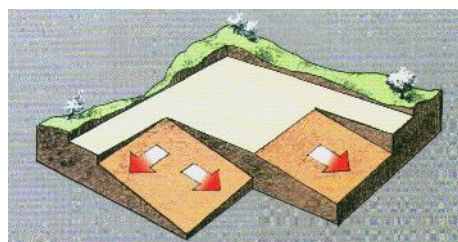

2. ábra

Alapfelszereltség: fix váz 4 db támkerékkel, a tolólapot elfordító mechanikus munkahenger, lézeres ellenőrzésű független hidraulika rendszer, manuálisan állítható jelfogó tartórúd.

A lézeres tereprendező segítségével az egyenletes talajfelszín kialakítását minden más gépnél jobban, 4% pontossággal, rendkívül kielégítő módon tudjuk elvégezni.

Műszaki adatok:

Típus	MJ-20 tereprendező	MJ-25 tereprendező	MJ-30 tereprendező	MJ-25.34 tereprendező
Tereprendező	043000201	043000202	043000203	043000204
Tereprendező + 2 lejtős lézeres berendezés	043000211	043000212	043000213	043000214
Tereprendező + vízszintes lézeres berendezés	043000221	043000222	043000223	043000224
Munkaszélesség	2,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50-3,40 m
Nyomtáv	1,00 m	1,00 m	1,70 m	1,70-2,30 m
Tolólap magassága	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m
Teljes hosszúság / 4 db kerékkel	1,60 m	1,60 m	2,10 / 3,15 m	2,10 / 3,15 m
Szállítási szélesség	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,00 m
Tömeg	800 kg	820 kg	840 kg	900 kg
Tolólap zárása	Fix szélesség			Hidraulikus
Lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer	Autonóm			
Olajszűrő	Betétes			
Keresztrúd	2 x 2 kerék			
Jelfogórúd	Manuális			
A tolólap hajlásszöge	Mechanikus			
Világítás	Opció			
Minimális vontatási teljesítményigény	20 LE	30 LE	40 LE	65 LE
Maximális megengedett vontatási telj.	100 LE	100 LE	100 LE	120 LE

Opciók

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
04301001	6 állású kézi kapcsoló	04301011	Kettős komplett jelfogó
04301002	6 állású elektromos kapcsoló	04301012	Hátsó tengely 2x2 kerékkel
04301005	Tilt henger (a tolólap dőlését szabályzó hidraulikus rendszer)	043010150	Világítás készlet
043010071	3 pont függesztés	04301030	Hidraulikus jelfogórúd

A lézeres kiegészítővel és működésükkel, a lézeres tereprendezéshez kifejlesztett számítógépes szoftverrel illetve az integrálható GPS rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz a fenti elérhetőségek egyikén.

A gépeket magyarul elvett kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

