

MARA MPN/50, MPN/ 60 ÉS MPN/ 70 TEREPRENDEZŐK


Munkaszélesség 5,00-7,00; tolólap magassága 1,20; géptömeg 4100-5500 kg; min. 170-450 kg




- öntözővíz-megtakarítás a talaj egyenletessége miatt,
- kevesebb vetőmag (15-20%) a kisebb szemvesztés miatt,
- kevesebb trágyamennyiség, mivel a talaj kiegyenlített,
- kevesebb gyomirtó, mivel a víz könnyebben elpárolog, és nem pang a talajegyenletlenségek között,
- a legjelentősebb előny a 15-20 %-os termésmenyevedés. Sima talajfelszínen a víz egyenletesen oszlik el, következésképpen kevesebb költséggel több termés érhető el.

A talajfelszín kialakítását 4% pontossággal végzi.

A gép egy a terület közepén elhelyezett háromlábú állványra szerelt 360°-os szögben lézersugarat kibocsátó jeladó segítségével működik (1. ábra), amely egy hipotetikus sík területet képez, egy sima vagy kétirányú összetett lejtővel (2. ábra). A hipotetikus terület jeleit a talajszintezőre szerelt vevőrendszer fogja és azokat az ellenőrző rendszeren keresztül a talaj felé közvetíti.

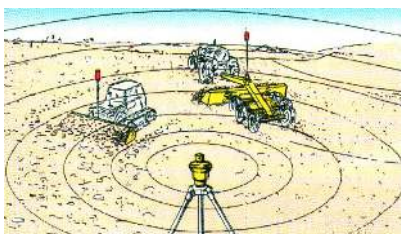

1. ábra

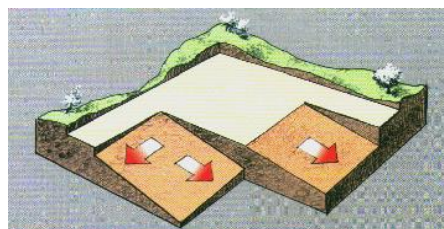

2. ábra

Alapfelszereltség: hidraulikus nyitás, 2 db 3 kerekű kereszttrudas támkerék, a tolólapot (magassága 1,20m), független lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer, hidraulikusan állítható jelfogó tartórúd, világítás közúti szállításhoz, zárt helyzetben a gép szélessége 2,50 m, a tolólapot elfordító hidraulika rendszer (Tilt henger)

Műszaki adatok

Típus	MPN/50	MPN/ 60	MPN/ 70
Tereprendező	04300160	04300170	04300180
Tereprendező + 2 lejtős lézeres berendezés	04300161	04300171	04300181
Tereprendező + vízszintes lézeres berendezés	04300162	04300172	04300182
Munkaszélesség, m	5,00	6,00	7,00
Nyomtáv, m	3,50-5,60	3,50-5,60	3,50-5,60
Tolólap magassága, m	1,20	1,20	1,20
Teljes hosszúság, m	5,70	6,40	6,40
Szállítási szélesség, m	2,50	2,50	2,50
Tömeg kg	4100	5400	5500
Tolólap zárása	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Független lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer	Alap felszereltség	Alap felszereltség	Alap felszereltség
Olajszűrő	Betétes	Betétes	Betétes
Kereszttrúd	2 x 3 kerék	2 x 3 kerék	2 x 3 kerék
Jelfogórúd	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
A tolólap hajlásszöge	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Világítás	Alap felszereltség	Alap felszereltség	Alap felszereltség
Minimális vontatási teljesítményigény, LE	170	240	290
Maximális megengedett vontatási telj., LE	300	450	450

Opciók

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
043010110	Kettős komplett jelfogó	04301023	Soros 3 kerekű kereszttrúd
04301019	Scarper vonórúd	04301024	Meleg éghajlati védelem
043010200	Oldal dőlésszög ellenőrző hidr. rendszer	04301026	3 pont függesztés
043010211	Hidraulikus pantográf tengelynyitó		

A gépeket magyarul elvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



**MEZŐGAZDASÁGI GÉPKERESKEDELMI KFT.**

Iroda: 1158 Budapest, Késmárk utca 9. **Postacím:** 1625 Budapest, Pf. 65. **E-mail:** penda@penda.hu
Telefon: +36 20 999 7230, +36 20 999 7231, +36 1 415 2140 **Honlap:** www.penda.hu

A lézeres kiegészítőkkel és működésükkel, a lézeres tereprendezéshez kifejlesztett számítógépes szoftverrel illetve az integrálható GPS rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz a fenti elérhetőségek egyikén.

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

