

HYMACH - HERBHY ÖNJÁRÓ TÁVVEZÉRELT SZÁRZÚZÓK

Munkaszélesség: 165/200cm, munka sebesség: 0-7km/h, legnagyobb lejtés: 55°, saját tömeg: 2200kg

Rendeltetésszerű felhasználási terület:

A HYMACH HERBHY széria olyan borulásveszélyes és megközelíthetetlen zöldfelületek (fű, gyom, cserje) karbantartására készült, amelyek még teleszkópkaros munkagépekkel sem érhetők el biztonságosan. Az adapter gyorscsatlakozó rendszer és az alternatív kiegészítő eszközök a munkagép sokoldalú alkalmazását teszik lehetővé.

A HERBHY önjáró távvezérelt szárzúzó a kommunális zöldterületek karbantartására, illetve a mezőgazdaságban és az erdőszetben (pl. tűzvédelmi bozótirtás) széles körben alkalmazható.

A berendezések vízszintes és dombos, hegyes területek kezelésére is egyaránt alkalmasak. Különösen jó hasznát vehetjük töltések, meredek lejtők, autópálya csomópontok, vasúti töltések, katonai és ipari területek, repülőterek, sportpályák és önkormányzati területek karbantartásában.



HERBHY G70 önjáró szárzúzó

A gépkezelő teljes biztonságban irányíthatja a berendezést a legnehezebb terepen, típustól függően 40 – 55°-os lejtőkön is. A megbízható és környezetkímélő diesel motorok, a többféle kivitelből választható gumihevederes járószerkezet, az alacsony súlypontú robosztus felépítmény szavatolja a kiváló használhatóságot.

Az alapfelszereltség nem tartalmazza a láncalpakat és a munkaeszközt!

Műszaki adatok:

Típus	HERBHY G 70
Cikkszám	0813320
Gyárik cikkszám	VRH EX240
Váz	
Láncaltp görgők száma (db)	14
Nyomtávállítás (cm)	Hidraulikus 160/240
*CGTLláncaltp, magas bordázat, gumi felület, mm széles	0813321
Motor - Perkins (turbó intercooler, dízel)	
Hengerek száma (db)	4
Teljesítmény (kW / LE)	50 / 67
Lökettérfogat (cm ³)	2200
Motor maximális folyamatos dőlésszöge (°)	55
Üzemanyag tartály (l)	40
Hidraulikus rendszer	
Hidraulika olajtartály	80
Láncaltp meghajtás	Zártkörű radiáldugattyús szivattyú, rögzítő szelep a láncaltpak hidromotorjain
Munkaeszköz táplálás	Zártkörű változtatható geometriájú dugattyús szivattyú
Rendszer hidraulika táplálás	Fogaskerekes szivattyú
Vezérlés	
Rádiós távirányító	Grafikus kijelző, haladási sebesség (előre/hátra), előre tartás korrekció lejtőn haladáshoz, vezetékes irányítás vészhelyzetre
Audió és vizuális figyelmeztető rendszer	Dőlésszög túllépés, diesel motor túlhevülés, rendszer túlhevülés, megengedett motor olajnyomás szint túllépés, rádiós vezérlés hatótávolságának túllépése
Munka sebesség (km/h)	0-7
Méret:	
Min. szélesség CGBL láncaltpal (mm)	1600
Max. szélesség CGBL láncaltpal (mm)	2400
Magasság (mm)	1350
Váz magasság (mm)	1265
Hossz, munkaeszköz nélkül (mm)	2570
Tömeg CGBL láncaltpal (kg)	2200

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Típus	HERBHY G 70
*Munkaeszközök	
TRF 165 TL erdészeti zúzófej, munkaszélesség cm, tömeg kg	0813322
TFL 200 TL szárzúzó fej, munkaszélesség 200cm, nyitható burkolat	
Függ. teng. fűnyíró oldalvágó fejjel (HSRD)	+
Függőleges tengelyű fűnyíró (HSRF)	0813330
Tuskómaró (HSFC)	0813332
Hótoló (HSLN)	0813339
Eke (HSVN)	0813340
Hómaró (HSTN)	0813341
Rakodólápat (HSPC)	0813342
Láncos árokásó (HSCL)	0813344
Rendsodró (HSRA)	0813347
Permetező (porlasztós) (HSAV)	0813348
Permetező (spicni) (HSIA)	0813349
Villásemelő (HSTF)	0813350
Csőrlő (HSVAP)	0813352
**R-Eye kamera készlet (HVCR)	0813353

*** Rendelések kiválasztandó**

**** Utólagos beépítésre is**



usán nyitható és zárható. A nyitott burkolat le-
assza hatékonyabb zúzását. A biztonságos
lt esetben, különösen nagy körülményekkel
A vágási magasság az oldalsó csúszó talpakkal
yeljünk arra, hogy a kések ne érintsék a talajt
éskopást okoz.




Egységes és tiszta vágás felület készítésére



Vázzal egybeépített biztonsági bukókeret



Túraútvonalak karbantartására és erdészeti munkákhoz, felszín feletti tuskómarásra megfelelően megválasztott munkakapacitással

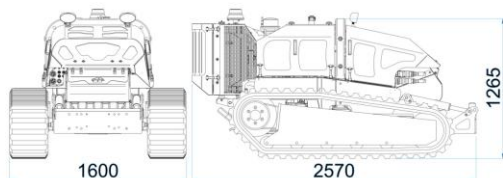

A gépeket magyarul kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Függőleges tengelyű szárzúzó



Nyessedékaprító



Permetező



Tuskómaró



Hótoló lap



Hómaró



Könnyűanyag kanál

