

HYMACH ROADROE TDH RB TF KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min. traktor tömeg 3000kg, telj. 80LE, tömeg 1550-1650kg, kar 2 tagos, teleszkópos, oldal kinyúlás 300-315cm, vágás szél. 125-150cm, száll. szél. 155-180cm



RoadRoe front padkakasza széria

A Hymach RoadRoe front függesztett (TF) padkakaszák közparkok, útmenti területek és árokrészsűk vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A RoadRoe külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek front függesztőlapjára, a kiszolgáló egységet pedig a hátsó, szabványos 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép hátsó teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A RoadRoe szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek, Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A RoadRoe modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: RoadRoe TDH RB120 TF	0813420	0813424	0813428
Cikkszám: RoadRoe TDH RB150 TF	0813422	0813426	0813430
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgathoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgathoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidr. elosztó, joystick vezérléssel a mozgathoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm			
Ékszíjas rotor meghajtás a hidromotorról (TL)	X	X	X
Rotor cserélhető többcéltű késekkel	X	X	X
Zúzófej úszó rendszer elektrohidraulikus elosztóval	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
A hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF




DOOF

A gépeket magyarul kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefűvő ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefűvő ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefűvő ventilátor	SFPE

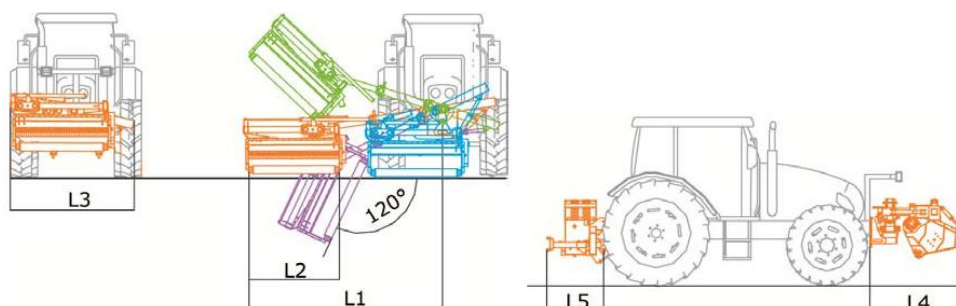


Műszaki adatok:

Típus	 LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	L4 (cm)	L5 (cm)	Kartag (db)	Kar- teleszkóp	 kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH RB120 TF szárzúzó	80	300	125	155	164	100	2	1	1250	2800
TDH RB150 TF szárzúzó	80	315	150	180	164	100	2	1	1300	3000

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori



A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.