

HYMACH EASY TDH E TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2500-2800kg, telj. 70LE, tömeg 1070-1120kg, kar 2 tagos, oldal kinyúlás 495-570cm, vágás szél. 105cm, száll. magasság 348cm



EASY TDH L500 TR szárzúzó széria

A **HYMACH EASY közép kategóriás hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árokrendszer, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

Az **EASY külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

Az EASY szárzúzó az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható.

Az EASY TDH E500, E550 és E600 TR rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben áll rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A EASY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: EASY TDH E500 TR	0813462	0813468	0813474
Cikkszám: EASY TDH E550 TR	0813464	0813470	0813476
Cikkszám: EASY TDH E600 TR	0813466	0813472	0813478
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatóshoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatóshoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatóshoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm	X	X	X
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	X	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	X	X
Rotor cserélhető többcéltű késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF



DOOF

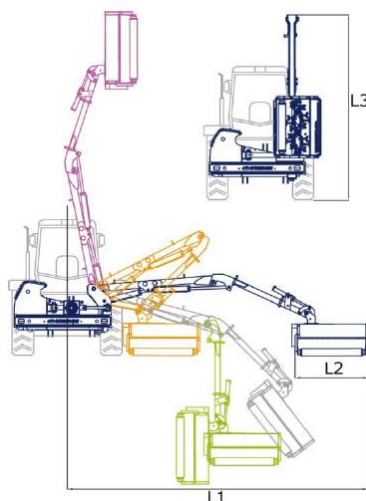


TSL rotor TL és TD hajtással

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE


Műszaki adatok:

Típus	 LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Karteleszkóp	 kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH E500 TR szárzúzó	70	495	105	348	2	-	1070	2500
TDH E550 TR szárzúzó	70	520	105	348	2	-	1090	2500
TDH E600 TR szárzúzó	70	570	105	348	2	-	1120	2800

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig



A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.