

HYMACH VISUAL ENERGY TDH VP TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4500-5500kg, telj. 100-120LE, tömeg 1580-1880kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkópos, oldal kinyúlás 630-990cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 355-395cm



VISUAL ENERGY VP600 TR szárzúzó széria

A **HYMACH VISUAL ENERGY nehéz közép kategóriás hátul függesztett (TR) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árokrézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **VISUAL** gémkar lehetővé teszi, hogy a zúzófej a traktor hátsó tengelyével egyvonalban dolgozzon, így kiváló rálátást biztosít a munkaterületre a gépkezelőnek.

A **VISUAL ENERGY külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat** nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. A VISUAL ENERGY szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémkar 30°-ban előre és 95°-ban hátra elfordítható.

A VISUAL ENERGY TDH VP600 – VP1000 TR rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A VISUAL ENERGY modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: VISUAL ENERGY TDH VP600 TR	0813582	0813592	0813602
Cikkszám: VISUAL ENERGY TDH VP700 TR	0813584	0813594	0813604
Cikkszám: VISUAL ENERGY TDH VP800 TR	0813586	0813596	0813606
Cikkszám: VISUAL ENERGY TDH VP900 TR	0813588	0813598	0813608
Cikkszám: VISUAL ENERGY TDH VP1000 TR	0813590	0813600	0813610
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	X	X	X
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	X	X	X
Rotor cserélhető többcéltű késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF



DOOF




TR rotor TL hajtással

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:



Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814001	Motoros lefűvő ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefűvő ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefűvő ventilátor	SFPE

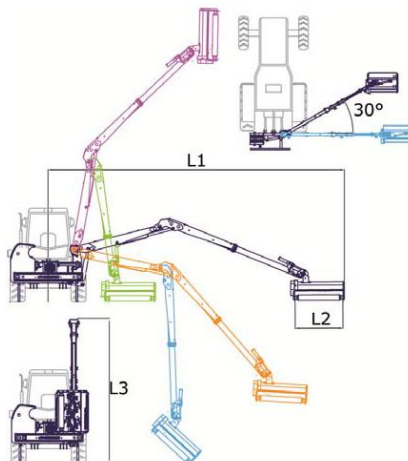
Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH VP600 TR szárzúzó	100	630	125	355	2	1	1580	4500
TDH VP700 TR szárzúzó	110	700	125	350	2	1	1630	5000
TDH VP800 TR szárzúzó	110	775	125	380	2	1	1680	5000
TDH VP900 TR szárzúzó	120	890	125	385	2	2	1800	5200
TDH VP1000 TR szárzúzó	120	990	125	395	2	2	1880	5500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori



A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.