

HYMACH JUICE TDH BF TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2400kg, telj. 50LE, tömeg 660kg, kar 3 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 490cm, vágás szél. 105cm, száll. magasság 305cm



JUICE TDH BF530 TR szárzúzó széria

A **HYMACH JUICE** közép kategóriás hátul függesztett **(TR)** rézsűkasza sorozat, szőlő és gyümölcsültetvények, közparkok, útmenti, korlátok és vadkerítések melletti területek, árok rézsűk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A **JUICE** külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A JUICE szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémkar 95°-ban elfordítható.

A JUICE TDH BF530 TR rézsűkaszák Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciók kiegészítővel bővíthetők.

A JUICE modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: JUICE TDH BF530 TR	0813712	0813714	0813716
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgathoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgathoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgathoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TRUL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm	x	x	x
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	x	x	x
Rotor cserélhető többcéltű késekkel	x	x	x
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF



DOOF




TRUL rotor TD hajtással

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

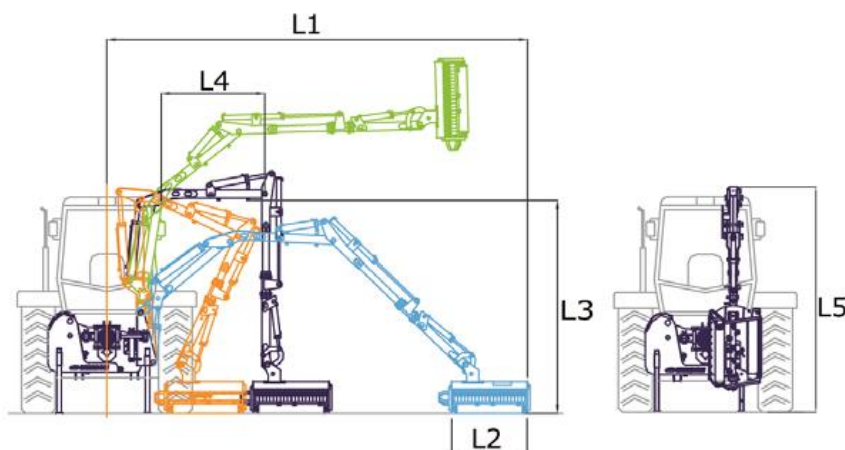


Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Karteleszkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH BF530 TR szárzúzó	50	490	105	305	3	1	660	2400

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori



A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.