

HYMACH FRUIT TDH LF TR KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2600kg, telj. 70LE, tömeg 980kg, kar 3 tagos, 1 teleszkópos, oldal kinyúlás 630cm, vágás szél. 105cm, száll. magasság 305cm



FRUIT TDH LF610 TR szárzúzó széria

A HYMACH FRUIT közép kategóriás hátul függesztett (TR) rézsúkasza sorozat, szőlő és gyümölcstütnvények, közparkok, útmenti, korlátok és vadkerítések melletti területek, árokrézsük, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére is.

A FRUIT külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzókat közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos hátsó 3 pont függesztésére lehet csatlakoztatni. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A FRUIT szárzúzó az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A gémkar 95°-ban elfordítható.

A FRUIT TDH LF610 TR rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, további opciók kiegészítőkként bővíthetők.

A FRUIT modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: FRUIT TDH LF610 TR	0813720	0813722	0813724
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgathoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgathoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgathoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 105 cm	X	X	X
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	X	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	X	X
Rotor cserélhető többcéltű késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó függesztésű váz, standard 3 pont függesztéssel, lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF



DOOF

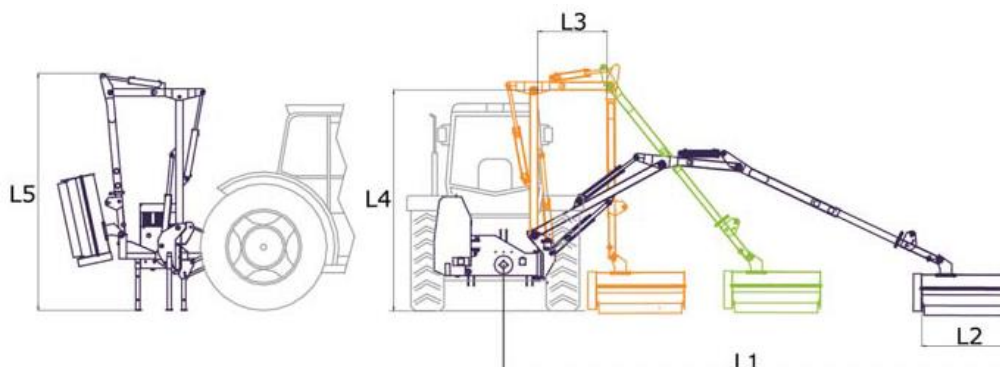


TSL rotor TL és TD hajtással

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE


Műszaki adatok:

Típus	 LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Karteleszkóp	 kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH LF610 TR szárzúzó	70	630	105	280	3	1	980	2600

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

Rotori


A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.