

HYMACH EMPHASIS TDH M TC KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 2600-3500kg, telj. 70LE, tömeg 2100-2400kg, kar 2 tagos, 0-1 teleszkóp, oldal kinyúlás 554-685cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 348cm



EMPHASIS TDH M500 TC szárzúzó széria

Az EMPHASIS TDH M500 – M700 TC rézsúkaszák Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők. A központi váz erőgépre adaptálása és felépítése, majd a komplett gép üzemben történő átadása Budapest környéki szakműhelyben történik. A hordozó erőgépet 15-20 munkanapra a műhelybe kell szállítani.

A Hymach EMPHASIS közép kategóriás (M) centrális függesztésű (TC) rézsúkasza sorozat, közparkok, úment területek és árokrézsűk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, elsősorban professzionális felhasználók részére.

Az EMPHASIS külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzók géme a közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépekre, illetve haszongépjárművekre az első és hátsó tengely közé épített vázra csatlakozik, a kiszolgáló egység pedig a szabványos hátsó 3 pont függesztésre kerül. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

Az EMPHASIS szárzúzók az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható, a zúzófej szállítási helyzetben a hátsó egységen kialakított támaszon nyugszik.

Az EMPHASIS modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
Cikkszám: EMPHASIS TDH M500 TC	0813740	0813746	0813752
Cikkszám: EMPHASIS TDH M600 TC	0813742	0813748	0813754
Cikkszám: EMPHASIS TDH M600 TC	0813744	0813750	0813756
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgathoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgathoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgathoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TSL rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	X	X	X
Direkt rotor meghajtás a hidromotorról (TD)	X	-	-
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	-	X	X
Rotor cserélhető többcélú késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó standard 3 pont függesztésű kiszolgáló egység lökhárítóval, világítással	X	X	X



A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

DICS

DEPW


DICF

DOOF

TSL rotor TL és TD hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:


Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814007	Blokkoló rendszer az első hídra, kabinból vezérelt	SASA
0814008	Kiszolgáló egység vezérlése a kabinból	GSPC
0814001	Motoros lefűvő ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefűvő ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefűvő ventilátor	SFPE

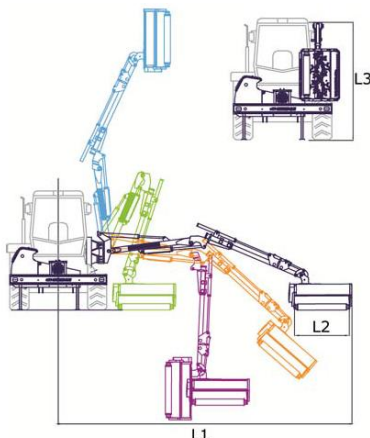

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH M500 TC szárzúzó	70	554	125	348	2	-	2100	2600
TDH M600 TC szárzúzó	70	632	125	348	2	1	2200	3000
TDH M700 TC szárzúzó	70	685	125	348	2	1	2400	3500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

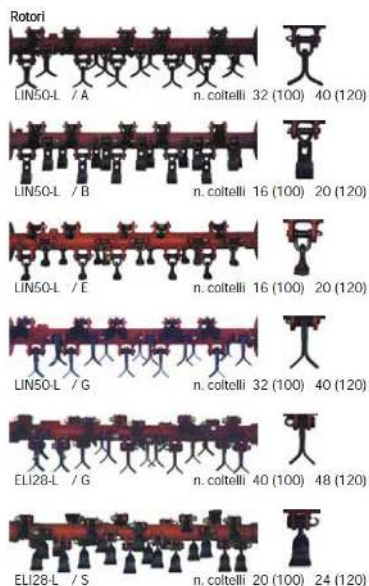

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.