

## HYMACH GRYPHON TF PADKA SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 3500kg, telj. 80LE, tömeg 1600kg, fejek közti nyitás 30cm, vágás szél. 2x60-70cm



### GRYPHON TRH S608 TF padka szárzúzó

Szállítási helyzetbe a gép 90°-al felhajtható a traktor elé, így csak csekély mértékben haladja meg annak szélességét. A GRYPHON TRH S608 TF padkakaszák Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

A Hymach GRYPHON front függesztésű (TF) padkakaszák az útmenti és szalagkorlátok alatti területek vegetációjának karbantartására ajánlott, professzionális felhasználók részére.

A GRYPHON külpontos, függőleges tengelyű szárzúzók a közepes méretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépek, illetve haszongépjárművek szabványos front 3 pont függesztésre csatlakoztathatók. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

A GRYPHON TF padkakaszák az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A vágófejek 30 cm távolságra nyílnak egymástól.

### A GRYPHON TF modellek alapfelszereltsége:

| Modell                                                                              | Basic   | Power   | Power Plus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Cikkszám: GRYPHON TRH S608 TF (P60+P60)                                             | 0813970 | 0813976 | 0813982    |
| Cikkszám: GRYPHON TRH S608 TF (P60+P70)                                             | 0813972 | 0813978 | 0813984    |
| Cikkszám: GRYPHON TRH S608 TF (P70+P70)                                             | 0813974 | 0813980 | 0813986    |
| TLT-ről hajtott független rendszer                                                  | X       | X       | X          |
| Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)                  | X       | X       | X          |
| Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)          | X       | X       | X          |
| Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)                                | X       | X       | X          |
| Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)             | X       | -       | -          |
| Elektrohidraulikus elosztó a mozgatáshoz kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOS) | -       | X       | X          |
| Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)  | -       | X       | X          |
| Belső kaszafej automatikus szintezés és állítás (AADJ)                              | X       | X       | X          |
| Külső kaszafej automatikus szintezés és állítás (AADJ)                              | -       | -       | X          |
| Kardántengely                                                                       | X       | X       | X          |
| Front, standard 3 pont függesztésű váz, lökhárítóval, világítással                  | X       | X       | X          |


A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

### Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

| Cikkszám | Megnevezés                                             | Gyári kód |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 0814001  | Motoros lefűvó ventilátor                              | SFAR      |
| 0814002  | Hidraulikus vezérlésű motoros lefűvó ventilátor        | SFPI      |
| 0814003  | Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefűvó ventilátor | SFPE      |



DOOF

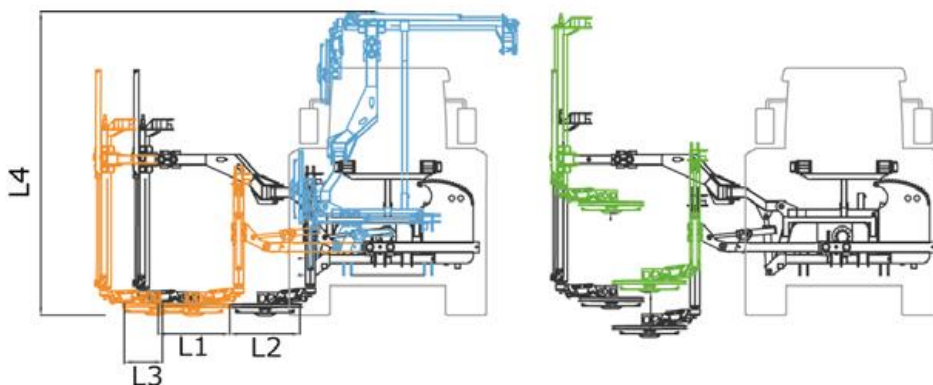

### Műszaki adatok:

| Típus                         |  LE | L1 (cm) | L2 (cm) | L3 (cm) | L4 (cm) |  kg | Min. traktor tömeg (kg) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| GRYPHON TRH S608 TF (P60+P60) | 80                                                                                     | 60      | 60      | 30      | 320     | 1600                                                                                     | 3500                    |
| GRYPHON TRH S608 TF (P60+P70) | 80                                                                                     | 60      | 70      | 30      | 320     | 1600                                                                                     | 3500                    |
| GRYPHON TRH S608 TF (P70+P70) | 80                                                                                     | 70      | 70      | 30      | 320     | 1600                                                                                     | 3500                    |

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.