

GANDINI CHIPPER C150-200 KÉSES NYESEDÉKAPRÍTÓ GÉPEK

Telj. igény 25-70 LE, TLT 540, saját motor 25-40 LE, aprítható ág átmérő max./folyamatos 150/120-200/170 mm, garat méret 150x150-240x200 mm, apríték méret 10-13 mm (állítható), aprítási telj. 3-5 t/h (9-15 m3), gép tömeg 360-1000 kg

A CHIPPER **nyesedékaprító** gépeket az ültetvényekben, parkokban, közterületeken keletkezett fás nyesedékek aprítására ajánljuk. Használatukkal a metszésből, fakivágásból keletkező nagy tömegű lomb és ág jóval gazdaságosabban szállítható el, illetve könnyebb a további kezelése, feldolgozása.



C150 TPS függesztett
nyesedékaprító



C170 TPS függesztett
nyesedékaprító




C150 MTS sajátmotoros vontatott
nyesedékaprító

A TPS függesztett és a TTS vontatott gépek az erőgép TLT-jéről kardánnal kapják a meghajtást. Az MTS vontatott, saját motorral hajtott kivitel, melyhez opcióként rendelhető a közúti közlekedésre is alkalmas -max. 80 km/h - rugózott futómű.



NOSTRESS egység

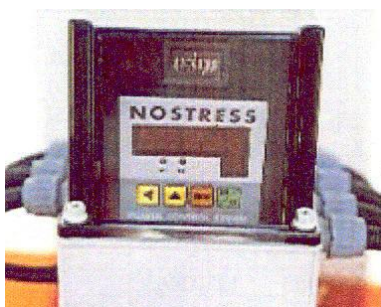

NOSTRESS + üzemóra számláló



Behúzó henger szabályzó szelep



C150



C170



C200

Alap felszereltség:

TPS típusok: -3 pont függesztés, -NOSTRESS biztonsági egység, -360°-ban forgatható kifűvótorony, -2 behúzó henger, -3 kések aprító tárcsa, nyomatékhatárolás kardántengely (régőbbi MTZ traktorokhoz szabadonfutó is szükséges)

TTS típusok: mint a TPS-nél, kiegészítve mezőgazdasági futóművel (vonórúd nélkül, rúgózatlan tengellyel)

MTS típusok: saját dízelmotor, rúgózatlan futómű vonórúddal, 170 és 200 típusoknál hangszigetelés a motoron

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok és felszereltség:

●széria tartozék

	C150		C170		C200	
Típus	TPS/TTS	MTS	TPS/TTS	MTS	TPS/TTS	MTS
Cikkszám TPS	12102011	12102013	12102015	12102017	12102019	12102021
Cikkszám TTS	12102012		12102016		12102020	
Teljesítmény igény (LE)	25-50	-	35-70	-	40-70	-
TLT fordulatszám	540	-	540	-	540	-
Saját diesel motor	-	25 LE, 2 heng. lég- hűtéses	-	35 LE, 3 heng. víz- hűtéses	-	40 LE 3 heng. vízhűtéses
Késtárcsa átmérő (mm)	600	600	680	680	700	700
Tárcsa vastagsága (mm)	25	25	25	25	25	25
Kések száma (db)	3	3	3	3	3	3
Behúzó hengerek száma (db)	2	2	2	2	2	2
Garatnyílás (mm)	150x150	150x150	170x170	170x170	240x200	240x200
Aprítási teljesítmény (t/h) indika- tív240x200	3 (9m³)	3 (9m³)	4 (12m³)	4 (12m³)	5 (15m³)	5 (15m³)
Apríték méret (mm)	10 -13	10 -13	10 -13	10 -13	10 -13	10 -13
Max. aprítható ág átmérő (cm)	15	15	17	17	20	20
Folyamatos üzemben aprítható max. Ø (cm)	12	12	15	15	17	17
Zajkibocsátás (db)	108	108	108	108		
Hidraulika olaj tartály (l)	15	15	15	15	15	15
Üzemanyag tartály (l)	-	10	-	30		
Súly (kg)	360	650	550	750	730	1000
Szállítási méretek (cm)	185 x 115 x 130	215 x 125 x 135	185 x 125 x 150	270 x 120 x 150	210 x 140 x 175	300 x 180 x 170
360°-ban forgó kifűvőtorony	●	●	●	●	●	●
NOSTRESS egység	●	●	●	●	●	●
Sz.futós*, nyomatékhátárolós kardán	●	-	●	-	●	-
Zajcsökkentő védőburkolat	-	-	-	●	-	●

* csak a régi MTZ traktorokhoz

Külön rendelhető opciók:	C150		C170		C200	
Típus	TPS/TTS	MTS	TPS/TTS	MTS	TPS/TTS	MTS
360°-ban forgó váz	-	-	-	121020189	-	121020227
Üzemóra számláló	121020146	121020146	121020186	121020186	121020225	121020225
Mozgókészlet (3 db)	121020141	121020141	121020181	121020181	121020221	121020221
Közüti futómű 80km/h	-	121020142	-	121020182	-	121020222
Pótkerék	-	121020145	-	121020185	-	
Vízhűtéses dízelmotor 35 LE		1210201431				
Vízhűtéses dízelmotor 42 LE	-	-	-	121020183	-	-
Agri futómű (csak TPS, vonórúd és rúgózás nélkül)	121020148	-	121020188	-	121020226	-
Behúzó henger szabályzó szelep	121020147	121020147	121020187	121020187	-	-

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
 A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
 A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.