

TF – F ÉS TF – W2 HIDRAULIKUS MŰKÖDTETÉSŰ SZÁRZÚZÓ FEJEK

min. kotró-rakodó tömeg 7-18 t; min. telj. igény 85-109 LE; hidr. kapacitás min. 100-130 l/min; üzemi nyomás max. 350 bar; rotor fordulat 1800-2300/min; munka szél. 136-226 cm; vágható max. Ø 14-35 cm fás növényzet; teljes szél. 172-262 cm; saját tömeg 1250-1735 kg



A **TF-F és TF-W2 hidraulikus szárzúzó fejeket** kotrógépek karjára csatlakoztatva az aljnövényzet, valamint a folyók és csatornák partjának tisztítására alkalmasak, továbbá útpadkák, árkok, rézsűk, építési, vagy egyéb módon nem elérhető bozótos területek növényzetének vágására ajánljuk, mind építőipari, mind kommunális felhasználóknak.

A TF-F és TF-W2 szárzúzó fejek a 7 – 18 t tömegű önjáró kotró-rakodó gépek (exkavátorok) karjára szerelve, a hordozó gép hidraulika rendszeréről működtethetők.

A TF-F típusokkal maximum 14 cm, a TF-W2 fejekkel maximum 30-35 cm ágátmérőjű fás növényzet zúzható.

TF-F 360°-ban elforduló F kalapácsos zúzófej



Maximum nyomáshatároló antikavitációs szelep

TF-W2 fix kalapácsos zúzófej



Alap felszereltség:

- ékszíjas erőátvitel, - dugattyús hidromotor, - állítható csúszótalpak kopásálló Hardox 450 ráttéttel, - karrögzítő lemez, - rotor 360°-ban elforduló kalapácsokkal, - hidraulikus gépházfedél mozgatás, - két soros hátsó védőlánc

Műszaki adatok:

Cikkszám	Típus		Munka szélesség	Teljes szélesség	Min. olaj igény	Max. rotor fordulat	Max. üzemi nyomás	Saját tömeg	Rotor telj. igény	Vágható max. ág Ø
		t	cm	cm	l/min	/min	bar	kg	kW/LE	cm
08022270	TF 130 F	7-10	136	172	100	2300	350	1250	80/109	14
08022272	TF 160 F	7-10	163	199	100	2300	350	1396	80/109	14
08022274	TF 200 F	10-18	199	235	130	2200	350	1598	76/104	14
08022276	TF 230 F	10-18	226	262	130	2040	350	1753	71/97	14
080222	TF 130 W2	7-10	136	172	100	2100	350	1250	72/100	30/35
080222	TF 160 W2	7-10	163	199	100	2100	350	1396	72/100	30/35
080222	TF 200 W2	10-18	199	235	130	1900	350	1598	66/90	30/35
080222	TF 230 W2	10-18	226	262	130	1800	350	1753	62/85	30/35

Megjegyzés: megrendeléskor adja meg a szivattyú áramlási sebességét literben

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

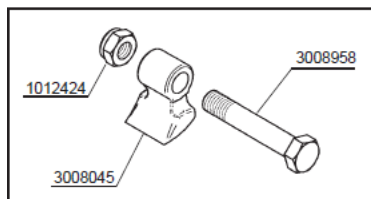
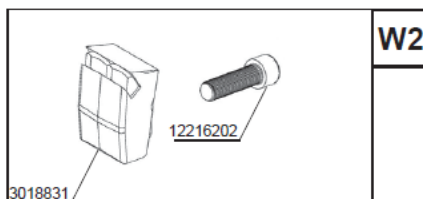
Agrimaster®

Kiegészítő felszerelések:

Cikkszám	Megnevezés
080222801	Maximum nyomáshatároló antikavitációs szelep
080222802	Ellenkés a gépházban TF 130
080222803	Ellenkés a gépházban TF 160
080222804	Ellenkés a gépházban TF 200
080222805	Ellenkés a gépházban TF 230
080222806	Ellenkés a nyitható gépházfedélen TF 130
080222807	Ellenkés a nyitható gépházfedélen TF 160
080222808	Ellenkés a nyitható gépházfedélen TF 200
080222809	Ellenkés a nyitható gépházfedélen TF 230
080222810	Fix fogas rotor felár TF 130
080222811	Fix fogas rotor felár TF 160
080222812	Fix fogas rotor felár TF 200
080222813	Fix fogas rotor felár TF 230

Kalapácsok mennyisége típusonként:

Gép típus	„F” db	„W2” db
TF 130	26	21
TF 160	32	27
TF 200	40	36
TF 230	46	39

Alkatrészként rendelhető:

„F” típus

„W2” típus

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód	Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
080586001	F kalapács	3008045	0805860	W2 fix fog	3018831
080586002	F késtartó csavar	3008958	08058600020	W2 fogtartó csavar	12216202
080586003	F késrögzítő anya	1012424			