


# AEDES AS MAXI FORGÓKÉSES MULCSOZÓ KASZA

Az AEDES AS MAXI FORGÓKÉSES MULCSOZÓ KASZÁIT **szőlőültetvények és gyümölcsösök** sorközművelésére ajánljuk. Professzionális mulcsozó fűnyíró **nagy vágássebességgel, két oldalkarral, hidraulikus munkaszélesség állítással.**

Kompakt és robusztus kialakítású professzionális fűnyíró / mulcsozó készülékek. A gépek **a sorközt és a tőköt egyszerre kaszálják.**

Olaszországban az 1940-es években alapított **AEDES**, mint mezőgazdasági gépgyártó kezdte meg működését. A vállalat 1970-től foglalkozik külön ágazatként a **szőlő- és gyümölcsültetvények ápolására/gondozására tervezett gépek gyártásával.** Céljuk, hogy olyan gépeket biztosítsanak a gazdálkodók számára, melyek fejlett technológiájúak, megbízhatóak és robusztus kialakításúak.

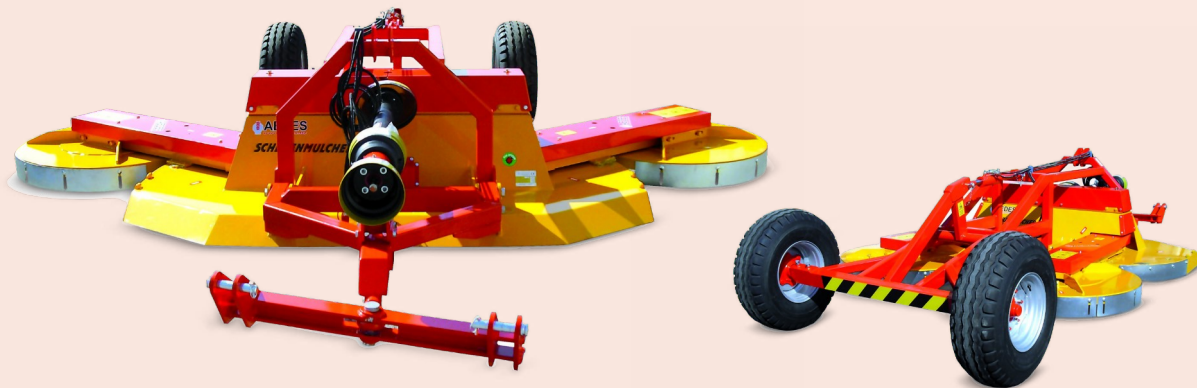

HU

## ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- A munkaszélesség hidraulikusan <sup>1</sup> állítható, a traktor hidraulikus rendszeréhez gyorscsatlakozókkal csatlakoztatható
- 3 hajtómű két ellentétes irányú forgókéssel
- Biztonsági gumitárcsák a hajtóművek, a vágótárcsák és a késrotorok csatlakozásánál
- A fő hajtómű meghajtása TLT 540 fordulát / perc
- A levágott kaszalék elterítése az ültetvénysor jobb és bal oldalán történik (opcióként, külön kérésre elteríthető a sorközben, a gép mögött)
- Kétoldali fém terelőlemezek, a kaszalék kétoldali terítéséhez
- Hátsó gumibroncsos támkerekek (Ø200 mm) állítható magassággal (szállításához és vágásmagasság állításhoz), szélesíthető nyomtávval is (opció)
- Az oldalkarokra szerelt szabadon (fel és le) mozgatható lengőtárcsák biztosítják a talajkövetést
- Erőátvitel a két oldalsó karra DUPLA ékszíjakkal, vezetőöngörgőkkel akadályozzák meg az ékszíjak csavarodását, lefordulását a hajtásról
- Hárompont függesztés, 1. kategória (2. kategória külön kérésre)
- 3. ponti láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés érdekében
- A gépet a traktor alsó függesztőkarjaira rögzítik egy nyomkövető vonószekrézettel.
- Szabadonfutós kardántengely
- CE szabvány szerinti balesetvédelmi kiegészítők

DEU

## SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Arbeitsbreite hydraulisch einstellbar mit Anschlussschläuchen und Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Antrieb Grundgerät über drei Winkelgetriebe, mit zwei gegenläufigen Schneide-Rotoren
- Gummihardyscheiben als Absicherung zwischen den Getrieben und am Anschluss der Schneidrotoren
- Getriebeabstimmung 540 U/min.
- Grasverteilung beidseitig zum Baumstreifen (Grasverteilung in die Fahrgasse auf Anfrage)
- Leitbleche auf beiden Seiten für eine optimale Ablage des Mulchgutes
- Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze hinten (Ø 200 mm)
- Schwenkarme nach oben frei beweglich mit Gleiteller (mit Freilauf-Lager) für optimale Bodenanpassung
- Antrieb der beiden Schwenkarme mittels DOPPELTEN Keilriemen und Leitrollen, damit die Riemen sich nicht verdrehen oder aus der Kehle springen
- Dreipunkt-Anbauahmen Kategorie 1 (Kat. 2. auf Anfrage) - FIX ZENTRAL
- Oberlenker-Gleitkette damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt
- Traktorheckanbau zum Ziehen
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ENG

## STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Working width hydraulically adjustable with hoses and quick couplings for connection to the tractor's hydraulic circuit
- Transmission basic machine via three gearboxes with two counter-rotating cutter spindle rotors
- Safety rubber discs for connection of the gearboxes and the connection with the cutter spindle rotors
- Gearbox adjustment 540 RPM
- Grass distribution bilateral to the tree row (distribution of grass towards the carriageway on request)
- Deflectors in sheet metal on both sides to allow the side discharge of the product
- Machine equipped with front rollers and broad rear roller (Ø 200 mm), height adjustable
- Gliding discs (free on bearings) mounted under the side arms and freely movable (up and down) for optimal adaptation to terrain irregularity
- Transmission to the two side arms by DOUBLE V-belts with guide pulleys, to prevent belts from turning over or coming off the drive
- Frame of three-point linkage category 1 (cat. 2 on request) - FIX CENTRAL
- Third point with floating chain to allow the machine to perfectly follow the ground
- Machine attached behind the tractor and used in trail
- Cardan shaft with freewheel
- Safety-protections and "CE" certification

<sup>1</sup> Traktor igény: két kettős működésű hidraulikus elosztó

A gépeket magyaryelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

**AEDES**  
MACCHINE AGRICOLE • LANDMASCHINEN

# AS MAXI SOROZAT



|            | TÍPUS   |          |                |   |   | kW/LE |          |
|------------|---------|----------|----------------|---|---|-------|----------|
| OAS.004200 | AS 4200 | 2.500 mm | 2.450-4.200 mm | 4 | 4 | 58/80 | 980 kg   |
| OAS.004400 | AS 4400 | 2.500 mm | 2.450-4.400 mm | 4 | 4 | 58/80 | 1.050 kg |

| HU                                                                                                                                                                                                           | DEU                                                                                                                                                                                                                          | ENG                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPCIÓ                                                                                                                                                                                                        | ZUBEHÖR                                                                                                                                                                                                                      | ACCESSORIES                                                                                                                                                                                            |
| OAS.A00007 <sup>1</sup> Szelep a hidraulikus hengerek szinkron vezérléséhez tömbszeleppel                                                                                                                    | Mengenteiler für Synchronsteuerung der Hydraulikzylinder mit Sperrventilen                                                                                                                                                   | Valve for synchronous control of the hydraulic cylinders with block valves                                                                                                                             |
| OAS.A00020 <sup>1</sup> Összekötés a traktorral 2. kategóriájú hátsó függesztéssel, fém első görgőkkel (vágásmélység korlátozással), a szállításhoz nagy hátsó gumikerekekkel és hidraulikus emelőhengerrel. | Anhängung mit Lenkdeichsel an Traktorkraftheber Kategorie 2 mit vorderen Metall-Laufwalzen (Schnitt-Tiefenbegrenzung), Fahrgestell mit großen Gummilaufrollern hinten und hydraulischen Hubzylinder für den Straßentransport | Linkage with steering arm to tractor hitch category 2 with metal front rollers (cutting deep limitation), carriage with large rubber wheels rear and hydraulic lifting cylinder for road the transport |
| OAS.BLT200 <sup>2</sup> Kétoldali gyomirtó permetező rendszer tartály - 200 l - szivattyú 12 V                                                                                                               | Herbizidanlage beidseitig – Tank 200 l (Pumpe 12 V)                                                                                                                                                                          | Bilateral weeding system – tank 200 l (Pump 12 V)                                                                                                                                                      |
| CAR.60CS12 Kardántengely egyoldali nagy szögkitérésű (homokinetikus) csuklóval GR 6 L 1200                                                                                                                   | Gelenkwelle mit Weitwinkel einseitig GR 6 L 1200                                                                                                                                                                             | Cardan shaft with unilateral homocinetic joint GR 6 L 1200                                                                                                                                             |
| CAR.70CS18 Kardántengely egyoldali nagy szögkitérésű (homokinetikus) csuklóval GR 7 L 1800 (csak OAS.A00020 esetén)                                                                                          | Gelenkwelle mit Weitwinkel einseitig GR 7 L 1800 (nur mit OAS.A00020)                                                                                                                                                        | Cardan shaft with unilateral homocinetic joint GR 7 L 1800 (only with OAS.A00020)                                                                                                                      |
| PAN.OMO001 Fényvisszaverők (jobb/balos)                                                                                                                                                                      | Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)                                                                                                                                                                                         | Kit retro-reflective panels (Y/R)                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó

<sup>2</sup> Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat / egy adagoló a víz kinyitáshoz/záráshoz, nyomásszabályzó szállításhoz szabad visszatérítéssel a víztartályba