



# MAGE LEA 30.S ELEKTROMOS KÖTÖZŐGÉP

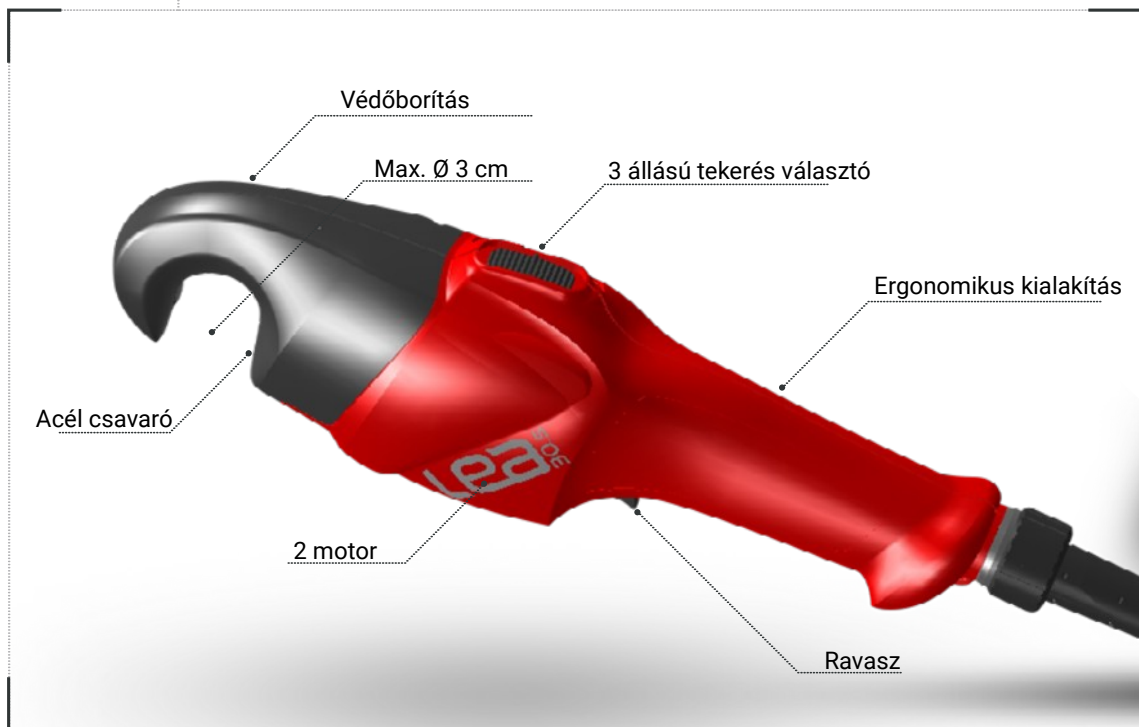

## MAGE LEA 30.S

### A professzionális kötözők csúcsa

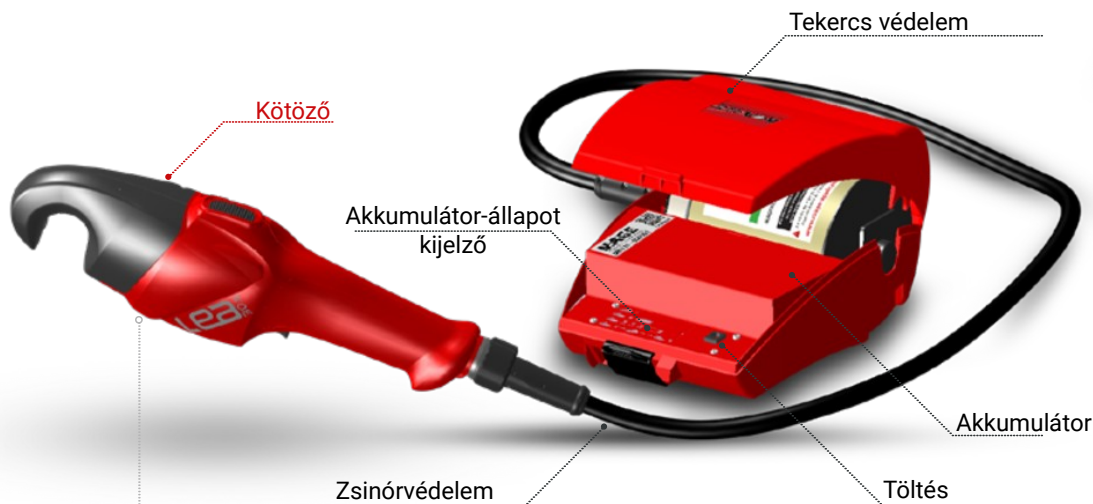

- 5-ször gyorsabb, mint a kézi kötözés
- Jobb és balkezes használatra
- Ergonomikus kialakítás (kötöző súlypontja a tenyér közepére esik)



- Mozgásszervi betegségek csökkentése (kéz és kar tehermentesítése)
- Mindössze 710 g
- Francia gyártmány



- Biológiailag lebomló kötöző szál
- Acél szálaz zsinég
- Kötözési ciklusidő 0,566 másodperc alatt 11 fordulattal

### Kötözőgép

Maximális kötözési átmérő	30 mm
Tekerés száma	4 / 7 / 11
Tápkábel	Megerősített burkolat + tefloncső a zsinégnek+ tápvezeték
A kötöző súlya	710 g

### Tartó hátizsák hám

Távkapcsoló	A hátizsák típusú hám vállpántjához erősítve
Akkumulátor	Li-Ion - 18 V - 6,4 Ah
Akkumulátor védelem	Automatikus kikapcsolás 15 perc inaktivitás után
Akkumulátor kapacitás	25.000 – 30.000 kötés
Akkumulátor töltés idő	6 h
Kötöző hossza /tekerés	400 m / 500 m
A kötések száma /tekerés	2.500 / 3.200 (papír)
A felszerelt hátizsák súlya	1,8 - 2 kg -ig, a választott tekeréstől függően

### Akkumulátortöltő

Tápfeszültség	110 / 230 V - 50 / 60 Hz
Töltőáram	1 A/h

### Tároló táska

Az ergonomikus kialakítású légáteresztő hátizsák hám, a kötöző, a zsinég, az akkumulátor és a töltő hordozására.



# Melyik tekercset válasszam?



## Biológiailag lebomló kötések

**Lebonthatóság** 6-10 hónap, nedvesség / oxidáció hatására elbomlik

**Anyag** Papír / Acél

Kábel átmérő	Erő	Kötések száma	Kompatibilitás
Ø 0,36 mm	Alacsony	3200	✓
Ø 0,40 mm	Alacsony	3200	✓
Ø 0,44 mm	Közepes	3200	✓
Ø 0,50 mm	Magas	2500	✓
2 X Ø 0,36 mm	Magas	2500	✓



## UV fényre lebomló kötések

**Lebonthatóság** 12-24 hónap, UV fény / oxidáció hatására elbomlik

**Anyag** Fényre lebomló műanyag bevonat / Acél

Kábel átmérő	Erő	Kötések száma	Kompatibilitás
Ø 0,36 mm			✗
Ø 0,40 mm	Közepes	2500	✓
Ø 0,44 mm			✗
Ø 0,50 mm			✗
2 X Ø 0,36 mm			✗



## PVC kötések

**Lebonthatóság** 3-5 év, szinte elpusztíthatatlan, levágva lehet eltávolítani

**Anyag** PVC / Acél

Kábel átmérő	Erő	Kötések száma	Kompatibilitás
Ø 0,36 mm			✗
Ø 0,40 mm	Közepes	2500	✓
Ø 0,44 mm			✗
Ø 0,50 mm	Magas	2500	✓
2 X Ø 0,36 mm			✗