


### NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

m<sup>3</sup>/h

3 - 6




130 x 170  
Ax B mm



70  
Ø max. mm\*



1 db



8 db




9 LE

13 LE




2 db



8 db

#### BIO ÁGAPRÍTÓ



#### R95BHHP13

HONDA GX390 13 LE



#### R95BHHP55GP

HONDA GP160 5,5 LE



1 db



\*

Adagolandó anyag – A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.



		0 000000			m <sup>3</sup> /h	A x B x C mm	mm	A x B mm	kg
	<b>R95EHP3</b>	▼	220 V - 50 Hz <b>hp3</b> (kW2,2)	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115	
	<b>R95EHP4</b>	▼	380 V - 50 Hz <b>hp4</b> (kW3)	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115	
	<b>R95BHHP55GP</b>	●	HONDA GP160 <b>hp5,5</b>	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115	
	<b>R95BHHP55</b>	●	HONDA GX160 <b>hp5,5</b>	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115	
	<b>R95BHHP65</b>	●	HONDA GX200 <b>hp6,5</b>	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115	
	<b>R95BHHP9</b>	●	HONDA GX270 <b>hp9</b>	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	115/135	
	<b>R95BHHP13</b>	●	HONDA GX390 <b>hp13</b>	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	125/145	
	<b>R95T</b>	▲	Min. <b>hp13</b> (kW9,6)	3 - 6	1670 x 945 x 1360	1105	330 x 360	110/130	



Elektromos



Benzines



Traktor meghajtású  
3 pont felfüggesztés



**220 V - 50 Hz**  
3 LE (2,2 kW)



**380 V - 50 Hz**  
4 LE (3 kW)



**HONDA GP160**  
5,5 LE



**HONDA GX160**  
5,5 LE



**HONDA GX200**  
6,5 LE




**HONDA GX270**  
9 LE



**HONDA GX390**  
13 LE



### R95EHP4

380 V - 50 Hz  
4 LE (3 kW)



### R95T

Min. 13 LE (9,6 kW)

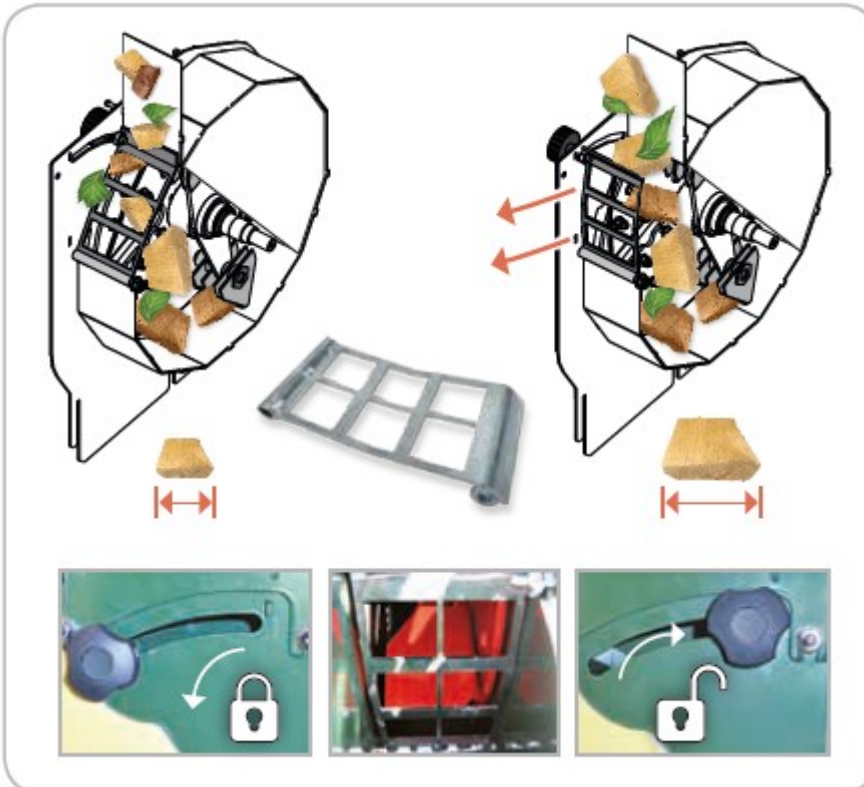

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95EHP3



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- 220 V - 50 Hz

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	3 / 2,2
Üzemanyag		Elektromos
Motor		220 V - 50 Hz
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítési magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	95

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

3.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95EHP4



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- 380 V - 50 Hz

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	4 / 3
Üzemanyag		Elektromos
Motor		380 V - 50 Hz
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítési magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	95

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

4.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95BHHP55GP



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- HONDA GP160

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Órákenti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	5,5 / 4
Üzemanyag		Benzin
Motor		HONDA GP160
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	1,1

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítési magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	95

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

5.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95BHHP55



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- HONDA GX160

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	5,5 / 4
Üzemanyag		Benzin
Motor		HONDA GX160
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	1,1

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítási magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	95

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

6.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95BHHP65



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- HONDA GX200

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Órákenti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	6,5 / 4,8
Üzemanyag		Benzin
Motor		HONDA GX200
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	1,4

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítási magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	95

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

7.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95BHHP9



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- HONDA GX270

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Órákenti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	9 / 6,7
Üzemanyag		Benzin
Motor		HONDA GX270
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	1,9

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítási magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	115

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

8.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!



## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95BHHP13



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- Fogantyú az adagolónyíláson
- 2 pneumatikus kerék
- Szíj meghajtású erőátvitel
- HONDA GX390

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzin
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1485
Szélesség	mm	875
Magasság	mm	1360
Úrítási magasság	mm	1160
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	125

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

9.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## NEGRI BIO R95 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R95T



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Állítható magasságú kifúvó cső
- Fogantyú az adagolónyíláson
- Kardántengely
- Hárompont felfüggesztés - Cat.1

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

Szabadonfutós kardántengely CE szabvány szerint

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	3-6
Garatnyílás	mm	130 x 170
Apríték - Ø max.*	mm	70

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	≥ 13 / 9,6
Üzemanyag		Hárompont felfüggesztés / Hosszirányban
Erőforrás		Traktor
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1670
Szélesség	mm	945
Magasság	mm	1360
Üritési magasság	mm	1205
Betöltési magasság	mm	1105
Adagoló tölcser mérete	mm	330 x 360
Tömeg: NETTÓ	kg	110

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R95\_ágaprító\_20230828 | 2024.09.16.

10.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!