



### NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

m<sup>3</sup>/h \*

6 - 7




200 x 215  
AxB mm




160 x 90  
AxB mm



90  
Ø max. mm \*




2 db  
10 db




1 db

### BIO ÁGAPRÍTÓ



OPCIÓS  
KIEGÉSZÍTŐ



\*

Adagolandó anyag – A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.



**R185BHP13AERIN**

HONDA GX390 13LE

+  
**NOSTRESS**

	0 000000				m <sup>3</sup> /h	A x B x C mm	mm	B mm / A mm	kg
			380 V - 50 Hz <b>hp15</b> (kW11)	–	6 - 7	1785 x 860x 1765	1135	600 x 585	190/202
			380 V - 50 Hz <b>hp15</b> (kW11)	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2300 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
			HONDA GX390 <b>hp13</b>	–	6 - 7	1735 x 860x 1765	1135	600 x 585	205/225
			HONDA GX390 <b>hp13</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
			HONDA GX390 <b>hp13</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
			HONDA GX390 <b>hp13</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
			Min. <b>hp15</b> (kW11)	–	6 - 7	1870 x 860 x 1750	1120	600 x 585	205/225
			Min. <b>hp15</b> (kW11)	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2350 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	300/318
			Min. <b>hp15</b> (kW11)	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2350 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	300/318

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.  
negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.



Elektromos




Benzines



Benzines-  
Elektromos indítás



Traktor meghajtású  
3 pont felfüggesztés

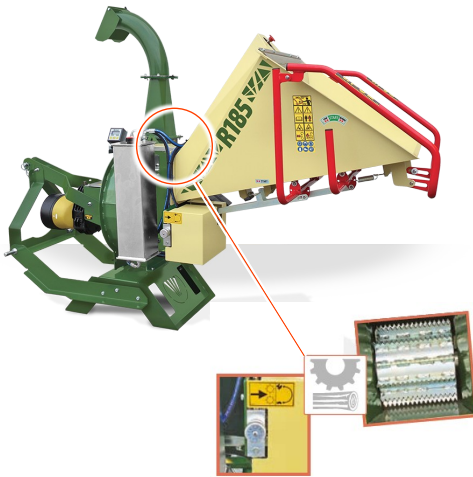

### R185TRIN


Min.15 LE (11 kW)

+

**NOSTRESS**



**NOSTRESS**



### R185T

Min.15 LE (11 kW)




### R185BHHP13

HONDA GX390 13 LE

**380 V - 50 Hz**  
15 LE (11 kW)



**HONDA GX390**  
13 LE

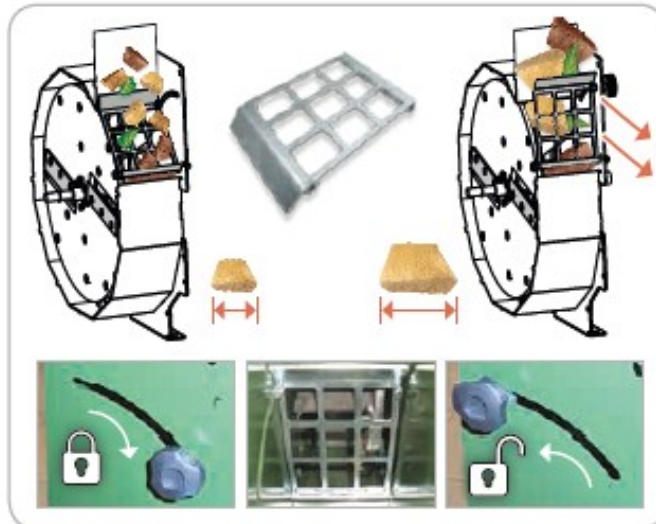

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185EHP15



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Fogantyú az adagolónyíláson
- Szíj meghajtású erőátvitel
- 2 pneumatikus kerék
- 380 V - 50 Hz

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 150
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	15 / 11
Erőforrás		Elektromos
Feszültség		380 V - 50 Hz
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1785
Szélesség	mm	860
Magasság	mm	1765
Ürítési magasság	mm	1765
Betöltési magasság	mm	1135
Adagoló tölcser mérete	mm	600 x 585
Tömeg: NETTÓ	kg	190

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185EHP15RI



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Szíj meghajtású erőátvitel
- 2 pneumatikus kerék + 2 forgó, fékezhető kerék
- 380 V - 50 Hz

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	15 / 11
Erőforrás		Elektromos
Feszültség		380 V - 50 Hz
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2300
Szélesség	mm	1000
Magasság	mm	1750
Ürítési magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1000
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 725
Tömeg: NETTÓ	kg	340

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185BHHP13



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Fogantyú az adagolónyíláson
- Szíj meghajtású erőátvitel kuplunggal
- 2 pneumatikus kerék
- HONDA GX390

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 150
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1735
Szélesség	mm	860
Magasság	mm	1765
Ürítési magasság	mm	1765
Betöltési magasság	mm	1135
Adagoló tölcser mérete	mm	600 x 585
Tömeg: NETTÓ	kg	205

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185BHHP13RI



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa   kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási irányal
- Szíj meghajtású erőátvitel kuplunggal
- 2 pneumatikus kerék + vonórúd orrkerékkel
- HONDA GX390

## INFORMÁCIÓK

Származási ország: Olaszország
Garancia: 2 év
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)

Harmadik pneumatikus kerékkészlet

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2900
Szélesség	mm	1000
Magasság	mm	1750
Ürítési magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1000
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 725
Tömeg: NETTÓ	kg	340

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185BHHP13AERIN



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Nostress rendszer
- Szíj meghajtású erőátvitel kuplunggal
- 2 pneumatikus kerék + vonórúd orrkerékkel
- HONDA GX390
- Elektromos indítás

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Harmadik pneumatikus kerékkészlet

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2900
Szélesség	mm	1000
Magasság	mm	1750
Ürítési magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1000
Adagoló tölcseré mérete	mm	700 x 725
Tömeg: NETTÓ	kg	340

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185T



## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Kardántengely
- Hárompont felfüggesztés - Cat.1

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Szabadonfutós kardántengely CE szabvány szerint

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Órákenti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 150
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	≥ 15 / 11
Felfüggesztés		Hárompont felfüggesztés / Hosszirányban
Erőforrás		Traktor
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1870
Szélesség	mm	860
Magasság	mm	1750
Ürítési magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1120
Adagoló tölcser mérete	mm	600 x 585
Tömeg: NETTÓ	kg	205

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.


A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágapritó\_20230831 | 2024.09.16.



## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185TRI

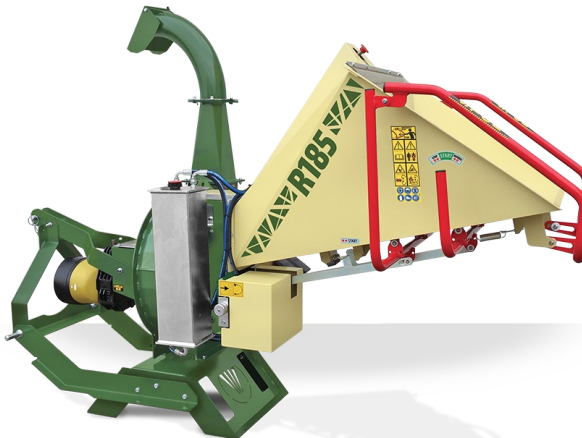

## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Kardántengely
- Hárompont felfüggesztés - Cat.1

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)  
Szabadonfutós kardántengely CE szabvány szerint

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	≥ 15 / 11
Felfüggesztés		Hárompont felfüggesztés / Hosszirányban
Erőforrás		Traktor
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2350
Szélesség	mm	1000
Magasság	mm	1750
Úrítási magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1000
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 725
Tömeg: NETTÓ	kg	300

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.


A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágapritó\_20230831 | 2024.09.16.

## NEGRI BIO R185 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R185TRIN

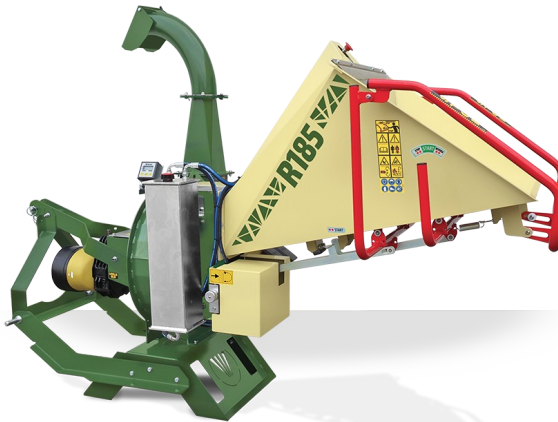

## ALAPFELSZERELTSÉG

- Tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Állítható ellenkés (edzett acél)
- Mobil finomító rosta
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Csapágy kenési rendszer
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Nostress rendszer
- Kardántengely
- Hárompont felfüggesztés - Cat.1

## INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország  
Garancia: 2 év  
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

## KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Szabadonfutós kardántengely CE szabvány szerint

## APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

## JELLEMZŐK

Órákenti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	≥ 15 / 11
Felfüggesztés		Hárompont felfüggesztés / Hosszirányban
Erőforrás		Traktor
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2350
Szélesség	mm	1000
Magasság	mm	1750
Üritési magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1000
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 725
Tömeg: NETTÓ	kg	300

\*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_bio\_R185\_ágaprító\_20230831 | 2024.09.16.