


NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

m³/h 


6 - 7



160 x 90
AxB mm



90
Ø max. mm*




2 db



10 db

BIO ÁGAPRÍTÓ



R225BHHP13AEON




















HONDA GX390 13LE

+
NOSTRESS




*

Adagolandó anyag – A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

									
	0 000000				m ³ /h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
	R225BHHP13		HONDA GX390 hp13	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2385 x 930 x 1820	1010	700 x 660	325/400
	R225BHHP13AEN		HONDA GX390 hp13	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2385 x 930 x 1820	1010	700 x 660	345/420
	R225BHHP130		HONDA GX390 hp13	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2940 x 1255 x 1830	1010	700 x 660	365/435
	R225BHHP13AEON		HONDA GX390 hp13	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	2940 x 1255 x 1830	1010	700 x 660	400/470
	R225T		Min. hp15 (kW11)	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	1200 x 1700/2220 x 2100/1820	1010	700 x 660	335/395
	R225TN		Min. hp15 (kW11)	<input checked="" type="checkbox"/>	6 - 7	1200 x 1700/2220 x 2100/1820	1010	700 x 660	340/400



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
negri_bio_R225_ágaprító_20230831 | 2023.11.10.

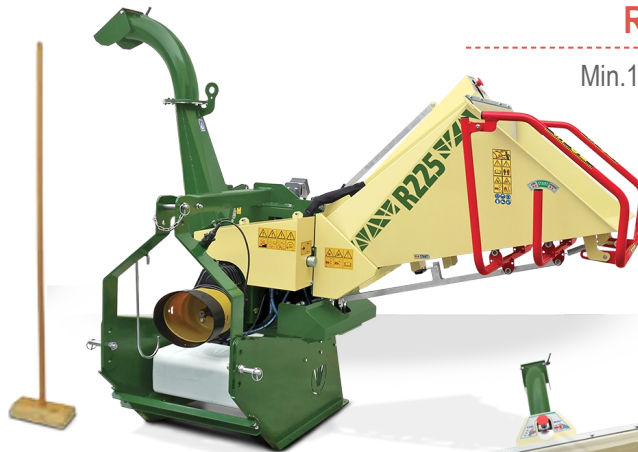

R225TN

Min. 15 LE (11 kW)

NOSTRESS

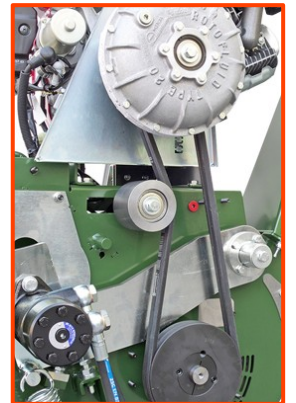



Benzines



Benzines-
Elektromos indítás



Traktor meghajtású
3 pont felfüggesztés



OPTIONAL
Kit



R225BHHP13AEN

HONDA GX390 13 LE

NOSTRESS

HONDA GX390
13 LE



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
negri_bio_R225_ágaprító_20230831 | 2023.11.10.

NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R225BHHP13



ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR | kések + kalapácsok
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Nagy és kézreállító adagolótölcsér
- Csapágy kenési rendszer
- Szíj meghajtású erőátvitel hidrodinamikus csatlakozással
- Utánfutó 4 pneumatikus kerékkel + vonórúd
- HONDA GX 390

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Finomító rosta készlet (rögzített, eltávolítható rosta)

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	/

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2385
Szélesség	mm	930
Magasság	mm	1820
Ürítési magasság	mm	1820
Betöltési magasság	mm	1010
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 660
Tömeg: NETTÓ	kg	325

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri_bio_R225_ágapritó_20230831 | 2023.11.10.

NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R225BHHP13AEN



ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR | kések + kalapácsok
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Nagy és kézreálló adagoló tölcser
- Csapágy kenési rendszer
- Nostress-rendszer
- Utánfutó 4 pneumatikus kerékkel + vonórúd
- Szíj meghajtású erőátvitel hidrodinamikus csatlakozással
- HONDA GX390
- Elektromos indítás

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
Garancia: 2 év
Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
Finomító rosta készlet (rögzített, eltávolítható rosta)

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	/

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2385
Szélesség	mm	930
Magasság	mm	1820
Ürítési magasság	mm	1820
Betöltési magasság	mm	1010
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 660
Tömeg: NETTÓ	kg	345

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
negri_bio_R225_ágapritó_20230831 | 2023.11.10.

NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R225BHHP130



ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR | kések + kalapácsok
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Nagy és kézreálló adagoló tölcser
- Csapágy kenési rendszer
- Szíj meghajtású erőátvitel hidrodinamikus csatlakozással
- Forgalomba helyezhető utánfutó + fix vonórúd, kapcsolófej vonógömbhöz
- HONDA GX 390

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Finomító rosta készlet (rögzített, eltávolítható rosta)

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	/

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2960
Szélesség	mm	1280
Magasság	mm	1825
Ürítési magasság	mm	1825
Betöltési magasság	mm	1010
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 660
Tömeg: NETTÓ	kg	375

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri_bio_R225_ágapritó_20230831 | 2023.11.10.

NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R225BHHP13AEON



ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR | kések + kalapácsok
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Nagy és kézreálló adagolótölcsér
- Csapágy kenési rendszer
- Nostress-rendszer
- Szíj meghajtású erőátvitel hidrodinamikus csatlakozással
- Forgalomba helyezhető utánfutó + fix vonórúd, kapcsolófej vonógömbhöz
- HONDA GX390
- Elektromos indítás

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Finomító rosta készlet (rögzített, eltávolítható rosta)

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	/

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	13 / 9,6
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX390
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	2,8

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	2960
Szélesség	mm	1280
Magasság	mm	1825
Ürítési magasság	mm	1825
Betöltési magasság	mm	1010
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 660
Tömeg: NETTÓ	kg	400

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri_bio_R225_ágapritó_20230831 | 2023.11.10.

NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R225T



ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR | kések + kalapácsok
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Nagy és kézreálló adagolótölcsér
- Csapágy kenési rendszer
- Szíj meghajtású erőátvitel
- Hárompont felfüggesztés - Cat.1

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Finomító rosta készlet (rögzített, eltávolítható rosta)
- Szabadonfutós kardántengely CE szabvány szerint

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	10
Ellenkés	db	1

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 150
Apríték - Ø max.*	mm	90

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	≥ 15 / 11
Felfüggesztés		Hárompont felfüggesztés / Hosszirányban
Erőforrás		Traktor
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1870
Szélesség	mm	860
Magasság	mm	1750
Ürítési magasság	mm	1750
Betöltési magasság	mm	1120
Adagoló tölcser mérete	mm	600 x 585
Tömeg: NETTÓ	kg	205

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.
A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
negri_bio_R225_ágapritó_20230831 | 2023.11.10.

NEGRI BIO R225 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R225TN



ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR | kések + kalapácsok
- Élezhető kés (edzett acél)
- Mobil, megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal
- Forgatható kidobócső állítható kiürítési távolsággal
- Nagy és kézreálló adagolótölcsér
- Csapágy kenési rendszer
- Nostress-rendszer
- Szíj meghajtású erőátvitel hidrodinamikus csatlakozással
- Hárompont felfüggesztés - Cat.1

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

- Kidobócső hosszabbító elem (400 mm)
- Finomító rosta készlet (rögzített, eltávolítható rosta)
- Szabaddonfutós kardántengely CE szabvány szerint

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	2
Kalapács (edzett acél)	db	8
Ellenkés	db	/

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	6-7
Garatnyílás	mm	160 x 90
Apríték - Ø max.*	mm	90

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	≥ 15 / 11
Felfüggesztés		Hárompont felfüggesztés / Keresztirányú (transzverzális)
Erőforrás		Traktor
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1200
Szélesség	mm	1700/2220
Magasság	mm	2100/1820
Ürítési magasság	mm	1820
Betöltési magasság	mm	1010
Adagoló tölcser mérete	mm	700 x 660
Tömeg: NETTÓ	kg	340

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri_bio_R225_ágapritó_20230831 | 2023.11.10.