

## NEGRI R230 ÁGAPRÍTÓ

**7 - 9**  
m<sup>3</sup>/h \*

**230 x 110**  
Ax B mm

**110**  
Ø max. \*mm





2 db  
16 db  
6 db



mm  
1850

~270°

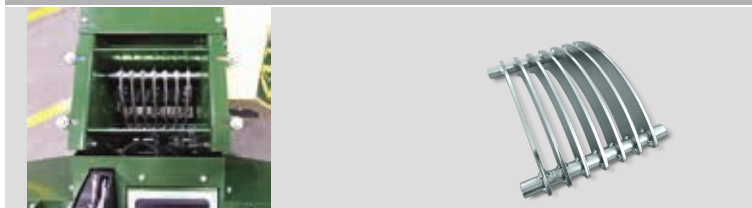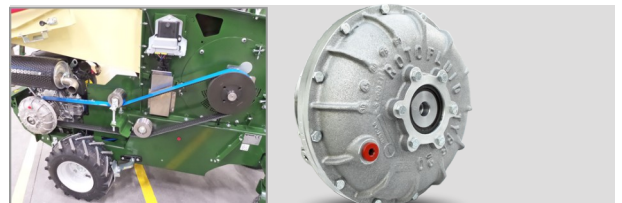

**OBS**  
On Board System  
vezérlő

Benzin + Elektromos önindító

HONDA GX630  
75 LE

10 l/h  
4,8

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.  
negri\_R230\_ágaprító\_20240510 | 2024.05.10.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek! **1/3**

					<b>OBS</b>					
	R230BH21SN		HONDA GX630 21 LE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7 - 9	1860/2450 x 750 x 1540/1850	1030	615 x 585	540/605




Adagolandó anyag – A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.



**R230BH21SN**  
 HONDA GX630 21 LE  
 + OBS - On Board System



**GENTLE  
 LAWN  
 STEERING**

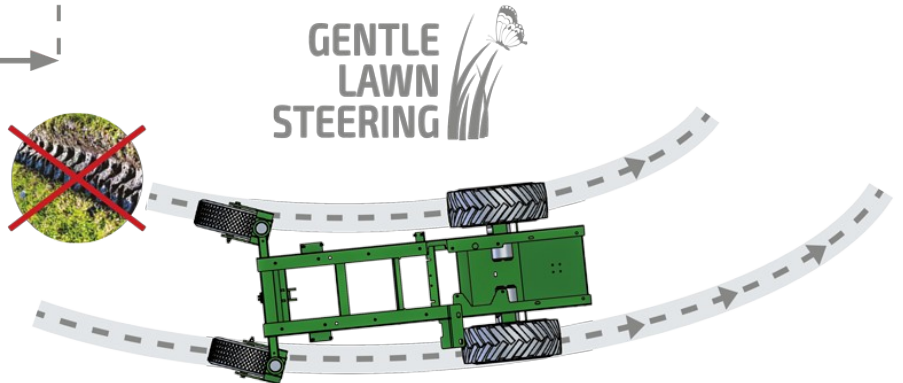

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
 A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.  
 negri\_R230\_ágapritó\_20240510 | 2024.05.10.

## NEGRI BIO R640 ÁGAPRÍTÓ

## TÍPUS | R230BH21SN



## ALAPFELSZERELTSÉG

- ROTOR   kés + kalapács	
- Élezhető kés (edzett acél)	
- Mobil, megfordítható kalapács (edzett acél)	Származási ország: Olaszország
- Élezhető kés (edzett acél)	Garancia: 2 év
- Fix, eltávolítható finomító rosta	
- Hidraulikus behúzóhenger állítható sebességgel és forgási iránnyal	Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap
- Összecsukható, forgatható kidobócső, állítható kiürítési távolsággal	
- Összecsukható, nagy és kézreálló adagolótolcsér	
- Konzol	
- Csapágy kenési rendszer	
- OBS - On Board System (Multifunkcionális vezérlő rendszer + NOSTRESS	
- 2 front gumikerék	
- Kíméletes kormányzás (hidraulikus differenciál)	
- Emelhető front tengely	
- Lábfék	
- Szíj meghajtás hidrodinamikus csatlakozással	
- HONDA GX630	
- Elektromos indítás	

## APRÍTÓ RENDSZER

Kések (edzett acél)	db	2
Kalapácsok (edzett acél)	db	16
Fogak	db	6

## JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m <sup>3</sup> /h*	7-9
Garatnyílás	mm	230x110
Apríték - Ø max.*	mm	110

## MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	21 / 15,5
Üzemanyag		Benzin
Motor		HONDA GX630
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	4,8

## MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1860/2450
Szélesség	mm	750
Magasság	mm	1540/1850
Ürítési magasság	mm	1850
Betöltési magasság	mm	1030
Adagolótolcsér mérete	mm	615 X 585
Tömeg: NETTÓ	kg	540

\*Adagolandó anyag-A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

A termékek műszaki adatai változhatnak, előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.

A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

negri\_R230\_ágaprító\_20240510 | 2024.05.10.