


AGRIMASTER ASR HIDRAULIKUS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓ

Hidraulikus karral szerelt bozót- és szárzúzó, automatikus ütközésvédelemmel (109°-os elfordulás), és 235°-os teljes fejforgással. Alkalmas árok- és út menti területek tisztításra, töltések karbantartására, valamint köz- és magánterületi zöldfelületek gondozására.




ALAPFELSZERELTSÉG

- 1** Hidraulikus ütközésvédelem (elfordulás 109°).
- 2** Egyszeres / kéttős működésű váltószelep az elős kar munkahengerén
- 3** 1 hidromotor és 2 szivattyú
- 4** Hidraulika akkumulátor (csak R 650).
Olajtartály: 120 liter R 480/600, 175 liter R 650.
- 5** Bowdenes vezérlés (3 méter).
- 6** Szárzúzó fej:
 - ø 140 henger
- 7** Ékszíjhajtás
 - Hidraulikus motor
 - Névleges rotor teljesítmény 26 kW (36 LE)
 - Kétféle forgásirányú rotor
 - Talajkövető rendszer

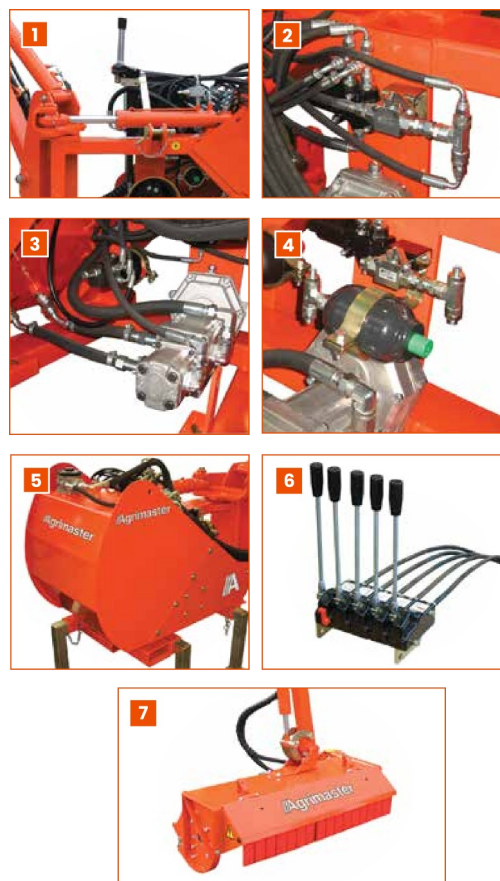

OPCIÓK

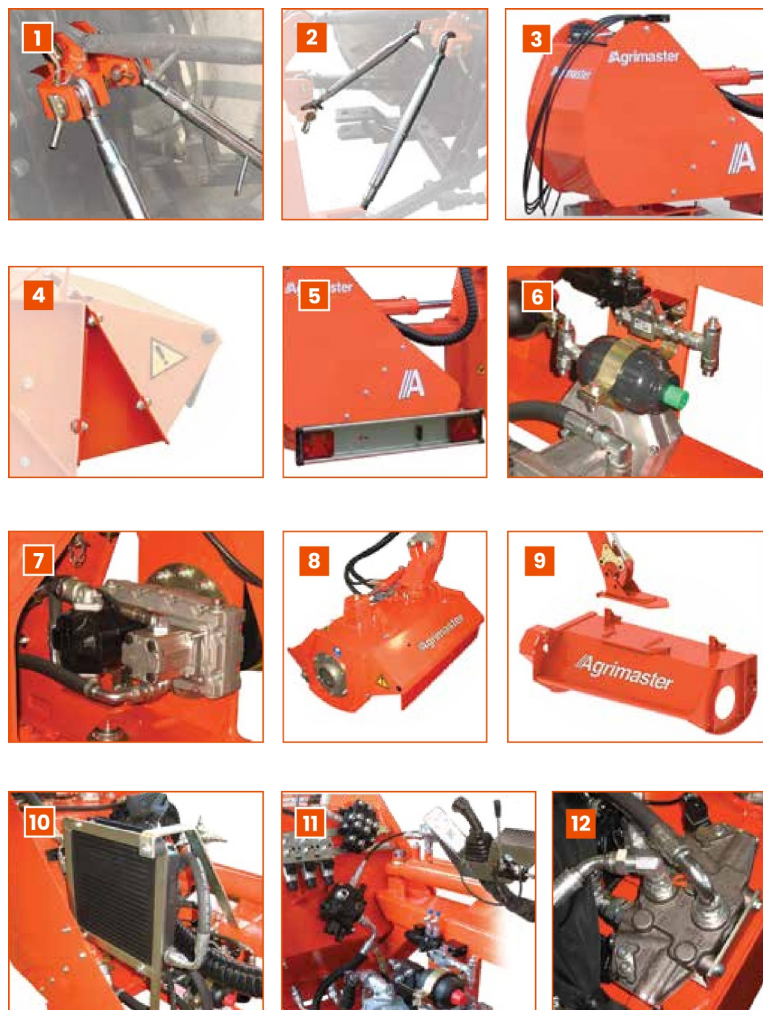

- 1 Felső függesztőkar (3. pont)
- 2 Menetes feszítő $\varnothing 25 \times 520$ M27 (R 480/550) $\varnothing 25 \times 520$ M30 (R 600-650).
- 3 175 literes hidraulikaolaj tartály
- 4 Burkolatnyitó készlet.
- 5 Ütközésvédelem világítással
- 6 Hidraulika akkumulátor (R 480/600).
- 7 3/2 hajtómű és szivattyúk "MP" hidraulika rendszerhez (33 kW-45 LE).
- 8 Csatlakozó a zúzófejhez
- 9 Gyorscsatlakozó készlet
- 10 Hőcserélő elektromos ventilátorral
- 11 Elektrohidraulikus vezérlés joystickkel és elosztószeleppel, két mozgás egyidejű vezérléséhez.
- 12 Elosztószelep a munkafej motorjának elektromos vezérléséhez (csak elektrohidraulikus , joystickes vezérléssel együtt)

RENDELÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI



ASR típus	Munkas zélessé g	Minimum traktor tömeg	TLT	Tömeg	C8-A Kés	M10-A Kalapá cs	S4-A Kalapá cs	CG6-A Kés	CG4-A Kés	SG6-A Kalapá cs	F Kalapá cs	Ékszij	A	B	C
	cm	kg	min ⁻¹	kg	db	db	db	db	db	db	db	db	cm	cm	cm
ASR 4.80-0.80	80	1800	540	870	24	12	12	24	24+12	12	-	3	232	155	166
ASR 4.80-1.00	100	1800	540	897	32	16	16	32	32+16	16	18	3	232	155	166
ASR 4.80-1.25	125	1800	540	927	40	20	20	40	40+20	20	24	3	232	155	166
ASR 5.00-0.80	80	1800	540	874	24	12	12	24	24+12	12	-	3	232	155	166
ASR 5.00-1.00	100	1800	540	901	32	16	16	32	32+16	16	18	3	232	155	166
ASR 5.00-1.25	125	1800	540	931	40	20	20	40	40+20	20	24	3	232	155	166
ASR 5.30-0.80	80	1800	540	889	24	12	12	24	24+12	12	-	3	232	155	166
ASR 5.30-1.00	100	1800	540	916	32	16	16	32	32+16	16	18	3	232	155	166
ASR 5.30-1.25	125	1800	540	946	40	20	20	40	40+20	20	24	3	232	155	166
ASR 5.50-0.80	80	1800	540	915	24	12	12	24	24+12	12	-	3	232	155	166
ASR 5.50-1.00	100	1800	540	942	32	16	16	32	32+16	16	18	3	232	155	166
ASR 5.50-1.25	125	1800	540	972	40	20	20	40	40+20	20	24	3	232	155	166
ASR 6.00-0.80	80	1800	540	940	24	12	12	24	24+12	12	-	3	232	155	166
ASR 6.00-1.00	100	1800	540	967	32	16	16	32	32+16	16	18	3	232	155	166
ASR 6.00-1.25	125	1800	540	997	40	20	20	40	40+20	20	24	3	232	155	166
ASR 6.50-0.80	80	1800	540	960	24	12	12	24	24+12	12	-	3	232	155	166
ASR 6.50-1.00	100	1800	540	987	32	16	16	32	32+16	16	18	3	232	155	166
ASR 6.50-1.25	125	1800	540	1017	40	20	20	40	40+20	20	24	3	232	155	166

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
ASR 4.80-0.80	438	288	271	80	424	186	160	392
ASR 4.80-1.00	461	311	292	100	447	186	160	415
ASR 4.80-1.25	484	334	314	125	470	186	160	438
ASR 5.00-0.80	455	310	239	80	451	193	170	410
ASR 5.00-1.00	478	333	258	100	474	193	170	433
ASR 5.00-1.25	501	356	277	125	497	193	170	456
ASR 5.30-0.80	486	313	313	80	471	211	180	440
ASR 5.30-1.00	509	336	334	100	494	211	180	463
ASR 5.30-1.25	532	359	355	125	517	211	180	486
ASR 5.50-0.80	504	335	274	80	497	217	200	458
ASR 5.50-1.00	527	358	293	100	520	217	200	481
ASR 5.50-1.25	550	381	312	125	543	217	200	504
ASR 6.00-0.80	551	360	309	80	543	241	200	506
ASR 6.00-1.00	574	383	328	100	566	241	200	529
ASR 6.00-1.25	597	406	347	125	589	241	200	552
ASR 6.50-0.80	604	382	334	80	590	279	220	560
ASR 6.50-1.00	627	405	353	100	613	279	220	583
ASR 6.50-1.25	650	428	371	125	636	279	220	606

