


FWT ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓ


A Hardox 500 Tuf acélból készült szárzúzók dupla hajtással rendelkeznek; alkalmasak nagy méretű fatörzsek és tuskók (akár 30 cm átmérőig) zúzására, valamint újraterelítésre szánt területek előkészítésére. Ezt a nagy munkacapacitást egy új kialakítású rotor biztosítja, FIX fogakkal és volfrám-karbid betétekkel.

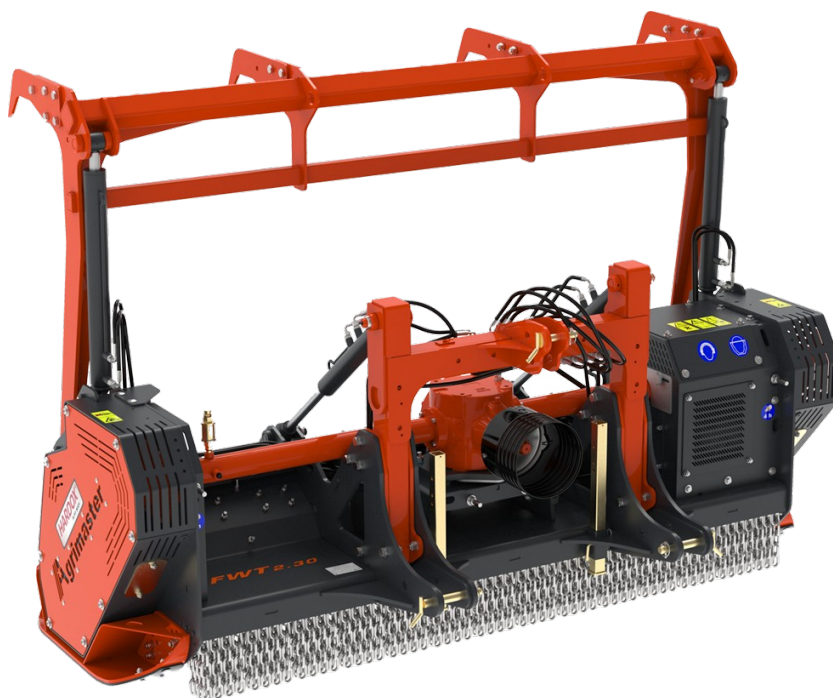

Nyomatékhatárolós kardántengely

ALAPFELSZERELTSÉG


- 1 Szabadonfutós hajtómű: 187 kW/254 LE 1000 fordulat/perc mellett.
- 2 Hárompont függesztés (II. Kat.).
- 3 Dupla soros front láncvédelem.
- 4 Magasságban állítható csúszótalpak Hardox 450 kopófelülettel.
- 5 Automata ékszíj feszítő.
- 6 A rotor végein dupla tömítés.
- 7 Fix fogas rotor volfrám-karbid betétekkel.
- 8 Hidraulikusan nyitható burkolat - 2 munkahengerrel.
- 9 Hajtásolaj-hűtő rendszer.

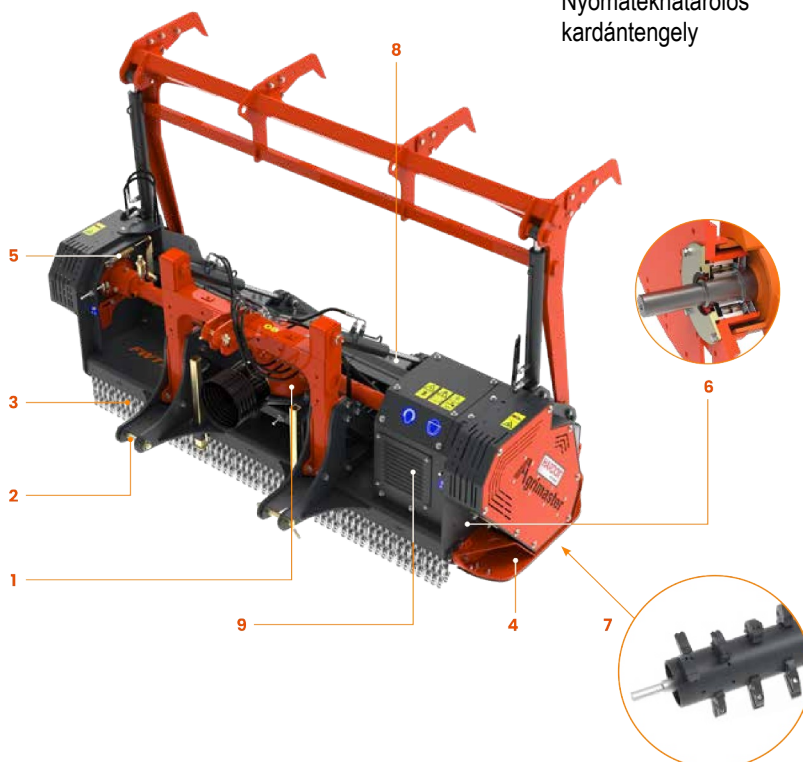

OPCIÓK



FWT típus	Munka-szélesség	Minimum teljesítmény igény		TLT	Tömeg	Kalapács	Ékszíj	A	B	C	D
		kW	LE					cm	cm	cm	cm
FWT 2.30	226	81	120	1000	2120	39	5+5	267	146	126	190

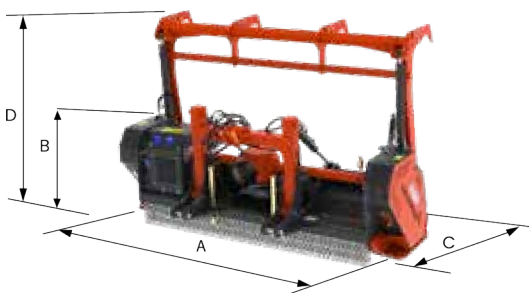

KALAPÁCS



A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!