


AGRIMASTER SRV REVERZIBILIS SZÁRZÚZÓ

Az univerzális felhasználásra tervezett RV szárzúzó modellek a traktor elejére és hátuljára egyaránt felszerelhetők. Különösen alkalmasak füves növényi maradványok, valamint legfeljebb 5 cm átmérőjű vastag ágak zúzására, továbbá az aljnövényzet hatékony tisztítására. .




ALAPFELSZERELTSÉG

- 1 Hajtómű szabadonfutóval, jobbos vagy balos TLT-irányhoz: 66 kW/90 LE 540 ford./perc mellett vagy 95kW/129 LE a 1000 ford./perc mellett (SRV 125-150-175-200) 81 kW/110 LE 540 ford./perc mellett 110 kW/149 LE 1000 ford./perc mellett (SRV230-260-280-300-320).
- 2 Ø 194 hátsó henger, magasságban állítható.
- 3 Hárompont függesztés (II. Kat.)
- 4 Automata ékszíjfesztő
- 5 Állítható csúszótalp
- 6 Hidraulikus oldalállítás

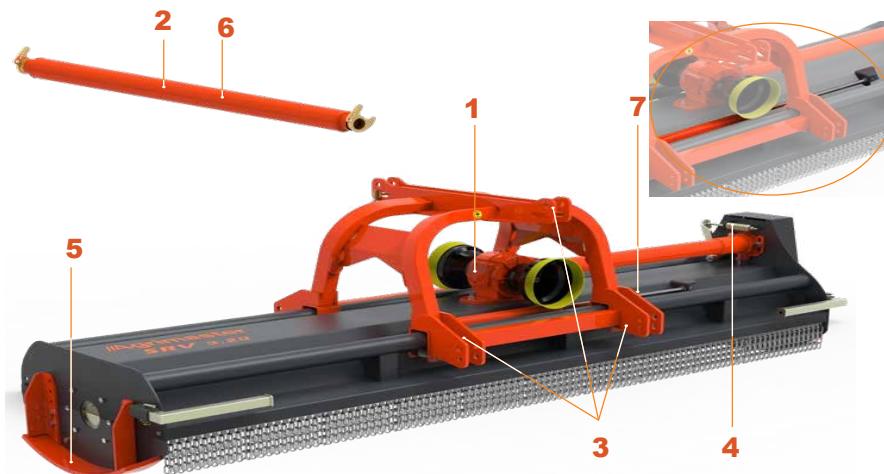

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

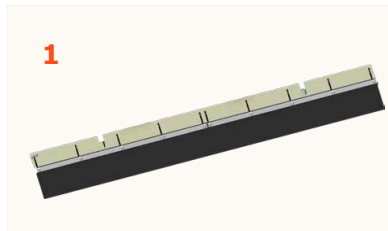

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

- 1 Hátsó gumivédelem
- 2 Önbeálló támkerék
- 3 Erősített rotor
- 4 Közúti jelzőkészlet

SRV típus	Munka-szélesség	Minimum teljesítmény igény		TLT	Tömeg	"Y+Y" Kés	"Y+S" Kés	Kalapács	KPT Kalapács	Ékszíj	A	B	C	D
	cm	kW	LE	min ⁻¹	kg	db	db	db	db	db	cm	cm	cm	cm
SRV 1.25	125	33	45	540	591	36	12+24	12	12	4	142	48	111	107
SRV 1.50	150	37	50	540	644	36	12+24	12	12	4	171	48	111	107
SRV 1.75	175	40	55	540	693	48	16+32	16	16	4	193	48	111	107
SRV 2.00	200	44	60	540	745	60	20+40	20	20	4	221	48	111	107
SRV 2.30	230	51	70	540	815	60	20+40	20	20	5	251	48	111	107
SRV 2.60	255	59	80	540	894	72	24+48	24	24	5	276	48	111	107
SRV 2.80	280	66	90	1000	964	96	32+64	36	36	5	301	48	111	107
SRV 3.00	300	73	100	1000	1055	96	32+64	36	36	5	321	51	111	107
SRV 3.20	321	81	110	1000	1072	96	32+64	36	36	5	342	51	111	107

MANUÁLIS VAGY HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS

Típus	C	D	C1	D1	E
1-2	mm	mm	mm	mm	mm
SRV 1.25	625	625	420	830	205
SRV 1.50	750	750	505	995	245
SRV 1.75	875	875	505	1245	370
SRV 2.00	920	1080	505	1495	415
SRV 2.30	1045	1255	630	1670	415
SRV 2.60	1275	1275	740	1810	535
SRV 2.80	1400	1400	865	1935	535
SRV 3.00	1500	1500	965	2035	535
SRV 3.20	1604	1604	1069	2139	535

HIDRAULIKUS OLDALÁLLÍTÁS

Típus	C2	D2	E2
3	mm	mm	mm
SRV 1.50	920	580	170
SRV 1.75	920	830	45

RENDELÉSKOR VÁLASZTHATÓ

