

## K2 SZÁRZÚZÓ SZÉRIA


vágható max. átmérő 1-2 cm; min. telj. igény 25-45 LE; munkaszél. 160-221 cm; saját tömeg 355-457 kg; oldal kinyúlás 110-159 cm; tolt üzemmódú



A **K2** szárzúzókat parkok, sportpályák és egyéb füves területek vágására, karbantartására, illetve a szőlő és gyümölcsültetvények sorközeinek tisztítására, a zöld nyesedék és egyéb zöld növényi részek aprítására, zúzásra ajánljuk.

A **K2** vízszintes tengelyű szárzúzók front függesztéssel készülnek, mely lehetővé teszi, hogy az erőgép hátsó függesztésére egy második munkagépet kapcsoljanak, így egy menetben két művelet is elvégezhető.

A **K2** modellek csekély tömege és teljesítmény igénye lehetővé teszi, a kisebb erőgépekkel történő üzemeltetést, kímélve így a vágandó terület talaját és növényállományát.



### Alap felszereltség:

- Beépített szabadonfutóval ellátott hajtómű
- I -II. kat. front 3 pont függesztés kézi oldalállítással
- Csúszótalp pár
- Hátsó henger
- Automatikus ékszíjfeszítő
- Fix fogazott állókés
- Kardántengely



Y kés



S kés



kalapács

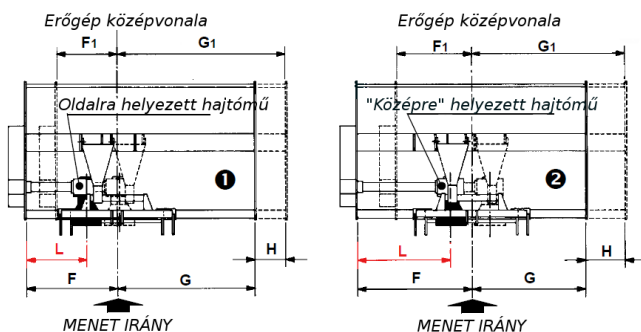
Az elvégzendő munka függvényében választhatók a különféle vágókések.

Zöld növényzethez az "Y" késeket, elszáradt, vagy vastagabb szárú növényekhez "S" késeket, vagy a kalapácsokat ajánljuk.

### Műszaki adatok (Y késekkel):

Típus	cikkszám	munka szélesség (cm)	Min. teljesítmény igény (LE)	TLT ford. (min <sup>-1</sup> )	súly (kg)	"Y" kések száma (db)	ékszíjak száma (db)	befoglaló méretek		
								szélesség (cm)	magasság (cm)	hossz (cm)
<b>K2 1600</b>	0802020001	160	25	540/ 1000/ 2000	355	48	3	180	89	108
<b>K2 1900</b>	0802020101	191	35		401	56	3	210	89	108
<b>K2 2100</b>	0802020201	212	40		435	56	4	231	89	108
<b>K2 2250</b>	0802020301	221	45		457	64	4	240	89	108

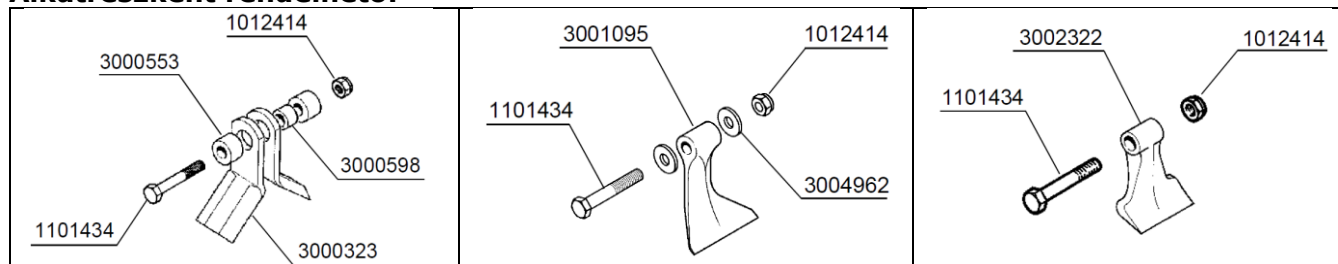
Megjegyzés: megrendelés esetén kérjük megadni a TLT fordulatszámát és forgásirányát!

**Az oldalra kihelyezhetőség mértéke:**


Típus	L	F	G	F1	G1	H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
K2 - 1600 (1)	420	647	960	417	1190	230
K2 - 1600 (2)	655	804	804	504	1104	300
K2 - 1900 (1)	655	804	1108	504	1408	300
K2 - 1900 (2)	806	956	956	656	1256	300
K2 - 2100 (1)	806	910	1214	610	1514	300
K2 - 2100 (2)	958	1062	1062	762	1362	300
K2 - 2250 (1)	806	958	1258	658	1558	300
K2 - 2250 (2)	958	1110	1106	810	1406	300

**Kiegészítő felszerelések:**

Cikkszám	Megnevezés
08020205	Hidraulikus oldalmozgató egység
08020206	Hajtómű szabadonfutó nélkül 2000 f/perc TLT-hez
080202061	Hidr. erőátvitel 3 fogaskerék csoportos motorral
080202062	Multifunkciós szelep 3/4" (hidraulikus erőátvitelhez)
080202063	Front függesztés paralelogrammával
08020209	K2 1600 szf. kardántengely 2000 f/perc hajtóműhöz
080202091	K2 1900-2250 szf. kardántengely 2000 f/perc hajtóműhöz

**Alkatrészként rendelhető:**


Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0805863	Y kés	3000323
08058622	S kalapács	3001095
08058621	Kalapács	3002322
08058625	Külső távtartó késhez d=32mm	3000553
08058624	Persely (belső távtartó késhez d=20 mm)	3000598
08058623	Kés alátét d=35mm	3004962
08058626	Késtartó csavar M14x90	1101434
08058627	Késrögző csavaranya	1012414