


WHIRLWIND M-612 T2 MAJOR, DIÓS DIFFÚZORRAL

Dió ültetvénybe sortáv:3,5-10m, max. korona mag. 26m, 1sor egyidejű kezelésére, korona Ø 2,5-16m, javasolt lé menny. 300-500 l/ha, haladási sebesség 2,5-4km/h ,ventilátor légszáll. 26000 m³/h, üz. nyomás 1,5 bar, min. telj. igény 90 LE, TLT 540/min

opciók: számítógépes vezérlés/GPS, nyomkövető vonórúd, nagyobb kerekek, toronyelem.

Elektrosztatikus csepp feltöltéssel egyenletesebb fedettség és tökéletes tapadás a levelek fonákján is

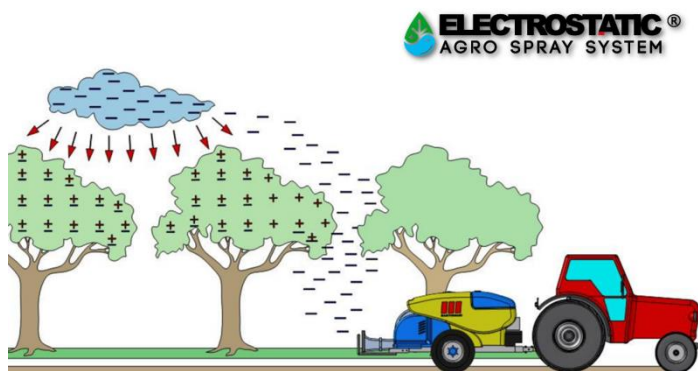

Fedettség MARTIGNANI technológiával





Fedettség hagyományos cseppképzéssel



M-612 WHIRLWIND 2 kiömlőnyílású MAJOR ventilátorral, vontatott kivitelű elektrosztatikus speciális Dió diffúzor párral

Az alapgép felszereltsége:





- horganyzott és festett váz, merev futóművel, ütközés gátlóval
- centrifugál permetlé szivattyú 250 l/min, 1,5 bar üzemi nyomással
- dupla kalibrált szelep pár 0-1300l/h
- kézmű és átmosó műanyag tartály
- INOX szűrő, lé keverő rendszer, flakonmosóval
- M612 MAJOR radiál ventilátor, légszállítás 26000 m³/h, kilépő légsebesség 80 m/sec.
- elektromos vezérlés, csepegés gátlóval
- Speciális Dió diffúzor csoporttal
- szemes vonórúd és standard gumibroncsos kerekek
- WW A6 110 cm kardántengely, front szintjelző, gyorstöltő szerelvény és közúti világítás készlet
- levegőszabályozó





	MARTIGNANI M-612/1000T típusú, vontatott kivitelű üzemi ültetvény permetezőgép NAIK (ENTAM tag) engedély száma: 00959	
	MARTIGNANI M-612/1500T típusú, vontatott kivitelű üzemi ültetvény permetezőgép NAIK (ENTAM tag) engedély száma: 00960	

Cikkszám	Me.	0921047005	0921047006 elektrosztatikus	0921048005	0921048006 elektrosztatikus
Modell		1000I/vont	1000 I /vont	1500 I /vont	1500 I/vont
ültetvény		Dió	Dió	Dió	Dió
sortáv	m	3,5-10	3,5-10	3,5-10	3,5-10
korona max. magas.	m	26	26	26	26
max.korona Ø	m	16	16	16	16
egyidejű sorkezelés		1	1	1	1
javasolt lémeny.	l/ha	300-500	300-500	300-500	300-500
max. munkasebesség	km/h	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4
szivattyú telj.	l/min	250	250	250	250
üzemi nyomás	bar	1,5	1,5	1,5	1,5
TLT fordulat/	min	540	540	540	540
telj. igény min.	LE	90	90	90	90
tartály		PE	PE	PE	PE
hossz	cm	352	352	380	380
szélesség *	cm	132/142	132/142	135/145	135/145
magasság *	cm	150/160	150/160	170/180	170/180
önsúly	kg	625	625	750	750
standard kerekek		260/70-15.3	260/70-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
vezérlés és csepegés gátoló		elektromos	elektromos	elektromos	elektromos

*kerékmérettől függően

M612 Whirlwind T2 permetező kiegészítői (csak a géppel együtt rendelhető)

	Cikkszám	Megnevezés
	092106013	TURBO 2 elektromos vezérlés BRAVO 180 számítógéppel, GPS, csepegés gátlóval, 5 szakaszos (vontatott kivitelekhez)
	092106021	Teleszkópos mozgatható elem (Max. 4200mm a földtől), hidraulikusan lecsukható, kettős működésű tengelykapcsolókkal, szektorok távvezérléses rendszere, Speciális dió modellekhez szükséges elem.
	092106022	Teleszkópos mozgatható elem (Max. 5700mm a földtől), hidraulikusan lecsukható, inox burkolat, kettős működésű tengelykapcsolókkal, szektorok távvezérléses rendszere, speciális lökhárító, Speciális dió modellekhez szükséges elem.
	092103775	340/55-16 Kerékpár (1000-1500l vontatott modellekhez)
	092103776	Talajkímélő kerékpár 400/60-15.5 (1000-1500l vontatott modellhez)

	092106066	Nyomkövető vonórúd (570mm) közúti forgalomban nem vehet részt (A6 140cm kardán szükséges)
	092106067	Nyomkövető vonórúd (830mm) közúti forgalomban nem vehet részt (A6 140cm kardán szükséges)
	092106045	M-612 T2 hidr. diffúzor mozgató egység 30°-os forgató 1 munkahengeres, 2 gyorscsatlakozóval, alsó és felső diffúzorok együtt mozgatásához
	092106046	M-612 T2 hidr. diffúzor mozgató egység 2 munkahengeres, 4 gyorscsatlakozó, alsó diffúzorok külön mozgatásához
	092106052	T2 torony elem 300 mm
	092106053	T2 torony elem 500 mm
	092106054	T2 torony elem 750 mm
	092106055	T2 torony elem 1000 mm
	092106056	T2 torony elem 1250 mm
	092106057	T2 torony elem 1500 mm
	092106058	T2 torony elem 2000 mm

