

MARTIGNANI PHANTOM SUPERECOLOGY LUXOR PERMETEZŐGÉPEK

Telj: M780, **26LE** diesel motor, M612 **50LE** diesel motor, ventilátor légszállítás M780: 9000 m³/h, M-612 16.000 m³/h, 400l permetlé, 50l üzemanyag, 50l rendszermosó, 25l kézmosó tartály, függ. szórás: M780: 20m, M-612: 35-40m, vízszintes szórás: M780: 30m, M612: 40-45m, 3 membrános 40l/min. 40bar szivattyú.

A MARTIGNANI PHANTOM SUPERECOLOGY permetezőgépek sajátmotoros, kompakt kivitelüknek köszönhetően egyszerűen telepíthetők a méretüknek megfelelő teherautók platójára. Léggörasztásos rendszerüknek megfelelően apró, egységes cseppméretet képesek alkotni és egyenletes fedettségben, megfolyás nélkül a kívánt felületre juttatni a permetszert. Mind a mezőgazdaságban, mind kommunális célokra jól használhatók. Gyümölcs ültetvények, kertészeti kultúrák, fasorok, parkok növényvédelme, illetve fertőtlenítésre, rágcsálóirtásra, féregtelenítésre, szúnyogirtásra ajánljuk a SUPERECOLOGY LUXOR permetező berendezéseket.



M-612 Luxor Diesel 50 LE



M-780 Luxor

Alap felszereltség:

- Elektromos távvezérlő egység
- Radiál ventilátor, elektromos forgatással és végállás kapcsolóval (M780 modellek)
- Radiál ventilátor, hidraulikus forgatással (M612 modell)
- 90°-ban hajlítható, vízszintesen 300□-ban forgatható csuklós csődiffúzor hajtóművel és végállás kapcsolóval
- Elektrosztatikus cseppfeltöltő egység
- 3 membrános szivattyú (40 l/min, 40 bar)
- Hőszigetelés a motornál, gyorstöltő készlet, munkalámpa a diffúzoron, 12V akkumulátor

Műszaki adatok

Típus	M780 LUXOR	M612 LUXOR
Cikkszám	092300701	0923009001
Motor	Lombardini LDW 1404 2 hengeres	Lombardini LDW 2204 4 hengeres
Teljesítmény	26 LE	50 LE
Üzem	diesel	diesel
Permetlétartály	400l	400l
Függőleges szórás	20m	35-40 m
Vízszintes szórás	30m	40-45 m
Szivattyú	3 membrános (40 l/min, 40 bar)	
Diffúzor	csuklós csődiffúzor	csuklós csődiffúzor
Üzemanyag tartály	50 l	
Rendszermosó tartály	50 l	
Kézmosó tartály	25 l	
Üres tömeg	530 kg	1100 kg
Méret	1600x950x1100	2150x956x1100

Kiegészítő berendezések



Flexibilis és 300°-ban forgatható csődiffúzor

Flexibilis 90°-ban mozgatható csődiffúzor

Elektrosztatikus cseppfeltöltő egység



U.L.V. rendszer, az ultra alacsony mennyiségű szerek kijuttatásához.
 Speciális porlasztófej, 30 literes szertartállyal, nyitó-záró szeleppel.



A melegköd generátor.
 A motor kipufogójára csatlakoztatva, 20 literes szertartállyal, MOPLEN hőálló tömlővel. Egyszerű, biztos és hatékony berendezés raktárak, ipari csarnokok, nagyméretű silók és csatornahálózatok fertőtlenítésére (rágcsálóirtás, féregtelenítés). Csak a Phantom M-780 típusokhoz csatlakoztatható.
 Vegyszeroldat kijuttatási teljesítmény: 3l/h
 Hatótávolság kb. 50m





PHANTOM ECOLOGY széria kiegészítői


Cikkszám	Megnevezés
0923101	Centrifugál bronz szivattyú (60 l/m, 1,5 bar) M780 szériához
0923102	3 membrános szivattyú mikroadagoló nélkül (40 l/m, 40 bar) M780 szériához (alapfelszerelés)
0923103	3 membrános szivattyú mikroadagolóval (40 l/m, 40 bar) 2x5 l szertartály, elektr. adagolóval (M780)
0923109	Inox kipufogódob ködgenerátor nélkül M780 szériához
0923110	Inox kipufogódob ködgenerátorral M780 szériához
0923111	Teleszkópos támaszláb, 4 db M-612 MAYOR-hoz
0923113	Fix csődiffúzor M-780 modellekhez d.150mm
0923114	Fix csődiffúzor M-612 modellekhez (50LE) d.280mm
0923116	Fix csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával
0923118	Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm
0923119	Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-612 (50LE) d.280 mm
0923121	Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával
0923123	Forgatható flexibilis csődiffúzor M-780 modellekhez d.150mm (alapfelszerelés)
0923124	Forgatható flexibilis csődiffúzor M-612 (Luxor 50 LE) modellekhez d.280mm (alapfelszerelés)
0923126	Forgatható flexibilis csuklós csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával
0923128	Forgatható flexibilis csődiffúzor (alumínium legyező fejjel) M-780 modellekhez d.150mm
0923130	Dupla diffúzor fej előkészítéssel az elektrosztatikához M-780 modellekhez
0923132	Elektrosztatikus eszköz M-780 modellekhez
0923133	Elektrosztatikus eszköz M-612 modellekhez (Luxor és Mayor)
0923134	Rádiós távvezérlő
0923135	Mágneses villogó lámpa (pick-up járművekhez 12V gyorscsatlakozóval)
0923136	LCD 5,6 Pal monitor egység (színes LCD 5,6 Pal monitor, hangszóró, IP65 színes kamera)
0923137	Éjszakai tartályvilágítás
0923138	Kézi tömlődob 40 m PVC 10x18 mm 80 bar tömlővel, szórópisztollyal
0923139	Kézi tömlődob 50 m PVC 10x18 mm 80 bar tömlővel, szórópisztollyal

Cikkszám	Megnevezés
0923140	Kézi tömlődob 100 m PVC 10x18 mm 80 bar tömlővel, szórópisztollyal
0923141	Elektromos tömlődob 50 m PVC 10x18 mm 80 bar tömlővel, kapcsolóval, szórópisztollyal
0923142	Elektromos tömlődob 100 m PVC 10x18 mm 80 bar tömlővel, kapcsolóval, szórópisztollyal
0923143	Rugós csévélésű tömlődob 40 m PVC 10x18 mm 80 bar tömlővel, szórópisztollyal
0923144	Inox injektor, átfolyás mérővel, taposókengyellel, viton tömítéssel

A magasnyomású és a légorlasztásos permetezők szórásképének összehasonlítása

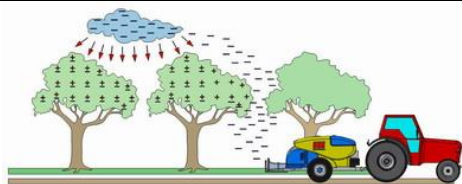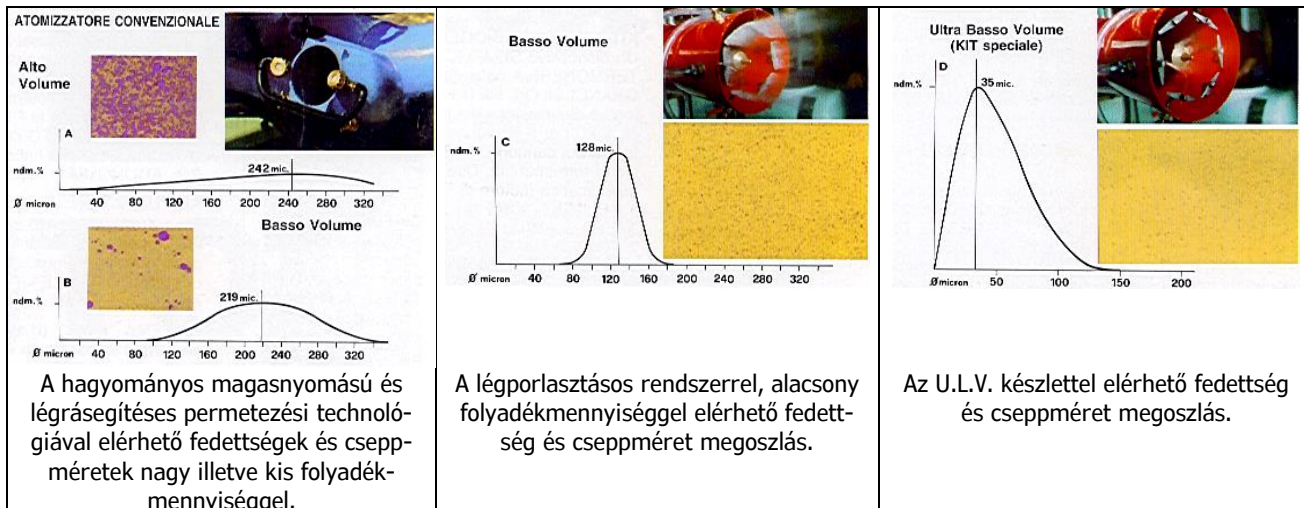

ELECTROSTATIC[®]
AGRO SPRAY SYSTEM

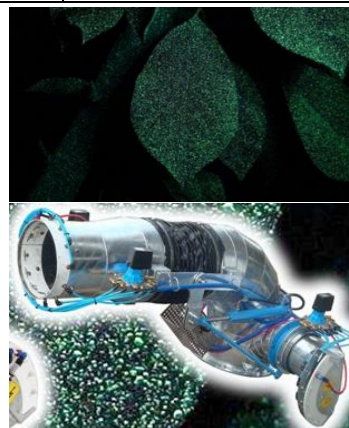

1. Precíziós adagoló
2. 360°-ban forgatható Flexibilis 90° csődiffúzor
3. Elektromosan 260°-ban forgatható ventilátor
4. Könnyen rögzíthető váz
5. Professzionális "long life" vezérlés
6. Üzemanyagtartály (25l)
7. Kézmosó (25l) és rendszermosó tartály (50l)
8. Kétoldali front szintjelző
9. Dupla betöltő nyílás
10. Hangtompított INOX kipufogódob
11. Kézi, elektromos vagy rugós automata visszahúzás (50,100m)

