

MARA MMG20 FRONT MINIGRÉDER


Munkaszélesség 2,00 m; tolólap magasság 0,65 m; géptömeg 480 kg; min 40-100 LE




Frontra csatlakoztatható minigréder

A lézeres berendezés segítségével az egyenletes talajfelszín kialakítását minden más gépnél jobban, 4% pontossággal, rendkívül kielégítő módon tudjuk elvégezni.

A gép egy, a terület közepén elhelyezett, háromlábú állványra szerelt, 360°-os szögben lézersugarat kibocsátó jeladó segítségével működik (1. ábra), amely egy hipotetikus sík területet képez, egy sima vagy kétirányú összetett lejtővel (2. ábra). A hipotetikus terület jeleit a talajszintezőre szerelt vevőrendszer fogja és azokat az ellenőrző rendszeren keresztül a minigréder felé közvetíti.

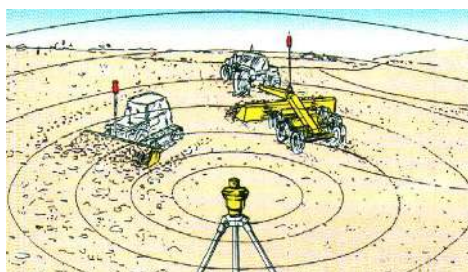

1. ábra

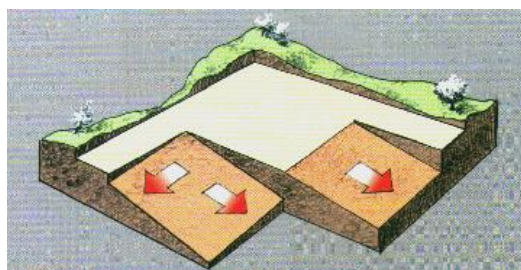

2. ábra

Alapfelszereltség: 2 db támkerék, hidraulikusan állítható toló lap, hidraulikusan állítható szögbeállítás, 2 db mechanikusan állítható jelfogó tartórúd, hidraulika rendszer.

Műszaki adatok:

Típus	MMG20 minigréder
Minigréder	04300010
Minigréder + 2 lejtős lézeres berendezés + dupla jelfogó	04300011
Munkaszélesség	2,00 m
Munkaszélesség meghosszabbítva	
Nyomtáv	1,40 m
Tolólap magassága	0,65 m
Teljes hosszúság	1,70 m
Szállítási szélesség	1,40 m
Tömeg	480 kg
Tolólap zárása	Hidraulikus
Lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer	Traktorra integrált
Olajsűrű	Betétes
Keresztrúd	2 front kerék
Jelfogórúd	Manuális, 2 db
A tolólap hajlásszöge	Hidraulikus 25°
A tolólap szögbe állítása	Hidraulikus 20° jobbra 20° balra
Minimális vontatási teljesítményigény	40 LE
Maximális megengedett vontatási teljesítmény	100 LE
Hidraulikusan állítható jelfogó-tartó rúd	04301004
Rádióvezérlő	04301003

A lézeres kiegészítővel és működésükkel, a lézeres tereprendezéshez kifejlesztett számítógépes szoftverrel illetve az integrálható GPS rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz a fenti elérhetőségek egyikén.

A gépeket magyarul elvett kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

