

G40 RT KONTÉNERSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI



Rendeltetése: Az **AGROFER G40 RT konténerszállító pótkocsi** gyümölcsbetakarító konténerek ültetvénysorokban és közúton történő szállítására. A pótkocsi alvázszerkezete 150x150 mm zártszelvényből, hegesztéssel készül. A traktor hidraulikus gyorscsatlakozójáról működtethető a munkahenger, mely megkönnyíti a konténerek lerakását. A pótkocsikocsi két oldalán fellépő padozat található, ahol biztonságosan dolgozhatnak a szedő és válogató munkások. A konténerek platón történő gyors elmozdítását dupla görgősor könnyíti meg. A vonórúd kihúzható kivitelű. A kerekek mérete 10/75/15 16PR (TA típusokon 200/60 14.5 10PR). A **G40 RT konténerszállító pótkocsi** egytengelyű, mechanikus fékszerkezettel, közúti világítással ellátott.

G40 RT konténerszállító kocsi (113x113-120x110 cm méretű konténerek számára)


Cikkszám	Modell	Tömeg (kg)	Konténer (db)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	Teherbírás (kg)
1570210	G40RT/3	800	3	344	185	100	-	55	5000
1570211	G40RT/4	830	4	457	185	100	-	55	5000
15702110	G40RT/S	850	6 db 120x80 raklap	486	185	100	-	55	5000
1570212	G40RT/5	850	5	570	185	100	-	55	5000
15702144	G40RT/4 TA	830	4	457	195	100	-	55	5000
15702145	G40RT/S TA	850	6 db 120x80 raklap	486	195	100	-	55	5000
15702146	G40RT/5 TA	850	5	570	195	100	-	55	5000

G40 RT SA konténerszállító kocsi (120x100 – 120x80 cm méretű konténerek számára)

Cikkszám	Modell	Tömeg (kg)	Konténer (db)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	Teherbírás (kg)
1570213	G40RT/SA	800	3	364	165	100	-	55	5000
1570214	G40RT/4 SA	830	4	486	165 100	-	-	55	5000
15702140	G40RT/5 SA	850	5	605	165	100	-	55	5000
15702147	G40RT/4 SA TA	830	4	486	180	100	-	50	5000

G40 RT LS konténerszállító kocsi (120x100 – 120x80 cm méretű konténerek számára)

Cikkszám	Modell	Tömeg (kg)	Konténer (db)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	Teherbírás (kg)
15702141	G40RT/3 LS	800	3	305	185	100	-	55	5000
15702142	G40RT/4 LS	830	4	405	185	100	-	55	5000
15702143	G40RT/5 LS	850	5	505	185	100	-	55	5000
157021430	G40RT/6 LS	870	6	605	185	100	-	55	5000
15702148	G40RT/S LS TA	830	4	405	195	100	-	55	5000
15702149	G40RT/5 LS TA	850	5	505	195	100	-	55	5000

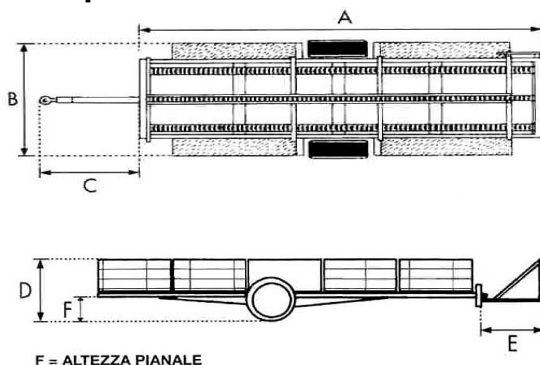A G40 RT – E12 típusú konténerszállító kocsik méretei**Kiegészítő betűjelzések:**

TA = tandem tengely
SA = keskeny/ hosszított plató
LS = rövid plató

Külön rendelhető tartozékok a G40RT – E12 pótkocsik számára

Cikkszám	Megnevezés
15702154	Vörösfenyőből készült padozat
157021541	Plató durva anyagból
15702155	Dupla kerekes görgősor a konténer gyors ürítése érdekében
157021561	Dupla kerekes görgősor a konténer gyors ürítése érdekében egyedi megoldás szerint
15702157	Mechanikus fékkel szerelt kerekek, karos rögzítőfékkel
15702158	Hidraulikus fékkel szerelt kerekek (külső munkahengerrel és szabályzószelleppel)
157021580	Pedálos működtetés a hidraulikus fékhez (max. 6t kivitelhez) G40RT 4-S-5 típusokhoz
157021581	Kézi működtetés a hidraulikus fékhez (6t kivitelhez) G40RT 4-S-5 típusokhoz
157021582	Légfék (6-8t kivitelhez)
15702159	Üres konténertartó szerkezet paradicsom-betakarításhoz, nyitható és zárható ajtóval
157021591	Csuklós állítható vonószerkezet
157021594	Konténerrögzítő front keret

E12 KONTÉNERSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI



Az **AGROFER E12 konténerszállító pótkocsi**, gyümölcs betakarító konténerek ültetvény-sorokban és közúton történő szállítására.

Az **E12 típusú konténerszállító kocsik** speciális, a traktor 3pont függesztő berendezésére csatlakozó, csuklós vonószerkezettel rendelkeznek, amely jelentősen megnöveli a gépkapcsolat manőverező képességét a sorok között, különösen a behajtási és kifordulási fázisokban. A pótkocsi függesztő keret emelésével a kocsi első része

megemelkedik, megkönnyítve a ládák legördülését. A pótkocsi a konténereknek dupla görgősoron tudnak elmozdulni. Az alkalmazott kerékméret: 10/75/15 12PR. Az **AGROFER E12 konténerszállító pótkocsi** két oldalán fix kivitelű padozatot találunk, amelyen a munkások biztonságosan tartózkodhatnak a szedés közben. A pótkocsi mechanikus rögzítőfékkel és közúti világítással ellátott.

E12 konténerszállító kocsi (113x113 – 120x110 cm méretű konténerek számára)



Cikkszám	Modell	Konténer (db)	A (cm)	B (cm)	F (cm)	D (cm)	E (cm)	Teherbírás (kg)
1570216	E12/3	3	344	185	45	100	85	4000
1570217	E12/4	4	457	185	45	100	85	4000
1570218	E12/5	5	570	185	45	100	85	4000

E12 SA konténerszállító kocsi (120x100 – 120x80 cm méretű konténerek számára)


Cikkszám	Modell	Konténer (db)	A (cm)	B (cm)	F (cm)	D (cm)	E (cm)	Teherbírás (kg)
1570219	E12/3 SA	3	364	165	45	100	85	4000
1570220	E12/4 SA	4	486	165	45	100	85	4000

E12 LS konténerszállító kocsi (120x100 – 120x80 cm méretű konténerek számára)



Cikkszám	Modell	Konténer (db)	A (cm)	B (cm)	F (cm)	D (cm)	E (cm)	Teherbírás (kg)
1570222	E12/3 LS	3	305	185	45	100	85	4000
1570223	E12/4 LS	4	405	185	45	100	85	4000
1570224	E12/5 LS	5	505	185	45	100	85	4000

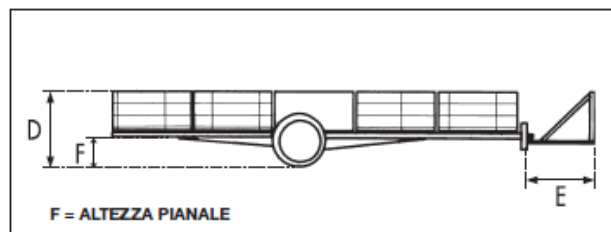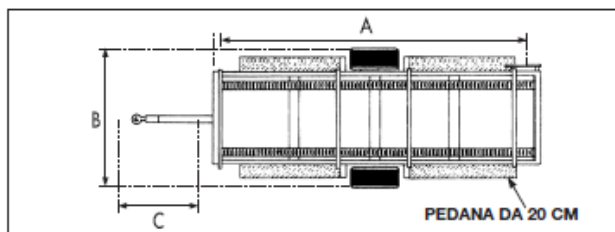

PBC/3 TÍPUSÚ LÁDAGYŰJTŐ ÉS SZÁLLÍTÓKOSCIK

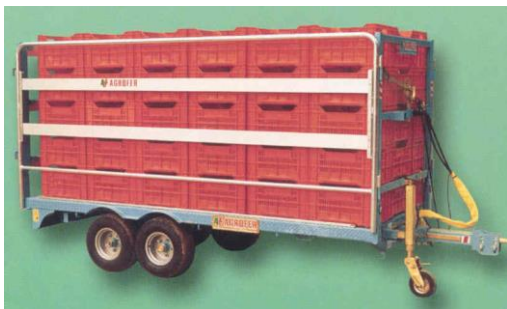

Az **AGROFER PBC/3 típusú ládagyűjtő és szállítókocsi** szőlő és gyümölcs betakarítási célokra alkalmasak, a ládatartó és rögzítő szerkezet eltávolításával konténerek szállítására is használhatók. A pótkocsi tandemtengelyes, négykerekű pótkocsi platója csúszásmentes lemezből készül. A pótkocsi oldalak első és hátsó felülete mobil kivitelű, könnyen eltávolítható, illetve nyitható, megkönnyítve a ládák rakodását. Az **AGROFER PBC/3 típusú ládagyűjtő és szállítókocsi** több sorban és több szintben szállított ládák rögzítéséről alumínium oldalrudazatok gondoskodnak. A merev vonórúd vonószeme állítható magasságú. A kerekek sárkaparó szerkezettel is kiegészülnek. A pótkocsi mechanikus rögzítőfékkel és közúti világítással ellátott.

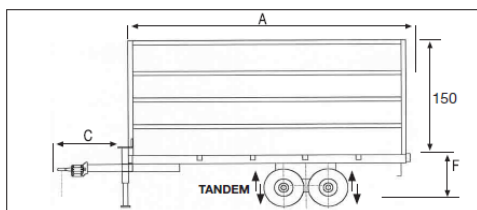

Fő műszaki jellemzők

Cikkszám	Modell	A (cm)	B (cm)	F (cm)	D (cm)	C (cm)	Teljes szélesség (cm)
15702251	PBC/3-950	330	95	60	105	100	105
1570225	PBC/3-1300	330	130	60	140	100	140
1570226	PBC/3-1450	330	145	60	155	100	145
15702261	PBC/3-2250	410	225	73	235	100	225
15702262	PBC/3 S 6000x1300	600	130	72	145	100	145


PC R 25/3 TÍPUSÚ KONTÉNER SZÁLLÍTÓKOCSIK



Az **AGROFER PC R 25/3 típusú konténer szállítókocsi** szőlő- és gyümölcs betakarítási célokat szolgálnak. A pótkocsi kis szélessége megkönnyíti a szűk sorközökben történő mozgatást. A platót csúszásmentes lemez borítja. A **PC R 25/3 típusú konténer szállítókocsi** mechanikus rögzítőfékkel és közúti világítással ellátottak. A kerékméret 10/75/17 12PR. A vonórudazat kihúzható kivitelű.

Főbb műszaki jellemzők

Cikkszám	Modell	A (cm)	B (cm)	F (cm)	C (cm)	D (cm)	Láda méret	Teljes szélesség E (cm)
1570229	PC R 25/3	345	115	35	100	77	113x113	115
1570230	PC R 25/3 SA	365	105	35	100	77	120x100 – 120x80	115

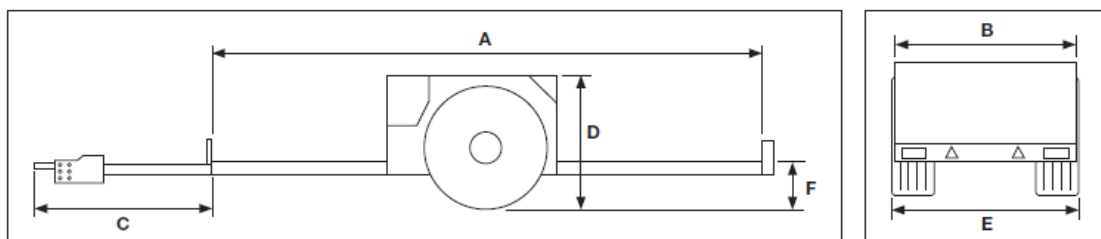

Kiegészítő tartozékok a PC R 25/3 szériához

Cikkszám	Megnevezés
15702351	Dupla görgősor a ládák lepakolásához
15702356	Hidraulikus fékkel szerelt kerekek (külső munkahengerrel és szabályószeleppel)
157023560	Hidraulikus állítású vonószerkezet PCR25/3 típushoz (PBC/3, PBC/3 BINS alapfelszereltség)
1570235604	Csuklós állítású vonószerkezet
1570235605	Nyitható és levehető oldalfal, 30cm magas
1570235606	Pedálos működtetés a hidraulikus fékhez (max. 6t kivitelhez) PBC/3 S BINS típushoz
1570235607	Kézi működtetés a hidraulikus fékhez (6 t kivitelhez) PBC/3 S BINS típushoz
157023551	Légfék (8-10t kivitelhez)